

5 10  
21  
          

**ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ**

**ПОСТРОЕНІЯ ВЪ МОСКВѢ ХРАМА**

ВО ИМЯ

**ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.**

---

**МОСКВА.**

ТИПОГРАФІА В. ГОТЬЕ, НА КУЗНЕЦКОМЪ МОСТУ, Д. ТОРЛЕЦКАГО.

1869.



2007221700

# ХРАМЪ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВЪ МОСКВѢ.

## ЧАСТЬ I.

### СТРОЕНИЕ ХРАМА НА ВОРОБЬЕВЫХЪ ГОРАХЪ.

Храмъ во имя Христа Спасителя въ Москвѣ принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ въ Европѣ зданій и кромѣ высокаго архитектурнаго достоинства, имѣетъ важное историческое значеніе. Онъ сооружается въ память событій 1812 г. и въ благодарность къ Промыслу Божію за спасеніе Россіи отъ гибели въ эту эпоху кровавыхъ битвъ и тяжкихъ испытаній, эпоху ознаменованную геройскими подвигами, непоколебимою вѣрностью и любовью русскаго народа къ престолу и отечеству.

По изгнаніи непріятелей изъ предѣловъ Россіи, первую мысль Благословеннаго Царя ея, въ блескѣ могущества и побѣды смиренію относившаго весь успѣхъ, всю славу безпримѣрной войны только къ особой милости Всевышняго, — было воздвигнуть Спасителю храмъ, который на вѣчныя времена достойнымъ образомъ напоминалъ бы отдаленному потомству доблестныя дѣянія предковъ. Вотъ подлинныя слова Высочайшаго манифеста, подписаннаго въ Вильнѣ 25-го Декабря 1812 г. „Спасеніе Россіи отъ враговъ, столь же многочисленныхъ силами, сколь злыхъ и свирѣпыхъ намѣреніями и дѣлами, совершенное въ шесть мѣсяцовъ всѣхъ ихъ истребленіе, такъ что „при самомъ стремительномъ бѣгствѣ едва сама малѣйшая часть могла уйти за предѣлы наши, „есть явно-издѣянная на Россію благодѣяніе Божіе, есть по истинѣ достопамятное произшествіе, „которое неизгладятъ вѣка изъ бытописаній. Въ сохраненіе вѣчной памяти и того безпримѣрнаго „усердія, вѣрности и любви къ вѣрѣ и отечеству, какими въ сіи трудныя времена превознесъ „себя народъ Россійскій и въ ознаменованіе благодарности нашей къ Промыслу Божію, спасшему „Россію отъ грозившей ей гибели, вознамѣрились Мы въ первопрестольномъ градѣ Нашемъ „Москвѣ создать церковь во имя Спасителя Христа. Подробное о чемъ постановленіе извѣщено „будетъ въ свое время. Да благословитъ Всевышній начинаніе Наше! Да совершится оно. Да „простроитъ сей храмъ многіе вѣка и да курится въ немъ предъ святымъ Престоломъ Божіимъ „кадило благодарности до позднѣйшихъ родовъ, вмѣстѣ съ любовію и подражаніемъ къ дѣламъ „ихъ предковъ“.

Не смотря на особую важность великихъ государственныхъ занятій того времени, Императоръ Александръ Павловичъ неутомимо заботился о выполненіи своего обѣта. Изъ множества пред-

ставленныхъ проектовъ былъ Высочайше избранъ въ 1816 году составленный академикомъ живописи Витбергомъ, проектъ поражающій величіемъ и колоссальностью.

По этому проекту мѣстомъ сооруженія назначались Воробьевы горы, находящіяся, къ югу отъ Кремля, на правомъ берегу Москвы рѣки, между Калужскою и Смоленскою дорогами. Воробьевы горы имѣютъ около 32-хъ саж. высоты и съ нихъ открывается видъ на всю Москву и большую часть ея окрестностей. Храмъ предполагалось воздвигнуть въ 110 саж. высоты, соорудивъ его изъ трехъ отдѣловъ и посвятить: нижній Рождеству, средній Преображенію и верхній Воскресенію Христову. На разстояніи 70 саж. отъ проектированной набережной Москвы рѣки начиналась лѣстница въ 50 саж. ширины и вела чрезъ пять огромныхъ уступовъ, служившихъ основаніемъ всему зданію до половины горы, къ нижнему храму, имѣвшему форму параллелограмма. По обѣимъ сторонамъ его, гдѣ предназначалось помѣстить имена всѣхъ павшихъ въ 1812 г. воиновъ, простиралась колоннада въ 300 саж. На концахъ ея помѣщались два памятника въ 50 саж. высоты каждый: одинъ изъ пушекъ, отбитыхъ у непріятеля во время преслѣдованія его отъ Москвы до Русской границы, другой изъ пушекъ, взятыхъ у него въ походѣ отъ Русской границы до Парижа.

Отъ нижняго храма лѣстница дѣлилась на двое и шла къ среднему храму съ предхраміемъ или обходомъ, шириною до 5-ти и длиною съ каждой стороны до 80 сажень. Эта часть имѣла форму квадрата и равноконечнаго креста, верхній же храмъ окружалъ въ видѣ кольца куполь 25-ти саж. въ діаметрѣ.

Все зданіе оканчивалось пятью главами, т. е. большою и четырьмя малыми, въ послѣднихъ полагалось помѣстить 48 колоколовъ и подобрать ихъ такъ, чтобы они составляли четыре музыкальных аккорда. Отъ вершины горы до креста считалось 80 сажень. Предположенные размѣры храма дѣлали его огромнѣйшимъ въ мірѣ зданіемъ, превышающимъ болѣе чѣмъ на 40 саж. величайшую изъ Египетскихъ пирамидъ.

12-го Октября 1817 г., въ тотъ самый день, въ который пять лѣтъ тому назадъ Французы оставили Москву и пошли по Калужской дорогѣ къ Тарутину, совершилась торжественная закладка храма на Воробьевыхъ горахъ въ присутствіи Ихъ Величествъ Императора Александра Павловича, Императрицы Елисаветы Алексѣевны и Маріи Ѳеодоровны, Великаго Князя Николая Павловича, Прусскаго Принца Вильгельма и управлявшаго Московскою Митрополіею Архіепископа Августина. Для этого присланъ былъ изъ Петербурга отрядъ всѣхъ полковъ гвардейскаго корпуса и собраны многіе полки армій; вообще въ парадѣ участвовали: гвардейскій отрядъ, пятаго пѣхотнаго корпуса 8-я, 9-я, 10-я и 23-я пѣхотная дивизія и 23-я артиллерійская бригада. Войска были расположены отъ Кремля до Воробьевыхъ горъ въ четыре ряда по одной сторонѣ; парадомъ командовалъ Генералъ отъ Инфантеріи Графъ Толстой. Сборнымъ мѣстомъ къ 9½ часамъ утра для духовенства, придворныхъ, военныхъ и гражданскихъ чиновъ и знатнѣйшихъ жителей столицы назначена была Церковь Тихвинскія Божія Матери, въ Лужникахъ близъ Дѣвичьяго Монастыря. Отсюда проведена была деревянная усыпанная пескомъ дорога, соединявшаяся посредствомъ временнаго моста съ мѣстомъ закладки, находившимся на противоположной сторонѣ Москвы рѣки во ста саж. отъ берега, гдѣ была устроена терраса съ палаткою и каминомъ по случаю холодной погоды. По окончаніи литургіи отправился изъ церкви къ мѣсту закладки крестный ходъ: впереди



несли хоругви и чудотворныя иконы Владимірской и Иверской Божіей Матери, образа святителей Петра, Алексія, Іоны и Филиппа митрополитовъ, за ними шли два хора пѣвчихъ, болѣе 500 человекъ духовенства и наконецъ Государь Императоръ съ Августѣйшею фамиліею. Въ приготовленный гранитный камень (\*), выдолбленный внутри, положены были: 1) мѣдная, вызолоченная, крестообразная доска съ надписью: „Въ лѣто 1817-е мѣсяца Октября въ 12 день повелѣніемъ Благочестивѣйшаго „Государя Императора Александра Павловича, при супругѣ Его Благочестивѣйшей Государынѣ „Императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ, при матери Его, Благочестивѣйшей Государынѣ Императрицѣ „Маріи Ѳеодоровнѣ, при Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ Константинѣ „Павловичѣ и супругѣ Его Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Аннѣ Ѳеодоровнѣ, при „Благовѣрномъ Государѣ и Великомъ Князѣ Николаѣ Павловичѣ и супругѣ Его Благовѣрной „Государынѣ Великой Княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, при Благовѣрномъ Государѣ и Великомъ „Князѣ Михаилѣ Павловичѣ, при Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Маріи Павловнѣ и „супругѣ Ея, при Благовѣрной Государынѣ, Королевѣ Виртембергской Екатериנѣ Павловнѣ и „супругѣ Ея, при Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Аннѣ Павловнѣ и супругѣ Ея, „заложенъ сей храмъ Господу Нашему Спасителю Іисусу Христу во славу Пресвятаго имени „и въ память неизглаголаныхъ милостей, какія благоволилъ явить намъ, даровавъ спасеніе любез- „ному отечеству нашему въ 1812-е лѣто и прославивъ въ пась крѣпкую десницу Свою сокру- „шающую брани. При заложеніи храма благоволилъ присутствовать Благочестивѣйшій Самодер- „жавѣйшій Великій Государь Императоръ Александръ Павловичъ, супруга Его Благочестивѣйшая „Государыня Императрица Елисавета Алексѣевна, Матерь Его Благочестивѣйшая Государыня „Императрица Марія Ѳеодоровна, Благовѣрный Государь Великій Князь Николай Павловичъ, су- „пруга его Благовѣрная Государыня Великая Княгиня Александра Ѳеодоровна и Его Королев- „ское Высочество Прусскій Принцъ Вильгельмъ. При семъ священнодѣйствовалъ управляющій „московскою митрополіею Архіепископъ Дмитровскій Августинъ. Планъ и фасадъ храма со- „чинялъ академикъ Карлъ Витбергъ, коему и производство строенія Высочайше поручено. „Господи Спасителю нашъ! призри съ высоты святыя на мѣсто сіе, избери его въ жилище „Себѣ и благослови дѣло рукъ нашихъ“. и 2) Семь камней изъ бѣлаго Сибирскаго гранита, дли- „ною шесть дюймовъ каждый, съ надписями: на 1-мъ Александръ Первый Императоръ Всерос- „сійскій, на 2-мъ Императрица Елисавета Алексѣевна, на 3-мъ Императрица Марія Ѳеодоровна, на 4-мъ Принцъ Прусскій Вильгельмъ, на 5-мъ Великій Князь Николай Павловичъ, на 6-мъ Ве- „ликая Княгиня Александра Ѳеодоровна и на 7-мъ управляющій московскою митрополіею Пре- „освященный Августинъ.

По совершеніи закладки Архіепископъ Августинъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Гдѣ мы? что мы видимъ? что мы дѣлаемъ?“

„Гдѣ мы? на томъ мѣстѣ, на коемъ въ дванадцатое лѣто сія древняя столица съ ужасомъ „узрѣла пламенникъ, непріятельскою рукою возженный на истребленіе ея. Узрѣла и преклонивъ „посѣдѣвшее чело, умоляла Господа, да будетъ она искупительною жертвою своего отечества“.

„Что мы видимъ? Видимъ ту же самую столицу, воскресшую изъ пепла и развалинъ, обле-

---

(\*) Гранитъ этотъ на другой день обдѣланъ бѣлымъ камнемъ.

„ченную въ новыя красоты и велелѣпіе, пакы возносящую до облаковъ золотыя верхи свои, кипающую обиліемъ и богатствомъ и веселящуюся о славѣ Россіи и о благоденствіи всея Европы“.

„Что мы дѣлаемъ?—Пирамиды ли хотимъ воздвигнуть во славу соотечественниковъ нашихъ, которые непоколебимою вѣрностію къ Царю, пламенною любовью къ отечеству, достохвальными подвигами на полѣ браней содѣлали имена свои достойными вѣчнаго благословенія нашего? О пѣтъ! что есть человѣкъ внѣ Бога и безъ Бога? Богъ, разумовъ Господь, Богъ уготовляяй начинанія Своя, даетъ разумъ и мудрость; Господь Силъ препоясуетъ немощныя силою и лукъ сильныхъ изнемогаетъ. Такъ что мы дѣлаемъ? Предъ лицемъ неба и земли исповѣдуя неизглаголанныя милости и щедроты, какія Верховный Владыка міра благоволилъ изліять на насъ, воспісуя Ему единому все успѣхи, всю славу миновавшихъ браней, полагаемъ основаніе храма, посвящаемаго Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Боже! очима нашими видѣхомъ, еже содѣлалъ еси во днехъ нашихъ: ибо не мечемъ нашимъ уничтожимъ востающіе на ны и мышца наша не спасе насъ. Ты единъ спасалъ еси насъ отъ стужающихъ насъ и ненавидящихъ насъ посрамилъ еси. О Божъ похвалимся весь день и о имени Его исповѣмся во вѣкъ“ (Псал. 43, ст. 9).

„Первопрестольная столица! ты особенно поспѣшь на себѣ печать чудесъ Божіихъ; въ твоихъ развалинахъ сокрушилось страшное могущество разрушителя; пламя, истребившее тебя, истребило и его силы; оно воспламенило сердца Россіянъ и другихъ народовъ къ возвращенію мира и тишины. Возноси убо Господа Бога своего и предстоя подножію сія святыя горы Его, покланяйся Ему духомъ и истиною“.

„Храбрые воины! во всѣхъ браняхъ, совершенныхъ вами, вы видѣли или паче осязали Десницу Божію, водящую васъ и вамъ споборающую! Дадите убо славу Богу и во исповѣданіи воскликните: не мы, не мы сотворихомъ что; Господь Силъ, Заступникъ нашъ, Богъ Іаковль, отъемляй брани до конца земли (Псал. 45, ст. 10), Той сотвори вся великая и славная“.

„Боже Спасителю нашъ! да будутъ очи Твои отверсты день и ночь на мѣсто сіе, гдѣ Помазанный Твой полагаетъ основаніе храма во славу Пресвятаго имени Твоего и въ память неизглаголаныхъ благодѣяній Твоихъ, явленныхъ намъ! Пріими отъ него сію благодаренія жертву, съ чистою вѣрою, съ пламенною любовію, въ глубокомъ смиреніи Тебѣ приносимую; пріими, благослови и соверши святое начинаніе его; пробави милости Твоя къ нему и ко всему Августѣйшему Его Дому!“

Удостоенные Высочайшаго одобренія планъ и фасадъ храма представляли одну общую идею зданія, по этому академику Витбергу поручено было постепенною обработкою дать ей полное развитіе во всѣхъ подробностяхъ и по мѣрѣ усовершенствованія, представлять на утвержденіе. Для достиженія этой цѣли съ желаннымъ успѣхомъ, онъ имѣлъ въ виду отправиться со временемъ за границу, осмотрѣть лучшія произведенія зодчества, обсудить свой проэктъ при помощи извѣстныхъ въ Европѣ по этой части специалистовъ и по возвращеніи въ Россію, представить его на утвержденіе въ такомъ видѣ, чтобъ не могло встрѣтиться никакихъ измѣненій при исполненіи; тогда думалъ онъ составить искусственный Совѣтъ и приступить къ устройству фундамента. Но этому не суждено было исполниться: проэктъ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ подвергавшійся многимъ измѣненіямъ, никогда не былъ доведенъ до окончательной обработки, послѣдній же со-

ставленный рисунокъ изображалъ храмъ не о пяти главахъ, какъ сначала предполагалось, а съ однимъ большимъ куполомъ и съ отдѣльной колокольней.

Соображенія о способахъ строенія, пріисканіе и изслѣдованіе матеріаловъ, представлявшихъ, по мѣсту ихъ нахожденія, удобство въ доставкѣ къ Воробьевымъ Горамъ продолжались нѣсколь-  
ко лѣтъ. Въ помощь къ Витбергу прикомандированы были особые чиновники, въ 1819 г. сдѣ-  
лано изслѣдованіе грунта назначенной къ строенію мѣстности посредствомъ двухъ шахтъ, вы-  
рытыхъ на верху горы, двухъ на склонѣ, одной при ея основаніи и одной у самой рѣки; на-  
конецъ въ 1820 г. окончательно утвержденъ составленный Витбергомъ проектъ о экономичес-  
кихъ способахъ къ сооруженію храма, а для приведенія его въ дѣйствіе и производства строе-  
нія, учреждена Коммисія изъ двухъ первенствующихъ и двухъ непремѣнныхъ членовъ; пер-  
выми назначены были Московскій Митрополитъ и Московскій Военный Генералъ-Губернаторъ;  
однимъ изъ непремѣнныхъ членовъ въ званіи Директора строенія и экономической части былъ  
академикъ Витбергъ.

Экономическій проектъ главнымъ образомъ состоялъ въ слѣдующемъ: на первоначальныя  
дѣйствія Коммисіи занять въ Московскомъ Опекунскомъ Совѣтѣ десять милліоновъ руб. асс., сверхъ  
того вносить ежегодно въ роспись Государственнаго Казначейства съ 1821 г. по два милліона  
руб. асс. и отпускать ихъ въ распоряженіе Коммисіи доколѣ совершится построеніе храма, съ  
тѣмъ, чтобы изъ этого ежегоднаго отпуска производить въ узаконенные сроки какъ платежъ  
процентовъ по займу десяти милліоновъ изъ Опекунскаго Совѣта, такъ и постепенное погаше-  
ніе самаго долга. На эти десять милліоновъ руб. асс. пріобрѣсти покупкою 18.600 душъ по-  
мѣщичьихъ крестьянъ съ землею, изъ коихъ сперва предполагалось 4.250 душъ купить по  
тысячѣ руб. асс., за каждую въ Московской и близъ нея лежащихъ губерніяхъ, изобилующихъ  
лѣсомъ, разнаго рода камнемъ и известью, остальные же за тѣмъ 14.350 душъ купить въ отда-  
ленныхъ губерніяхъ по 400 руб. асс. за душу, и кромѣ добыванія матеріаловъ изъ куплен-  
ныхъ имѣній, употребить крестьянъ какъ работниковъ на казенномъ содержаніи при сооруже-  
ніи храма, раздѣливъ ихъ на тягла, изъ коихъ одна половина съ 1-го Мая по 1-е Ноября  
должна поступить натурою къ работамъ, или нанимать за себя рабочихъ по справочнымъ въ  
Москвѣ цѣнамъ, а другая, остающаяся на мѣстѣ, вносить деньгами по 35 руб. асс., на шесть  
мѣсяцевъ для прокормленія каждаго работника. При этомъ рассчитывалось, что по истеченіи двѣ-  
надцати лѣтъ, получится отъ рабочихъ и лѣснаго матеріала, кромѣ камня, кирпича и извести, на  
23.220.000 руб. асс. прибыли, а въ капиталъ 10.000.000 руб. останутся для казны куплен-  
ныя 18.600 душъ; но какъ при болѣе подробномъ изслѣдованіи Директоромъ строенія матеріа-  
ловъ оказалось, что камень и известь можно имѣть въ значительномъ количествѣ въ разныхъ  
мѣстахъ казенъ принадлежащихъ, то для пріобрѣтенія большаго числа работниковъ назначено было  
покупать всѣ имѣнія въ отдаленныхъ мѣстахъ по 400 р. асс. за душу, а при особомъ достоин-  
ствѣ имѣнія и нѣсколько дороже; съ тѣхъ же имѣній, изъ которыхъ по какому либо случаю не  
будутъ требоваться работники, брать оброкъ, платившійся бывшему помѣщику, если этотъ об-  
рокъ былъ умѣренный и не превышалъ силъ крестьянъ.

Такимъ образомъ крестьяне вѣдомства Коммисіи обязаны были: 1-е, исполнять половиною  
частью ихъ работы при храмѣ, или нанимать по собственному произволу вмѣсто себя рабочихъ



по справочнымъ цѣнамъ въ Москвѣ, 2-е, вносить по 35 руб. асс. съ остающагося дома тягла для продовольствія состоящихъ на работѣ при строеніи храма товарищей, и 3-е, платить оброкъ въ тѣхъ имѣніяхъ, изъ которыхъ не требуются работники; отъ всѣхъ же прочихъ казенныхъ податей и повинностей крестьяне освобождались на все время сооруженія храма.

Покупка имѣній могла дѣлаться не иначе, какъ съ согласія самихъ крестьянъ и съ одобренія Министра Духовныхъ Дѣлъ; купчія крѣпости должны были совершаться на имя Коммисіи, безъ взноса въ казну установленныхъ пошлинъ.

Въ дополненіе къ этому проекту утверждено было предположеніе: потребный на строительныя работы лѣсной матеріалъ покупать не въ дальномъ отъ Москвы разстояніи рощами на срубъ безъ крестьянъ и для удобства доставки къ Воробьевымъ горамъ найденнаго Директоромъ строенія въ Верейскомъ, Можайскомъ и Рузскомъ уѣздахъ, каменнаго матеріала учредить постоянное по верховью Москвы рѣки судоходство, соединивъ его, въ видахъ общественной пользы, съ судоходствомъ нижней части рѣки посредствомъ улучшенія водоотводнаго въ Москвѣ канала.

Цѣлью экономическаго проекта было доставить со временемъ для предположеннаго строенія, требовавшаго огромныхъ издержекъ, особые способы, независящіе отъ случайнаго положенія Государственныхъ финансовъ такъ, чтобы при замедленіи, или даже при совершенномъ прекращеніи отпуска на этотъ предметъ изъ казны суммъ, по военнымъ или другимъ непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, сооруженіе храма могло безостановочно продолжаться своими собственными средствами. Сверхъ того составитель проекта увлеченъ былъ одною изъ преходящихъ идей своего времени: тогда была въ ходу мысль о заведеніи рабочихъ и военныхъ поселеній, по примѣру устроенныхъ Императоромъ Петромъ I-мъ Охтенскихъ селеній для снабженія С.-Петербургской верфи рабочими и мастеровыми; но подобный способъ едвали могъ быть примѣнимъ съ успѣхомъ къ такому дѣлу, какъ строеніе огромнѣйшаго въ мірѣ зданія. Учрежденіе правильнаго управленія десятками тысячъ крестьянъ въ разныхъ отдаленныхъ губерніяхъ по новому порядку, сообразно предназначенной цѣли, отнимало время и требовало не совмѣстныхъ съ строеніемъ занятій; образованіе полезныхъ работниковъ и искусныхъ мастеровъ изъ простыхъ крестьянъ, никогда къ тому не готовившихся, изъ далекихъ мѣстъ временно приходившихъ къ работамъ безъ платы и при нѣкоторыхъ средствахъ имѣвшихъ право совсѣмъ отъ работъ уклоняться,—представляло непреодолимые затрудненія; наконецъ добываніе матеріаловъ экономическимъ способомъ, открытіе постоянного судоходства по верховью Москвы рѣки съ улучшеніемъ водоотводнаго канала, казенное содержаніе рабочихъ, заготовленіе провіанта, устройство магазиновъ, больницы, бань и вообще всѣхъ принадлежностей для продовольствія нѣсколькихъ тысячъ чело-вѣкъ, довершали сложность и запутанность дѣла.—Вообще Витбергъ принялъ на себя трудъ свѣше человѣческихъ силъ и былъ подавленъ громадностью своихъ предположеній.

По учрежденіи Коммисіи, засѣданія коей открылись 6-го Ноября 1820 г., приступлено было къ устройству экономической части, т. е. къ созданію средствъ для предположеннаго сооруженія. Дѣйствія начались, согласно съ проектомъ, покупкою имѣній, которыхъ въ теченіи 1821, 1822, 1823 и 1824 годовъ приобрѣтено всего съ населеніемъ въ 23.254 души на 9.317.970 руб. 50 коп. ассиг. Имѣнія эти находились въ Московской, Тульской, Калужской,

Смоленской, Владимірской, Рязанской, Костромской, Курской, Нижегородской, Тверской и Псковской губерніяхъ и по мѣрѣ поступленія въ вѣдомство Коммисіи принимались особо назначенными для этого должностными лицами, которыя обязаны были пересматривать документы о недоимкахъ и ревизскія сказки, объѣзжать границы, наблюдать исправность межевыхъ знаковъ и лѣсныхъ просѣкъ, назначать лѣсничихъ, описывать имущество, какъ то: хлѣбъ, скотъ, фабрики, мельницы и т. п., разбирать и улучшать тягла, устроить окружныя конторы и сельскіе приказы. На окружную контору возлагалось завѣдываніе ближайшими селеніями одной губерніи до 1000 душъ, приказы же устраивались въ каждомъ селеніи.

Распоряженія по имѣніямъ, разбирательство споровъ между крестьянами и жалобъ всякаго рода, сношенія съ земскою полиціею, процессы, и вообще разная переписка до того усложнили съ перваго же года занятія Коммисіи, что необходимость безостановочнаго теченія спѣшныхъ дѣлъ и поддержанія порядка и благоденствія въ имѣніяхъ, безъ ущерба казенныхъ интересовъ, вынудила немедленно увеличить штатъ Коммисіи и потомъ постепенно дѣлать къ нему прибавленія по мѣрѣ расширенія круга ея дѣйствій.

Въ 1821 году Коммисія имѣла уже въ своемъ распоряженіи 11.275 душъ, что давало возможность употребить съ весны 1822 г. значительное число людей на приуготовительныя по сооруженію храма работы. На этомъ основаніи сдѣланы были сношенія съ мѣстнымъ начальствомъ объ отводѣ земель, отходящихъ подъ строеніе храма, потребованы работники изъ купленныхъ имѣній и запряжены для первыхъ экономическихъ заведеній на Воробьевыхъ горахъ разные лѣсные матеріалы, необходимые для рабочихъ инструменты и продовольствіе.

Въ 1822 г. начались земляныя работы на Воробьевыхъ горахъ съ цѣлью преобразовать косогоръ, состоявшій изъ овраговъ и холмовъ, имѣвшихъ 12 саж. высоты, въ правильную плоскость для нижней площади храма, долженствовавшей служить основаніемъ послѣдующихъ работъ и помѣщеніемъ для выгрузки и обтесыванія потребнаго на фундаментъ и набережную камня который слѣдовало получать водою изъ приломовъ близъ верховья Москвы рѣки.

Длина этой площади составляла 500 саж., ширина отъ 80 до 100 саж., высота отъ воды, до 10 саж.; по сдѣланіи каменной набережной и водоотводныхъ трубъ назначено было спать полторы сажени на засыпку. Сверхъ того устраивались деревянныя укрѣпленія канавъ, временныя фашиныя укрѣпленія тѣхъ мѣстъ, которыя требовали предохраненія отъ размыванія дождями и ключевыми источниками, — плотины для удержанія теченій родниковъ, нажимной воды въ косогорѣ и воды въ прудѣ на вершинѣ Воробьевыхъ горъ, производились разныя деревянныя строенія для помѣщенія рабочихъ, архитекторовъ и другихъ должностныхъ лицъ, для храненія провіанта и инструментовъ, для больницы на 60 человѣкъ, бани, кухни и проч. Всѣхъ работниковъ въ 1822 г., какъ крестьянъ вѣдомства Коммисіи, такъ и наемныхъ мастеровъ находилось на Воробьевыхъ горахъ около 1500 человѣкъ.

На земляныя работы для сформированія нижней площади требовалось по расчету Витберга отъ 3-хъ до 4-хъ лѣтъ. Въ теченіе этого времени предполагалось окончательно обработать чертежи храма, но чтобы по утвержденіи ихъ не случилось замедленія въ дѣлѣ по недостатку матеріаловъ, Директоръ строенія счелъ необходимымъ одновременно съ ходомъ земляныхъ работъ.

производить заготовленіе главныхъ матеріаловъ, какъ то: 1) строеваго и дровянаго лѣса на сваи для набережной и фундамента, для временнаго чрезъ Москву рѣку моста съ мощенною дорогою на верхъ Воробьевыхъ горъ, для разныхъ экономическихъ заведеній и проч., для сженія извести, обжога кирпича, по устройствѣ на Воробьевыхъ горахъ экономическихъ заводовъ и для отопленія помѣщеній; 2) разнаго желѣза для береговаго каменнаго укрѣпленія, для экономическихъ строеній и другихъ потребностей; 3) бутоваго и штучнаго камня для набережной, фундамента и проч.

На этомъ основаніи въ 1822 г. сдѣланъ запасъ лѣса на 248.432 руб. и желѣза на 33.059 руб. ассиг.

Въ томъ же году послѣдовало Высочайшее повелѣніе къ рошѣ на Воробьевыхъ горахъ, состоящей болышею частью изъ березъ, присадить деревья болѣе величественной формы, какъ то: дубъ, кленъ и т. п., съ тѣмъ, чтобы эта присадка, бывъ начата при первомъ удобномъ времени, возрастала соотвѣтственно сооруженію храма и при окончаніи его высотой своею сравнялась бы со старою частью роши.

Въ 1823 году при земляныхъ работахъ на Воробьевыхъ горахъ находилось около 2.000 человекъ, на заготовленіе матеріаловъ употреблено: 188.213 р. за лѣсъ и 238.599 р. ас. за желѣзо; сверхъ того приступлено къ ломкѣ камня въ Верейскомъ уѣздѣ, при казен. дер. Григоровой, близъ верховья Москвы рѣки, къ устройству постояннаго отъ мѣста ломки судоходства для доставленія матеріала водою къ Воробьевымъ горамъ и къ соединенію судоходства по верховью рѣки съ судоходствомъ нижней ея части посредствомъ улучшенія водоотводнаго въ Москвѣ канала. Сперва сдѣланъ былъ Директоромъ строенія опытъ судоходства посредствомъ спуска по весенней водѣ отъ деревни Григоровой построенныхъ имъ двухъ пробныхъ барокъ съ грузомъ камня. Опытъ оказался удачнымъ: барки пришли благополучно къ Воробьевымъ горамъ и по разгрузкѣ возведены обратно до каменоломни.

На этомъ основаніи начались работы для открытія постояннаго судоходства по составленному особымъ Комитетомъ, (\*) одобренному Его Королевскимъ Высочествомъ, Главнуправляющимъ Путиами Сообщеній, Герцогомъ Виртембергскимъ и Высочайше утвержденному 12-го Августа 1823 г. проѣкту, который заключался въ томъ, чтобы 1) *Полецкое* и *Тростинское* озера, находящіяся у верховья Москвы рѣки превратить въ резервуары для періодическаго спуска воды при ходѣ барокъ; 2) на верхней части рѣки устроить бичевникъ, 3) у бывшаго Каменнаго моста въ Москвѣ сдѣлать улучшенія для возвышенія воды и 4) на водоотводномъ каналѣ въ Москвѣ устроить шлюзъ и при немъ мельницу; самый каналъ расчислить, сдѣлать мѣстами откосы и береговья укрѣпленія, а на болотной площади бассейнъ. Производство этихъ работъ на счетъ суммъ Комисіи съ употребленіемъ ся матеріаловъ и рабочихъ, поручено было Инженеръ-Маіору Сомову и стоило Комисіи въ 1823 г. 22.000 руб. ас. Зимой построено было 55 барокъ для перевозки въ 1824 г. камня, котораго уже было выломано на 183.750 р. ас.

Въ 1824 г. покупка населенныхъ имѣній была окончена и пріобрѣтенныя 23.254 души по расчету тяголъ составляли въ годъ до 6.000 человекъ работниковъ. Заготовленіе матеріа-

---

(\*) Комитетъ состоялъ изъ Начал. III Окр. П. С. Ген. Маіора Базена, Дирек. Стр. Витберга и Инж. Маіора Сомова.



ловъ, достигнувъ значительныхъ размѣровъ, стоило уже большихъ издержекъ, но такъ какъ не обнаруживалось видимаго успѣха въ дѣлѣ сооруженія храма, то въ слѣдствіе всеподданнѣйшаго доклада одного изъ первенствующихъ членовъ Коммисіи (\*), Высочайше повелѣно было Директору Строенія представить въ Коммисію планъ храма и смѣту на фундаментъ, но Витбергъ, имѣвшій въ виду предложенную поѣздку за границу для окончательной обработки плана и представленія его на Высочайшее утвержденіе, и находя предварительное въ 1819 г. испытаніе грунта недостаточнымъ для основательныхъ соображеній о родѣ укрѣпленій фундамента, способъ которыхъ по его мнѣнію могъ быть положительно опредѣленъ не прежде какъ по значительномъ углубленіи въ гору посредствомъ снятія массы земли на предложенномъ по плану пространствѣ, отозвался, что смѣта на фундаментъ, для котораго только лѣтомъ того года начнется выемка земли, будетъ представлена въ свое время, что планъ храма имѣется у него въ одномъ экземплярѣ, который долженъ постоянно оставаться при немъ для его соображеній, но что по составленіи втораго экземпляра, онъ представитъ его въ Коммисію.

Ни то, ни другое, однако, въ послѣдствіи не было исполнено; между тѣмъ весною началась перевозка Григоровскаго камня къ Воробьевымъ горамъ. Построенныя въ 1823 г. 57 барокъ были нагружены камнемъ и сплавлены по натуральнымъ водамъ безъ помощи резервуаровъ, къ устройству которыхъ только что приступилъ тогда инженеръ Сомовъ. Первый караванъ, состоявшій изъ пяти барокъ прошелъ въ два дня разстояніе отъ Григоровской пристани до Воробьевыхъ горъ почти около 100 верстъ; за нимъ успѣшно проходили и остальные караваны. Сплавъ повторился нѣсколько разъ, такъ что въ сложности въ теченіи всего лѣта сплавлено 187 барокъ, доставившихъ къ Воробьевымъ горамъ до 1200 куб. саж. камня.

Производство земляныхъ работъ на Воробьевыхъ горахъ было въ 1824 г. не такъ успѣшно какъ слѣдовало ожидать по увеличившемуся отъ купленныхъ нмѣній количеству работниковъ. Возникшія лѣтомъ, вѣроятно отъ скопленія на тѣсномъ пространствѣ нѣсколькихъ тысячъ чело-вѣкъ, повальныя болѣзни принудили сдѣлать преждевременный роспускъ казеннорабочихъ по домамъ. Хотя по росписанію назначено было съ крестьянъ на 1824 годъ 4.123 работника, но изъ нихъ 649 чело-вѣкъ обязались внести за себя деньги, изъ остальныхъ же заболѣло въ теченіи рабочаго времени 2.619 чело-вѣкъ; сверхъ того въ числѣ работниковъ вообще много оказывалось малолѣтнихъ, слабыхъ, хромыхъ, даже безрукихъ, слѣпыхъ и помѣшанныхъ. При такомъ состояніи рабочихъ силъ равненіе площади и выемка земли для фундамента подвигались весьма медленно. Матеріаловъ заготовлено въ 1824 году: дѣса на 46.915 р., камня на 41.250 р. желѣза на 7.601 р. ас.; инженерныя работы по устройству судоходства стоили 81.694 р., — зимою построено еще 50 барокъ для перевозки камня.

Въ 1825 году возложена была на Коммисію новая обязанность. Его Королевское Высочество Герцогъ Александръ Виртембергскій сообщилъ Высочайшее повелѣніе о соединеніи рѣкъ Волги и Москвы, для доставленія водою находящихся въ изобиліи близъ Волги каменныхъ матеріаловъ къ мѣсту сооруженія храма, съ производствомъ работъ крестьянами Коммисіи. Хотя Директоръ строенія возражалъ, что соединеніе этихъ рѣкъ посредствомъ предложенныхъ 40

---

(\*) Сенатора Кушникова

шлюзовъ не можетъ принести для строенія храма значительной пользы, потому что ожидаемое отъ этаго лодочное движеніе не доставитъ способовъ къ перевозкѣ тяжелыхъ каменныхъ массъ на разстояніи болѣе 300 верстъ, и что самая возможность въ полученіи достаточнаго количества воды для этого соединенія подвержена большому сомнѣнію, — но не смотря на эти возраженія, работы начались на счетъ Коммисіи и безуспѣшно производились въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Между тѣмъ предназначенное къ открытію въ 1825 г. постоянное судоходство по верховью Москвы рѣки при помощи резервуаровъ не оправдало ожиданій. Отъ сбивчивости и запутанности распоряженій не былъ сдѣланъ сплавъ барокъ по весенней водѣ; когда же по уходѣ полой воды нагружено было у Григоровой пристани сто барокъ камнемъ по 10 куб. сажень на каждой, то пущенная изъ резервуара вода, которой имѣлось по предположенію до 2 мил. куб. саж., разлилась по болоту и не дошла до рѣки, такъ что ни одна барка не тронулась съ мѣста.

Потомъ въ присутствіи управляющаго III Округомъ Путей Сообщенія Инж. Полк. Яниша сдѣланъ былъ въ Іюль второй сплавъ барокъ при помощи спускной воды, которой было въ запасѣ около 2.334.000 куб. саж. Сперва пущены въ ходъ двѣ барки съ 12 вершковымъ грузомъ, за ними третья, нагруженная для опыта въ 15 вершковъ. Первыя двѣ съ трудомъ миновали мель при селѣ Васильевскомъ, прошли небольшое разстояніе, но за мелководіемъ остановились при деревнѣ Агаѣоновой, — третья же барка не достигла и Васильевской мели. Для усиленія спуска воды изъ Тростинскаго резервуара открытъ былъ Григоровскій шлюзъ и хотя истокъ воды продолжался болѣе 12 часовъ, но въ Москвѣ рѣкѣ вмѣсто прибыли воды оказалась почью убыль на 5½ верш.; при этомъ пущенная изъ Григоровскаго шлюза вода размывъ устроенный для стока ея на крутомъ мѣстѣ каналъ, нанесла въ рѣку такое множество песку и камня, что почти перегородила ее до другаго берега. Причиною такой неудачи одни считали неправильное устройство резервуаровъ и каналовъ для стока изъ нихъ воды, что было признано и самимъ Вѣдомствомъ Путей Сообщеній, которое послѣ этого нашло нужнымъ возвысить дамбы резервуаровъ и сдѣлать на Москвѣ рѣкѣ плотину для удержанія воды при ходѣ барокъ; другіе слагали вину на дурное строеніе барокъ, на слишкомъ тяжелый грузъ, на отсутствіе опредѣленныхъ правилъ судоходства, на неопытность лоцмановъ и проч. Какъ бы то ни было, но сто барокъ съ грузомъ камня по 10.000 пуд. на каждой, ставъ дниами на неровныя мѣста и подводные камни повредились, разгрузка же большей ихъ части была сдѣлана по истеченіи слишкомъ года, послѣ того какъ весною въ 1826 г. во время полой воды ихъ еще болѣе повредило.

Въ 1825 году находилось казеннорбочихъ: на Воробьевыхъ горахъ 1733, на водоотводномъ каналѣ 598, при соединеніи Москвы рѣки съ Волгою 300, при баркахъ 153, всего 2.784 чел. и 178 лошадей, но многіе изъ работниковъ явились къ дѣлу позже назначеннаго срока; — заготовленіе лѣснаго матеріала стоило 83.700 руб., камня выломано на 303.939 р., на работы по судоходству израсходовано 94.640 р. и на соединеніе рѣкъ 1000 р. асс.

Прошло пять лѣтъ отъ учрежденія Коммисіи. Дѣйствія ея по искусственной части въ теченіи этого времени ограничивались однимъ выравниваніемъ косогора для нижней площади храма. Хотя по расчету Директора строенія было снято и засыпано 110.636 куб. саж. земли, но грунтъ ея все еще не былъ изслѣдованъ точнымъ образомъ; не существовало еще никакихъ данныхъ для соображеній о фундаментѣ и набережной, никакихъ опредѣлительныхъ назначеній для

дальнѣйшаго хода работъ и употребленія въ дѣло запасаемыхъ матеріаловъ. Всѣ предположенія Директора строенія по этой части, равно какъ и самый планъ храма продолжали оставаться въ неизвѣстности такъ, что Члены Коммисіи, въ искусственномъ отношеніи, не имѣли возможности ни что либо положительно знать, ни основательно дѣйствовать.

Состояніе экономической части было не лучше. Заготовленный въ огромномъ количествѣ лѣсной матеріалъ отъ долговременнаго лежанія при дурномъ помѣщеніи сталъ подвергаться портъ. Изъ выломаннаго камня только до 1200 куб. саж. было перевезено къ Воробьевымъ горамъ, все же прочее количество, предположительно болѣе 15.000 куб. саж., оставалось на мѣстахъ ломки въ самомъ безпорядочномъ видѣ и въ томъ числѣ на 115.622 р. въ чужомъ имѣніи. Устроенныя для перевозки камня барки, неудачнымъ сплавомъ ихъ въ 1825 г. и не своевременною разгрузкою были такъ повреждены, что большая часть ихъ негодилась къ дальнѣйшему употребленію. Въмѣсто назначеннаго проектомъ добыванія матеріаловъ экономическими средствами заготовленіе изъ покупаемыхъ рощей лѣса и ломка камня производились подрядчиками; лучшія работы, даже земляныя при каналахъ исполнялись вольнонаемными людьми, крестьяне же Коммисіи въ самомъ простомъ дѣлѣ оказывались плохими работниками. Для образованія изъ нихъ мастеровыхъ партій не принималось никакихъ мѣръ, да и не могло быть принято, по непрактичности проекта.

Такое положеніе дѣлъ не могло продолжаться. Въ Маѣ 1826 г. производство работъ для храма по Высочайшему повелѣнію было прекращено, учрежденъ Комитетъ подъ предсѣдательствомъ Инженеръ Генерала Оппермана (\*) для обсужденія въ искусственномъ отношеніи проекта Витберга о сооруженіи этого зданія на предположенномъ мѣстѣ, а денежные средства къ тому предназначенныя обращены на продолженіе работъ по устройству судоходства отъ верховья Москвы рѣки и по соединенію его съ верховьемъ Волги; за тѣмъ въ слѣдствіе жалобы помѣщика Яковлева о произведенной безъ его согласія въ принадлежавшемъ ему имѣніи близъ дер. Григоровой ломкѣ камня для храма, Высочайше поручено было въ концѣ 1826 г. Генералъ-Адъютанту Стрекалову войти вообще въ подробнѣйшее разсмотрѣніе всего хода дѣлъ Коммисіи. По поводу найденныхъ имъ безпорядковъ и замѣшательствъ Коммисія для построенія храма во имя Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ Высочайшимъ повелѣніемъ 16-го Апрѣля 1827 года была закрыта, для окончанія же дѣлъ ея, приведенія въ порядокъ принадлежавшихъ ей матеріаловъ и для принятія мѣръ къ ихъ сохраненію учреждѣтъ особый хозяйственный Комитетъ подъ предсѣдательствомъ Главнначальствующаго Кремлевской Экспедиціею Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника Князя Юсупова (\*\*).

По разсмотрѣніи истребованныхъ отъ Витберга чертежей храма и по изслѣдованіи предназначенной къ строенію его мѣстности, искусственный Комитетъ сдѣлалъ въ 1828 г. слѣдующее заключеніе:

По первому вопросу, возможно ли на мѣстѣ, избранномъ Витбергомъ, построить проектированный имъ храмъ?

---

(\*) Членами искусственнаго Комитета были: инженеры Карбоньеръ и Базень, архитекторы: Михайловъ, Стасовъ, Штаубертъ, Росси, Шарлеманъ, Модюн и Монферанъ.

(\*\*) Членами хозяйственнаго Комитета были: Сенаторъ Князь Циціановъ, Д. С. С. Гедеоновъ, Камеръ-Юнкеръ Графъ Толстой и совѣтникъ бывшей Коммисіи Кол. Ассес. Масловъ.

„На избранномъ мѣстѣ строить столь огромнаго зданія нельзя, потому что нижнія части храма и его фундамента углубились бы ниже крѣпкаго и глинистаго слоя, ибо фундаменты подъ верхнюю церковь потребуется углубить по меньшей мѣрѣ до 10 саж., а въ такомъ случаѣ они были бы основаны на песчаныхъ слояхъ, подъ которыми проходятъ родники, и потому слои сіи отъ большей тяжести должны осаждаться. По двумъ профилямъ родники отрыты гораздо ниже 18 сажень, считая по наклоненію горы отъ поверхности ея и еслибъ родники сіи были отведены, то они неминуемо оставили бы по себѣ неплотность въ грунтѣ. Еслибъ за всѣмъ тѣмъ нужно было строить храмъ на предполагаемомъ мѣстѣ, преодолевая величайшія затрудненія, то сіе стоило бы издержекъ превышающихъ возможность, потому что было бы надобно прорыться сквозь всѣ песчаные слои, на неизвѣстную степень простирающіеся и дойти до крѣпкаго материка, не могущаго осаждаться“.

По второму вопросу, можно ли на этомъ мѣстѣ съ включеніемъ и косогора строить храмъ по другому проэкту?

„На вышесказанномъ мѣстѣ, по причинамъ, изъясненнымъ въ отвѣтѣ на первый вопросъ, нельзя построить инаго зданія, какъ развѣ неогромное и то съ осмотрѣніемъ и принятіемъ особенныхъ осторожностей и искусственныхъ мѣръ“.

По третьему вопросу — для подобнаго проекта не избрать ли одну поверхность горы, отдѣляясь отъ крутизны ея?

„Какъ объясненные выше недостатки доказываются прорытіемъ колодцевъ на самой горѣ то нельзя избрать для построенія такого огромнаго храма и самую поверхность горы“.

„Изъ всего вышензложеннаго заключить должно, что сооруженіе храма во имя Христа Спасителя по плану Витберга произвести не можно. Онъ предполагалъ сіе огромнѣйшее сооруженіе частью на покатости Воробьевыхъ горъ, частью на самой вершинѣ съ расположеніемъ трехъ церквей, одной надъ другою, изъ коихъ нижняя часть врѣзывается въ гору, а катакомбы соединенныя съ этою церковью помѣщаются совсѣмъ въ землѣ, средняя же и верхняя церкви предположены на вершинѣ горы. Однако на покатости горы не только храма по плану Витберга, но и никакого огромнаго зданія сооружать нельзя. Изъ сего слѣдуетъ, что должно составить совсѣмъ новый проектъ на расположеніе храма только на вершинѣ горы, сдѣлавъ и дальнѣйшее еще изслѣдованіе сей мѣстности. Составленіе такого проекта заслуживаетъ зрѣлаго обдуманія и труда извѣстнѣйшихъ, лучшихъ и опытнѣйшихъ художниковъ“.

Это заключеніе Комитета представлено было Его Императорскому Величеству Инженеръ Генераломъ Опперманомъ 17 Февраля 1828 года.

Высочайше учрежденный 16 Апрѣля 1827 г. хозяйственный Комитетъ, для приведенія въ порядокъ дѣлъ и матеріаловъ бывшей Коммисіи, окончилъ возложенную на него обязанность въ 1828 г. Частные и общіе итоги Коммисіи были повѣрены и обревизованы, подрядчики разочтены, купленные населенныя имѣнія, по Высочайшей волѣ, переданы въ казенное вѣдомство и всѣ дѣла, по нимъ производившіяся, числомъ болѣе тысячи, препровождены въ Казенныя Палаты. Лѣсной матеріалъ, котораго оказалось до 100.000 бревенъ и до 60.000 досокъ былъ назначенъ по Высочайшей волѣ на построеніе сгорѣвшихъ крестьянскихъ домовъ въ селѣ Всесвятскомъ и на разныя потребности для вѣдомства Кремлевской Экспедиціи. Оставшееся за тѣмъ количество круглаго



лѣса продано за 87.000 р. асс., доски положены подъ особые навѣсы, негодный же къ строенію лѣсной матеріалъ обращенъ въ дрова и проданъ за 2.000 р. асс. Выломанный при дер. Григоровой камень, точная повѣрка коего отъ безпорядочной кладки, тѣсноты мѣста и огромности массъ, заваленныхъ одинъ другими, не могла быть сдѣлана безъ значительныхъ расходовъ, оставленъ по Высочайшему повелѣнію въ прежнемъ положеніи, а продолженіе работъ по судоходству и водоотводному каналу отнесено на счетъ вѣдомства Путей Сообщенія. Инструменты отданы въ Московскіе военно-рабочіе баталіоны, желѣзный матеріалъ помѣщенъ, впредь до назначенія, въ устроенный для того магазинъ, больница закрыта, всѣ къ ней принадлежности переданы въ Московскій Приказъ Общественнаго Призрѣнія, оставшіяся провіантъ сданъ въ Провіантское вѣдомство и всѣ свободныя строенія на Воробьевыхъ горахъ поступили въ вѣдѣніе города для помѣщенія приходящихъ войскъ, а построенныя для перевозки камня 107 барокъ и одна полу-барка въ вѣдѣніе Кремлевской Экспедиціи.

Въ Ноябрь 1828 года хозяйственный Комитетъ былъ закрытъ; Воробьевы горы со всѣми остальными строеніями и казенными матеріалами, какъ то желѣзомъ, камнемъ, досками и проч. переданы въ вѣдѣніе Московскаго Военнаго Генералъ Губернатора для храненія этихъ матеріаловъ впредь до востребованія на какое-либо употребленіе; оставшіяся на корню лѣсъ въ Верейскомъ уѣздѣ, 139 десятинъ, отданъ въ вѣдѣніе Губернскаго лѣсничаго; наблюденіе за сбереженіемъ камня при деревнѣ Григоровой возложено на мѣстную земскую полицію и всѣ наличныя суммы препровождены въ Министерство Финансовъ.

---





## ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ I-й ЧАСТИ.

---

### *1) Личный составъ Присутствія Коммисіи для построенія на Воробьевыхъ горахъ храма во имя Христа Спасителя.*

Учрежденіе Коммисіи Высочайше подтверждено 6-го Октября 1820 года. Она первоначально составлена изъ двухъ первенствующихъ Членовъ: Московскаго Митрополита Серафима и Московскаго Военнаго Генералъ Губернатора Князя Голицына, и двухъ непремѣнныхъ: Директора строенія и экономической части Витберга и Совѣтника Коллежскаго Совѣтника Корсакова, который по болѣзни мало участвовалъ въ засѣданіяхъ Коммисіи и вскорѣ былъ вовсе уволенъ отъ службы. Предсѣдателемъ Коммисіи никто не наименованъ; засѣданіямъ ея назначалось быть въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца и предоставлялось право рѣшительныхъ постановленій по всѣмъ дѣламъ управленія и на всѣ суммы, какія ежегодно поступать будутъ въ ея распоряженіе; Директору строенія поручено производство работъ и ввѣрено управленіе какъ купленными имѣніями, такъ и всею экономическою частью; на Совѣтника возлагалось исполненіе постановленій Коммисіи. Такимъ образомъ при учрежденіи Коммисіи предполагались одни общія засѣданія, въ которыхъ должны были разсматриваться всѣ распоряженія по управленію имѣніями и расходу казенныхъ суммъ, Директоръ же строенія и Совѣтникъ должны были дѣйствовать не иначе какъ по опредѣленіямъ общаго засѣданія. Правило это въ скоромъ времени измѣнилось и кромѣ общаго, установлены частныя засѣданія. Въ 1821 г. 18-го Октября объявлено было Коммисіи Министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія Высочайшее повелѣніе о прибавленіи къ штату ея другаго Совѣтника, Коллежскаго Совѣтника Рушча, съ тѣмъ, чтобы Директоръ строенія и Совѣтники составляли ежедневныя частныя засѣданія, дѣлая въ нихъ постановленія на суммы не выше 50,000 р. асс. и доводили о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ до свѣдѣнія общаго Присутствія ежемѣсячно; но это послѣднее правило также не исполнялось, потому что общихъ засѣданій съ 18-го Сентября 1821 года по 16-е Іюля 1823 года вовсе не было и въ теченіи этого времени, годъ и десять мѣсяцевъ продолжавшагося, были только частныя засѣданія не смотря на то, что тогда производились значительныя дѣла по подрядамъ и заготовленіямъ. Въ Іюнѣ 1823 г. назначенъ въ Коммисію третій Первенствующій членъ, Сенаторъ Кушниковъ, а вмѣсто Митрополита Серафима Архіепископъ Филаретъ и съ того времени начались общія засѣданія; въ Маѣ 1824 г. на вакансію другаго Совѣтника, остававшуюся праздною послѣ увольненія Корсакова, опредѣленъ Коллежскій Ассесоръ Масловъ. Въ этомъ составѣ Коммисія закрыта по Высочайшему повелѣнію 16-го Апрѣля 1827 г.

2) *Строенія, произведенныя на Воробьевыхъ горахъ въ теченіе времени отъ учрежденія Коммисіи до ея закрытія.*

1) Коммисарскій дворъ, гдѣ помѣщался домъ для жительства коммисара, магазинъ, ледникъ и погребъ для сохраненія припасовъ къ продовольствію рабочихъ, пекарня и квасоварня съ принадлежностями, конюшни и сарай для казенныхъ лошадей и провіанта. 2) Для помѣщенія казенно-рабочихъ людей восемь лѣтнихъ балагановъ по образу малороссійскихъ мазанокъ и четыре зимнихъ корпуса съ двухъ-этажными парами и прочими принадлежностями. 3) Для рабочихъ же баня съ принадлежностями. 4) Плотина для снабженія бани водою, удерживавшая теченіе родниковъ и нажимную воду въ косогорѣ. 5) Другая плотина на верху Воробьевыхъ горъ для составленія пруда, который по неимѣнію тамъ воды былъ необходимъ для рабочихъ и хозяйственныхъ потребностей а въ послѣдствіи долженъ былъ служить резервуаромъ для предполагавшихся на нижней площади храма фонтановъ. 6) Кузницы и сарай для угольевъ. 7) Больница на 60 человекъ казенно-рабочихъ; при ней два флигеля для помѣщенія смотрителя, фельдшеровъ и служителей, анатомическая сушильня, сарай, погребъ, конюшня, колодезь и дворъ. 8) Для доставленія изъ Москвы рѣки на Воробьевы горы воды назначено было устройство насосовъ, но по недостатку этого средства сдѣлана воздушно-магнетательная машина изъ чугунаго пре-парата, при ней сарай, теплая караульня и навѣсъ надъ бассейномъ. 9) Досчатый домикъ съ навѣсомъ и сторожкой для пріѣздовъ и занятій Директора строенія. 10) Три дома для помѣщенія архитекторовъ, помощниковъ ихъ, экзекутора съ помощникомъ и смотрителей матеріаловъ. 11) Казарма съ двумя флигелями для инвалидной команды, для содержанія карауловъ на Воробьевыхъ горахъ при магазинѣ, матеріалахъ и пр. 12) Магазинъ для желѣзныхъ инструментовъ и мелочныхъ матеріаловъ. 13) Временный дворъ и три навѣса для 300 лошадей, вытребованныхъ Коммисіею отъ крестьянъ въ 1825 году для земляныхъ работъ. 14) Семь временныхъ навѣсовъ для помѣщенія тачекъ, телегъ, изломанныхъ инструментовъ и кирпича. 15) Четыре балагана на мѣстѣ земляной работы подъ горою для укрытія рабочихъ отъ дождя и для полуденнаго отдохновенія; при нихъ надворная кухня. 16) Временный балаганъ для экзекутора. 17) Временный мостъ, сдѣланный для земляной работы чрезъ оврагъ, принимавшій въ себя отводъ ключевыхъ истоковъ, еще таковой мостъ въ другомъ мѣстѣ и три сѣзда. 18) Начаты теплыя конюшни для казенныхъ лошадей. Сверхъ сего лѣстница и терраса для закладки храма съ караульною были выстроены до существованія Коммисіи на особо ассигнованную сумму.

3) *Приходъ и расходъ суммъ Коммисіи съ 1821 года по 1-е Мая 1827 года.*

**П Р И Х О Д Ъ.**

Въ Коммисію поступило :

1) Изъ Московскаго Опекунскаго Совѣта занятыхъ на покупку имѣній:

въ 1821 году.....	5.500.000 р.
„ 1822 „ .....	4.500.000 „

---

Итого..... 10.000.000 р. асс.

2) Ассигнованных на расходы Коммисіи изъ Государственнаго Казначейства:

въ 1821 году.....	576.900 р.
„ 1822 „ .....	2.323.100 р.
„ 1823 „ .....	500.000 р.
„ 1824 „ .....	500.000 р.
„ 1825 „ .....	1.330.000 р.
Итого.....	5.230.000 р. асс.

3) Процентовъ на хранившіеся въ Московскомъ Опекунскомъ Совѣтѣ капиталы Коммисіи:

въ 1821 году.....	25.320 р.	20 к.
„ 1822 „ .....	40.838 р.	41 к.
„ 1823 „ .....	119.332 р.	65 к.
„ 1824 „ .....	155.351 р.	85 к.
„ 1825 „ .....	10.289 р.	80 к.
„ 1826 „ .....	10.328 р.	30 к.
„ 1827 „ .....	1.197 р.	55 к.
Итого.....	362.658 р.	76 к. асс.

4) Съ имѣній, прибрѣтенныхъ Коммисіею:

а) Оброчныхъ:

въ 1822 году.....	62.074 р.	1 к.
„ 1823 „ .....	69.806 р.	38 к.
„ 1824 „ .....	107.764 р.	3 $\frac{1}{2}$ к.
„ 1825 „ .....	114.001 р.	59 $\frac{1}{4}$ к.
„ 1826 „ .....	66.391 р.	45 $\frac{1}{4}$ к.
„ 1827 „ .....	104.242 р.	10 $\frac{1}{2}$ к.
Итого.....	524.279 р.	57 $\frac{1}{2}$ к. асс.

б) На продовольствіе рабочихъ:

въ 1822 году.....	47.247 р.	4 к.
„ 1823 „ .....	77.768 р.	51 $\frac{3}{4}$ к.
„ 1824 „ .....	78.821 р.	49 к.
„ 1825 „ .....	86.609 р.	56 к.
„ 1826 „ .....	58.310 р.	77 $\frac{3}{4}$ к.
„ 1827 „ .....	34.360 р.	62 $\frac{1}{2}$ к.
Итого.....	383.118 р.	1 к. асс.

в) На наемъ рабочихъ:

въ 1822 году.....	59.632 р. 86 к.
„ 1823 „ .....	139.609 р. 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1824 „ .....	58.086 р. 60 к.
„ 1825 „ .....	38.026 р. 62 к.
„ 1826 „ .....	9.589 р. 69 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1827 „ .....	7.403 р. 99 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к.
Итого.....	312.349 р. 31 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к. асс.

г) Пенныхъ за не взносъ въ срокъ оброчныхъ и другихъ суммъ, равно штрафныхъ съ бурмистровъ за неисправность:

въ 1823 году.....	275 р.
„ 1824 „ .....	5.139 р. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1825 „ .....	6.429 р. 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1826 „ .....	6.067 р. 4 к.
Итого.....	17.910 р. 31 к. асс.

д) Съ оброчныхъ статей и разныхъ экономическихъ по имѣніямъ доходовъ:

въ 1821 году.....	493 р. —
„ 1822 „ .....	1.589 р. 89 к.
„ 1823 „ .....	1.425 р. —
„ 1824 „ .....	2.762 р. 50 к.
„ 1825 „ .....	3.207 р. 23 к.
„ 1826 „ .....	5.603 р. 35 к.
„ 1827 „ .....	928 р. 2 к.
Итого.....	16.008 р. 99 к. асс.

5) Пожертвованныхъ на сооруженіе храма:

въ 1823 году.....	18.850 р. —
„ 1824 „ .....	16.560 р. —
„ 1825 „ .....	500 р. —
„ 1826 „ .....	6.228 р. 48 к.
„ 1827 „ .....	122 р. 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
Итого.....	42.260 р. 77 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к. асс.

6) Лажа съ суммъ, выданныхъ вмѣсто монеты, ассигнаціями:

въ 1823 году.....	1.644 р. 73 <sup>5</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1824 „ .....	4.368 р. 31 к.
„ 1825 „ .....	1.775 р. 32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1826 „ .....	669 р. 25 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1827 „ .....	88 р. 59 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
Итого.....	8.546 р. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к. асс.

7) Поступившихъ обратно изъ выданныхъ на расходы разнымъ лицамъ и въ пособіе крестьянамъ по разнымъ случаямъ:

въ 1822 году.....	606 р. 8 к.
„ 1823 „ .....	701 р. 70 к.
„ 1824 „ .....	2.711 р. 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1825 „ .....	15.952 р. 82 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1826 „ .....	1.894 р. 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1827 „ .....	334 р. 19 к.
Итого.....	22.200 р. 25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> к. асс.

8) Переходящихъ суммъ, принадлежащихъ другимъ мѣстамъ и частнымъ лицамъ и представленныхъ въ залогъ по подрядамъ:.....

155.850 р. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к.

Всѣхъ вообще суммъ въ приходѣ было:..... 17.075.182 р. 39 к. асс.

**Р А С Х О Д Ъ.**

КОММИСІЯ ЗАПЛАТИЛА:

1) За купленные недвижимыя населенныя имѣнія:

въ 1821 году.....	4.472.355 р. —
„ 1822 „ .....	3.034.135 р. —
„ 1823 „ .....	1.322.800 р. —
„ 1824 „ .....	488.680 р. 50 к.
Итого.....	9.317.970 р. 50 к. асс.

2) За купленные на срубъ Ташеровскую и Холмовскую рощи:

въ 1822 году.....	285.860 р. —
„ 1823 „ .....	25.000 р. —
„ 1824 „ .....	83.000 р. —
Итого.....	393.860 р. — асс.

3) За срубку, перевозку и распилку лѣса:

Въ 1821 году.....	14.309 р.	—
„ 1822 „ .....	248.432 р.	10 к.
„ 1823 „ .....	188.213 р.	33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1824 „ .....	46.915 р.	50 к.
„ 1825 „ .....	83.700 р.	— к.
Итого.....	581.569 р.	93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к. асс.

4) За построение 107 барокъ и одной полубарки и  
всѣ по этому предмету расходы:

въ 1823 году.....	34.824 р.	19 к.
„ 1824 „ .....	179.009 р.	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1825 „ .....	64.084 р.	33 к.
„ 1826 „ .....	10.969 р.	51 к.
„ 1827 „ .....	4.000 р.	— —
Итого.....	292.887 р.	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к. асс.

5) За выломку бутоваго и штучнаго камня:

въ 1823 году.....	183.750 р.	— —
„ 1824 „ .....	41.250 р.	— —
„ 1825 „ .....	303.239 р.	— —
„ 1826 „ .....	40.000 р.	— —
Итого.....	568.939 р.	асс.

6) За желѣзо и разные желѣзные и чугунные ин-  
струменты:

въ 1822 году.....	33.059 р.	9 к.
„ 1823 „ .....	238.599 р.	31 к.
„ 1824 „ .....	7.601 р.	73 к.
Итого.....	279.260 р.	13 к. асс.

7) За работы, матеріалы и вещи по строеніямъ на  
Воробьевыхъ горахъ:

въ 1822 году.....	61.811 р.	72 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1823 „ .....	32.880 р.	80 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1824 „ .....	176.930 р.	12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1825 „ .....	36.041 р.	89 к.
„ 1826 „ .....	8.234 р.	52 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1827 „ .....	5.973 р.	85 к.
Итого.....	321.872 р.	92 к. асс.



8) На устройство постоянного судоходства по верховью Москвы рѣки и улучшение водоотводнаго канала:

въ 1823 году.....	22.000 р. — —
„ 1824 „ .....	81.694 р. 92 к.
„ 1825 „ .....	94.640 р. 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1826 „ .....	32.031 р. 12 к.
„ 1827 „ .....	47.691 р. 24 к.
Итого.....	278.057 р. 55 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к. асс.

9) На соединеніе верховья Волги съ верховьемъ Москвы рѣки:

въ 1825 году.....	1.000 р. — —
„ 1826 „ .....	63.320 р. 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1827 „ .....	59.528 р. 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
Итого.....	123.848 р. 34 к. асс.

10) Московскому Опекунскому Совѣту.

а) Процентоѡъ:

въ 1821 году.....	330.000 р. — —
„ 1822 „ .....	600.000 р. — —
„ 1823 „ .....	600.000 р. — —
„ 1824 „ .....	567.000 р. — —
„ 1825 „ .....	180.000 р. — —
Итого.....	2.277.000 р. асс. —

б) Капитала:

въ 1824 году.....	550.000 р. — —
„ 1825 „ .....	350.000 р. — —
Итого.....	900.000 р. асс. —

11) За провіантъ и прочіе припасы на продовольствіе рабочихъ людей и лошадей:

въ 1822 году.....	70.246 р. 21 к.
„ 1823 „ .....	100.007 р. 31 к.
„ 1824 „ .....	100.000 р. — —
„ 1825 „ .....	132.296 р. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1826 „ .....	60.000 р. — —
Итого.....	462.549 р. 52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к. асс.

12) за устройство и содержаніе больницы:

въ 1822 году.....	509 р. 31 к.
„ 1823 „ .....	27.550 р. — —
„ 1824 „ .....	41.305 р. 43 к.
„ 1825 „ .....	11.742 р. 79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1826 „ .....	9.880 р. 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1827 „ .....	3.587 р. 63 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к.
Итого.....	94.575 р. 32 к. асс.

13) За купленные строения и земли на Воробьевыхъ горахъ:

въ 1823 году.....	5.267 р. 54 к.
„ 1826 „ .....	2.241 р. 66 к.
Итого.....	7.509 р. 20 к. асс.

14) На жалованье и награды членамъ, чиновникамъ и служителямъ Коммисіи:

въ 1821 году.....	46.844 р. 33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1822 „ .....	66.067 р. 21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1823 „ .....	72.230 р. 78 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1824 „ .....	96.157 р. 66 к.
„ 1825 „ .....	90.729 р. 89 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1826 „ .....	78.518 р. 35 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1827 „ .....	17.898 р. 94 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> к.
Итого.....	468.447 р. 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к. асс.

15) За наемъ и содержаніе дома Коммисіи и канцелярскіе матеріалы:

въ 1821 году.....	16.948 р. 66 к.
„ 1822 „ .....	11.454 р. 29 к.
„ 1823 „ .....	18.955 р. 14 к.
„ 1824 „ .....	7.819 р. 5 <sup>5</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1825 „ .....	13.583 р. 99 к.
„ 1826 „ .....	12.124 р. 58 к.
„ 1827 „ .....	4.904 р. 72 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к.
Итого.....	85.790 р. 44 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к. асс.

16) На прогоны чиновникамъ по службѣ и наемъ лошадей для разѣздовъ:

въ 1821 году.....	570 р. 52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1822 „ .....	3.724 р. 26 к.
„ 1823 „ .....	3.962 р. — —
„ 1824 „ .....	5.307 р. 48 к.
„ 1825 „ .....	6.074 р. 61 к.
„ 1826 „ .....	3.306 р. 47 к.
„ 1827 „ .....	3.333 р. 76 к.
Итого.....	26.279 р. 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к. асс.

17) Крестьянамъ заимообразно на вспоможеніе, путевыя издержки и зимнее платье:

въ 1822 году.....	4.634 р. — —
„ 1823 „ .....	6.224 р. 60 к.
„ 1824 „ .....	12.234 р. 50 к.
„ 1825 „ .....	5.925 р. —
Итого.....	29.018 р. 10 к. асс.

18) За починку строеній въ имѣніяхъ Коммисіи и на разные незначительные расходы:

въ 1822 году.....	388 р. 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1823 „ .....	422 р. 51 к.
„ 1824 „ .....	5.311 р. 44 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
„ 1825 „ .....	2.017 р. 17 к.
„ 1826 „ .....	4.763 р. 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к.
„ 1827 „ .....	1.344 р. 50 к.
Итого.....	14.246 р. 77 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> к. асс.

19) Переходящихъ суммъ съ 1822 года..... 103.850 р. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к.

Всего вообще израсходовано: 16.627.531 р. 24<sup>1</sup>/<sub>4</sub> к. асс.

Итакъ всѣхъ суммъ, бывшихъ въ распоряженіи

Коммисіи состояло въ приходѣ..... 17.075.182 р. 39 к.

Въ расходѣ..... 16.627.531 р. 24<sup>1</sup>/<sub>4</sub> к.

за тѣмъ въ остаткѣ..... 447.651 р. 14<sup>5</sup>/<sub>4</sub> к. асс.

Въ числѣ расхода:

а) Заплачено за недвижимыя населенныя имѣнія...	9.317.970 р. 50 к.
б) Внесено въ Московскій Опекунскій Совѣтъ на уплату процентовъ и долга.....	3.177.000 р. —
Итого.....	12.494.970 р. 50 к. асс.

Слѣдовательно издержки на содержаніе Коммисіи, заготовленіе матеріаловъ, устройство судодоходства, соединеніе рѣкъ, на барки, строенія, работы, провіантъ, больницу и проч. составляютъ 4,132,560 р. 74¼ к. асс.

# ХРАМЪ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВЪ МОСКВѢ.

## ЧАСТЬ II.

### СТРОЕНИЕ ХРАМА НА ЛѢВОМЪ БЕРЕГУ МОСКВЫ РѢКИ БЛИЗЪ КРЕМЛЯ.

Послѣ того какъ возможность сооруженія храма во имя Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ была признана сомнительною и учрежденная для построенія его Коммисія упразднена—въ Божѣ почившій Государь Императоръ Николай Павловичъ, благоговѣя къ памяти Брата и высокому значенію Его предпріятія, повелѣлъ составить новый проэктъ храма въ болѣе удобоисполнимомъ размѣрѣ.—Сочиненіе проекта, съ непремѣннымъ условіемъ создать его *въ старинномъ русскомъ вкусѣ*, поручено было архитектору Тону,—который обратилъ тогда на себя особое Монаршее вниманіе оригинальнымъ проэктомъ церкви Св. Екатерины, (\*) напоминавшимъ древніе пятикупольные храмы.

Проектъ архитектора Тона Высочайше утвержденъ 10 Апрѣля 1832 г. — Общій характеръ зданія согласно Высочайшей волѣ напоминаетъ древніе русскіе храмы, но отличается отъ византійскаго стиля правильностію рисунка, легкостью и красотою формъ.—Основаніе представляетъ квадратъ, имѣющій съ каждой стороны выступъ (порталъ) и образующій такимъ образомъ равноконечный крестъ. Фасадъ одинаковъ со всѣхъ четырехъ сторонъ. Каждая лицевая сторона порталовъ дѣлится четырьмя столбами съ высокими пьедесталами на три части изъ коихъ средняя болѣе крайнихъ, а послѣднія равны боковымъ сторонамъ порталовъ и остающимся между ними угламъ зданія съ такими же столбами.—Всѣхъ столбовъ кругомъ храма 36-ть. Они поддерживаютъ карнизъ, на которомъ помѣщаются двадцать полуциркульныхъ, кверху заостренныхъ арокъ: по три на переднихъ сторонахъ порталовъ и по двѣ на углахъ зданія.—Столбы на исходящихъ углахъ имѣютъ восьмигранную форму, что же касается до столбовъ во входящихъ углахъ и на средней части порталовъ, то сѣченіе ихъ представляетъ пять выступающихъ сторонъ. На переднемъ фасѣ каждого портала, между пьедесталами столбовъ трое входныхъ вратъ съ широкими откосами (\*\*). Все зданіе увѣнчано пятью главами, изъ коихъ средняя значительно болѣе прочихъ; она придаетъ единство и полноту всему строенію. — Круглая стѣна ея лежитъ на восьмигранномъ основаніи; діаметръ купола до 14 сажень. — Прочія главы, поставленныя на выходящихъ между порталами углахъ, имѣютъ форму восьмиугольныхъ башенъ. Стиль у куполовъ соотвѣтствуетъ общему характеру зданія: они вверху суживаются подобно всѣмъ главамъ старинныхъ русскихъ церквей.

---

(\*) Въ С.-Петербургѣ у Каликина моста.

(\*\*) По первому проекту кромѣ лицевыхъ вратъ порталовъ предполагались еще боковыя врата, но они въ послѣдствіи отмѣнены.

Вышина храма съ крестомъ предназначалась первымъ проектомъ около 40 сажень (\*), пространство имъ занимаемое съ крыльцами составляетъ до 1500 квадрат. саж.—Фасадъ украшенъ двумя рядами рельефныхъ фигуръ, помѣщенныхъ по верхнему карнизу въ полуциркульныхъ аркахъ и по нижнему карнизу пьедесталовъ такъ, что они приходятся и надъ арками входныхъ вратъ.

Внутри четыре колоссальныхъ столба поддерживаютъ зданіе.—Отъ расположенія этихъ столбовъ и порталовъ образуются двойныя стѣны, а между ними корридоръ двухъ саж. ширины, идущій, по обычаю древнихъ христіанскихъ церквей, вокругъ всего храма. Надъ корридоромъ помѣщаются пространныя хоры.

Зданіе освѣщается 16 окнами изъ главнаго купола и 36 надъ хорами.—Окна до 4-хъ саж. высоты, имѣютъ узкую сверху закругленную форму; снаружи они симметрично расположены между рядомъ колоннъ соединенныхъ вверху арками и стоящихъ на кронштейнахъ. Капители и базы колоннъ, арки и кронштейны украшены рѣзбою. — Корридоръ освѣщается 8-ю окнами, по нижнему ряду.

Сперва предполагалось украсить большую главу звѣздами и обогнуть крыльцами все три стороны каждаго портала, но впоследствии это было отмѣнено и вообще въ проектъ по мѣрѣ исполненія произведены нѣкоторыя частныя улучшенія, но въ основныхъ чертахъ своихъ онъ остался неизмѣннымъ.

Мѣсто для сооруженія храма счастливо избрано самимъ Государемъ Императоромъ въ недалекомъ разстояніи отъ Кремля, на берегу Москвы рѣки, гдѣ находился Алексѣевскій дѣвичій монастырь.—Болѣе удачнаго пункта невозможно было избрать: берегъ ниже того, на которомъ находится Кремль, но онъ всетаки на столько высокъ, что вполне выказываетъ достоинство храма,—который на этомъ разстояніи гармонируетъ съ видомъ Кремля и не подавляетъ его громадностью своихъ размѣровъ.

По утвержденіи проекта и назначеніи мѣста сооруженію, немедленно поручено было Московскому Военному Генералъ-Губернатору, Князю Д. В. Голицыну, составить правила и штатъ Коммисіи, которая должна руководить производствомъ работъ.—Хотя проектъ положенія Коммисіи былъ сдѣланъ въ 1833 г., но такъ какъ до начала работъ необходимо было предварительно пріобрѣсти землю и зданія на назначенной къ строенію мѣстности, то въ 1834 г. учрежденъ былъ временный Комитетъ предварительныхъ распоряженій (\*\*) и ассигновано въ 1835 г. на первоначальныя расходы 750 т. р. ассигнаціями.

Дѣйствія Комитета, заключавшіяся въ оцѣнкѣ и покупкѣ домовъ частныхъ владѣльцевъ и лѣснаго ряда для складки матеріаловъ, въ пріобрѣтеніи Пожарнаго депо, приготовленіи помѣщеній для должностныхъ лицъ при строеніи и рабочихъ съ нужными къ тому приспособленіями, въ

---

(\*) Въ натурѣ высота храма до 48½ саж.

(\*\*) Комитетъ состоялъ изъ Московскаго Военнаго Генералъ Губернатора Князя Голицына, (Предсѣдатель) Президента Московской Дворцовой Конторы Кн. Урусова, (Вице Президентъ) Директора Коммисіи строеній Башилова, (Членъ) и Д. С. С. Львова, (Членъ).



соображеніяхъ о пріисканіи мѣста для перевода Алексѣевскаго Монастыря (\*) и проч., производились такъ успѣшно, что съ 1838 г. можно было уже начать строительныя работы; по этому въ 1837 г. Высочайше учреждена постоянная *Коммисія для построенія въ Москвѣ храма во имя Христа Спасителя* съ назначеніемъ въ составъ ея слѣдующихъ лицъ: Предсѣдателемъ Московскаго Военнаго Генералъ Губернатора Князя Д. В. Голицына, Вице-Президентомъ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника Князя С. М. Голицына, Членами: Сенатора Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника П. Н. Озерова, Оберъ Гофмейстера Князя А. М. Урусова, Генералъ-Адъютанта Графа С. Г. Строгонова, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Д. М. Львова, Московскаго Губернскаго Предводителя Дворянства Графа А. И. Гудовича и Статскаго Совѣтника А. И. Милютина; къ этому составу присоединенъ былъ въ слѣдующемъ году Московской Градской Голова для содѣйствія при подрядахъ. Главнымъ архитекторомъ назначенъ сочинитель проекта храма, академикъ Тонъ.

Въ 1838 г. по сломкѣ Алексѣевскаго монастыря и находившейся близъ него заштатной Всѣхсвятской церкви, съ принадлежавшими къ нимъ строеніями, приступлено было къ вынутію земли для устройства фундамента.—Такъ какъ результатъ предварительныхъ опытовъ по изслѣдованію грунта посредствомъ трехъ колодцевъ, вырытыхъ глубиною въ  $10\frac{1}{2}$ ,  $12\frac{3}{4}$  и  $17\frac{1}{2}$  аршинъ, показалъ первые  $2\frac{1}{2}$  арш. черной насыпной земли, потомъ  $6\frac{1}{2}$  арш. песку, подъ нимъ 2 аршина гравія съ крупнымъ пескомъ, далѣе 3 арш. желтаго песку и наконецъ на глубинѣ 14 арш. хрящъ съ булыжнымъ камнемъ, представлявшій надежное основаніе зданію, то по смѣтѣ предполагалось вынуть землю подъ фундаментъ въ глубину на 14 аршинъ, но при производствѣ работъ грунтъ на этой глубинѣ оказался вообще недостаточно твердымъ для такого сооруженія; по этому вся площадь основанія въ 1456 кв. саж. углублена противъ проекта на 1 арш. Послѣ этого съ восточной стороны встрѣтилась необходимость на пространствѣ  $889,9$  кв. саж. углубиться еще на 1 арш. — Здѣсь, т. е. при глубинѣ 16 арш. пространство въ  $89\frac{3}{4}$  кв. саж. представило опять слабый грунтъ, такъ что пришлось срывать до надежнаго материка еще отъ  $\frac{3}{4}$  арш. до 1 саж.,—слѣдовательно земля срыта въ глубь подъ основаніе храма вообще отъ 15 до 19 арш. Всего вынуто земли болѣе десяти тысячъ куб. саж. и ею засыпана вся низменная часть берега, гдѣ находился прежде лѣсной рядъ.

Во время земляныхъ работъ найдены два кладбища одно надъ другимъ на глубинѣ 3-хъ и 6 арш.—На верхнемъ кладбищѣ были ветхіе гробы съ истлѣвшими костями и много костей безъ гробовъ въ ямахъ, зарытыхъ тамъ вѣроятно во время чумы 1765 г.; въ нижнемъ кладбищѣ костей не оказалось, найдены только гробы и въ томъ числѣ три изъ камня съ надписями XVI и XVII столѣтій; сверхъ того нашлось множество старинныхъ крестиковъ, образовъ, серебряныхъ копѣекъ XV, XVI и XVII столѣтій и нѣсколько восточныхъ монетъ, изъ коихъ двѣ принадлежали IX вѣку.—Далѣе на глубинѣ девяти аршинъ встрѣчены кости мамонта.—Стало быть осно-

---

(\*) Сперва предполагалось перевести Алексѣевскій монастырь на Измайловскій островъ за заставу, потомъ въ бывшій Андреевскій монастырь, гдѣ Мѣщанская богадѣльня, наконецъ самымъ удобнымъ оказалось мѣсто при церкви Тихвинской Божіей Матери въ Красномъ селѣ, близъ Сокольниковъ, куда Алексѣевскій монастырь и переведенъ въ 1837 г.—На постройку для того зданія выдано, по Высочайшей волѣ, изъ суммы Коммисіи 130-т. р. асс.

ваніе храма положено на первобытномъ грунтѣ и гораздо ниже того слоя, въ которомъ лежали кости допотопнаго животнаго.

20 Іюля 1838 г. происходило, по Высочайшей волѣ, торжественное перенесеніе въ Успенскій Соборъ драгоценностей съ мѣста закладки храма на Воробьевыхъ горахъ, для храненія, впредь до закладки его на вновь избранномъ мѣстѣ.—Для совершенія церемоніала приготовлены были на Воробьевыхъ горахъ деревянный сходъ отъ вершины горы до мѣста закладки, такая же площадка вокругъ каменнаго столба, въ которомъ находились положенные предметы, отъ нея до рѣки на протяженіи 136 саж. тесовая настилка въ 3 арш. ширины съ поручнями и наконецъ чрезъ Москву рѣку въ Лужники временный мостъ.

По совершеніи въ приходской церкви села Воробьева литургіи изъ мѣста закладки прежняго храма поднята была плита, покрывавшая предметы, находившіеся въ закладкѣ,—крестъ вынутъ самимъ покойнымъ Митрополитомъ Московскимъ Филаретомъ и переданъ одному изъ Протоіереевъ для несенія, остальные за тѣмъ предметы вынуты Предсѣдателемъ съ Членами Комисіи и положены въ приготовленные для нихъ два ящика, которые понесли въ процессіи чиновники вслѣдъ за Митрополитомъ и Предсѣдателемъ между Членами Комисіи. Торжественнымъ шествіемъ отъ мѣста закладки чрезъ мостъ въ Лужники всѣ вынутые предметы были перенесены въ Успенскій Соборъ и помѣщены въ ризницѣ за печатью Комисіи, а на томъ мѣстѣ Воробьевыхъ горъ, гдѣ они находились болѣе 20-ти лѣтъ, Государь Императоръ повелѣлъ соорудить часовню (\*).

Кладка фундамента на повонбранномъ подѣ строеніе храма мѣстѣ началась 27 Іюля 1838 г.,

Для избѣжанія переноски огромнаго количества бутоваго камня, соединявшейся съ большими затрудненіями и значительными издержками, сдѣланы были наклонныя плоскости, по которымъ камень легко и скоро спускался въ углубленіе къ самому мѣсту кладки, для спуска же известковаго раствора были устроены закрытые шлюзы, такъ что известь смѣшивалась съ пескомъ въ то самое время, когда она скатывалась въ низъ. Затвореніе ея производилось особымъ способомъ. Творила были устроены такого размѣра, чтобы въ каждое входила кубическая сажень, для облегченія расчета. Известь насыпалась слоями и пересыпалась равнымъ количествомъ песку, потомъ посредствомъ конной, подъемной машины съ четырьмя нагнетательными насосами, вода пускалась по желобамъ въ творила. Известь бухла, подымая лежавшій на ней песокъ и вся растворялась, — при чемъ углекислый газъ, сдерживаемый слоями песку, не могъ быстро улетучиваться и ослаблять тѣмъ ея дѣйствіе; въ такомъ положеніи известь оставалась отъ 15 до 20 дней; во время вѣтра творила ограждались полотняными щитами. Этотъ способъ затворенія при давалъ извести почти двойну силу: она держала на себѣ отъ 7 до 8 кирпичей вмѣсто 4-хъ или 5-ти, какъ это обыкновенно бываетъ.

Лучшимъ изъ всѣхъ тщательно изслѣдованныхъ матеріаловъ для бута оказался камень, приготовленный въ Рузскомъ уѣздѣ, при селѣ Григоровѣ (\*\*), бывшимъ Директоромъ строенія

---

(\*) Проектъ часовни составленъ архитекторомъ Тономъ и Высочайше утвержденъ въ 1838 г.

(\*\*) За 80 верстъ отъ Москвы.

храма на Воробьевых горахъ. Доставка этого камня къ мѣсту сооруженія стоила 175 р. асс. за кубическую сажень. Бутъ клался большими глыбами въ нѣсколько слоевъ, по каждый изъ нихъ ватерпасно выравнивался и заливался весьма гладко, такъ что соединеніе слоевъ производило чрезвычайно плотную массу. Вся эта работа по ея колоссальности и прочности можетъ быть сравниваема только съ древними Римскими постройками.

Въ 1838 году выведено бута на одинъ аршинъ высоты, считая отъ того мѣста, гдѣ углубленіе въ землю составляло только 15 арш., слѣдовательно въ болѣе низкихъ мѣстахъ выбучено около 5 арш. вверхъ; бутового камня положено въ этотъ годъ до 1.000 куб. сажень; пустая мѣста между фундаментомъ, площадь которыхъ равнялась  $267\frac{1}{2}$  кв. сажень, — т. е. меньше пятой части всего основанія храма, въ то же время были наполнены кирпичной расщебенкой, залитой известью, равно какъ и часть рва со вѣншей стороны фундамента. Такимъ образомъ оконченная въ первый годъ строенія храма работа представляла одну горизонтальную плоскость, исключая фундаментъ паружныхъ крылецъ, который былъ выведенъ аршиномъ выше. Форма и объемъ крылецъ были Высочайше измѣнены еще до начала работъ (\*).

Первымъ проектомъ предназначалось сдѣлать по одному общему крыльцу съ трехъ сторонъ cadaго портала, по новому же предположенію ихъ слѣдовало устроить только съ однихъ лицевыхъ сторонъ порталовъ; при чемъ длина cadaго крыльца уменьшена на 8 сажень.

Для стока дождевой воды съ мѣста строенія проведены въ Москву рѣку двѣ подземныя трубы: одна каменная въ 70 сажень длины, другая деревянная, длиною 60 сажень; надъ ними, для удобства чистки въ случаѣ засоренія, выведены до поверхности земли три колодца.

По окончаніи работъ осенью 1838 года фундаментъ былъ закрытъ толстымъ слоемъ сѣна, какъ худаго проводника тепла, для избѣжанія поврежденій отъ замерзанія грунта отчасти глинистаго свойства и отъ расширенія свѣжаго известковаго раствора при дѣйствіи зимняго холода. Весною 1839 года по открытіи фундамента въ немъ не оказалось никакихъ поврежденій и ни малѣйшаго измѣненія въ горизонтальномъ положеніи.

Въ 1839 году произведено бутовой работы на 7 арш. высоты; въ пустотахъ между фундаментомъ продолжалась кирпичная расщебенка съ заливаніемъ известью. При этомъ способъ работы все основаніе храма представляло однородную каменную массу, нераздѣленную ни пустыми промежутками, ни насыпнымъ рыхлымъ грунтомъ; оно не могло уже подвергаться горизонтальному движенію, какъ-бы ни была велика сила вертикальнаго давленія. Дѣленіе массы на части началось только тогда, когда основаніе подвального этажа было приведено въ одну горизонтальную плоскость; прежде всего были выведены до поверхности земли стѣны подъ четыре крыльца и покрыты сводами.

Къ концу лѣта 1839 г. приготовленія для торжественной закладки храма были окончены. На предназначенномъ мѣстѣ была устроена изящная палатка, вокругъ сформирована площадь и сдѣланы подмосты для зрителей. *Закладка совершилась 10 Сентября 1839 г.* Накаунѣ перенесены были Московскимъ Митрополитомъ Филаретомъ изъ Успенскаго Собора къ мѣсту строенія храма предметы первой его закладки на Воробьевыхъ горахъ и по совершеніи въ присутствіи

---

(\*) 5 Января 1838 года.

членовъ Коммисіи молебствія съ водоосвященіемъ, положены въ перевезенный съ Воробьевыхъ горъ тотъ самый камень, въ которомъ они хранились тамъ съ 1817 г. Въ день закладки отъ Успенскаго Собора до мѣста сооруженія храма стояли войска по всему направленію, назначенному для церемоніальнаго шествія. Предъ окончаніемъ литургіи въ Успенскомъ Соборѣ, Сенаторы, чины Двора, Генералитетъ, чины гражданскаго вѣдомства и чиновники Коммисіи собрались въ Кремлѣ близъ колокольни Ивана Великаго. По окончаніи литургіи, въ половинѣ 12-го, прибылъ Государь Императоръ съ свитою и началось церемоніальное шествіе, направившееся чрезъ Тайницкія ворота по набережной до Кремлевскаго сада, потомъ около рѣшетки до Боровицкихъ воротъ, отъ нихъ по Моховой и Пречистенкѣ до бывшаго Пожарнаго депо и наконецъ по Земляному валу до мѣста закладки. Шествіе открывали инвалиды 1812 г., потомъ слѣдовали чиновники Коммисіи для построенія храма, чины гражданскаго вѣдомства, Сенаторы и Генералы участвовавшіе въ компаніи 1812 г., сто діаконовъ, двѣсти священниковъ и протоіереевъ, девять Архимандритовъ, три Епископа и Митрополитъ при Чудотворныхъ Иконахъ Божіей Матери Иверской и Владимірской; за Митрополитомъ слѣдовалъ верхомъ Государь Императоръ въ сопровожденіи Государя Наслѣдника Цесаревича, нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора Александра Николаевича, Великаго Князя Михаила Павловича, Герцога Максимилиана Лейхтенбергскаго, Эрцъ-Герцога Австрійскаго, Принцевъ Прусскаго (нынѣ царствующаго Короля Вильгельма I-го) и Нидерландскаго, Генералъ-Фельдмаршала Князя Варшавскаго, находившихся въ Москвѣ Членовъ Государственнаго Совѣта, Министровъ, чиновъ Двора и Генералитета.

По прибытіи на мѣсто Преосвященнѣйшій Митрополитъ Филаретъ, послѣ водоосвященія, произнесъ молитву на основаніе храма; тогда Государь приблизился къ мѣсту заложенія и собственноручно положилъ на предметы закладки 1817 года въ прежній камень крестообразную, бронзовую вызолоченную доску съ вырѣзанною на ней надписью и два камня Протопоповскаго мрамора, одинъ съ Своимъ именемъ, другой съ именемъ Государыни Императрицы. Такіе же камни положены были Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, Великимъ Княземъ Михаиломъ Павловичемъ, Герцогомъ Лейхтенбергскимъ, Принцемъ Прусскимъ, Эрцъ-Герцогомъ Австрійскимъ, Принцемъ Нидерландскимъ и Филаретомъ Митрополитомъ Московскимъ.

На положенномъ крестѣ закладки вырѣзана слѣдующая надпись: „Въ лѣто 1839-е Сентября „10 дня, повелѣніемъ Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго Государя Императора „Николая Павловича, приступлено къ исполненію священнаго обѣта, даннаго въ Бозѣ почиваю- „щимъ Государемъ Императоромъ Александромъ Павловичемъ и собственною Августѣйшею „рукою Императора Николая Павловича, за невозможностію воздвигнуть храмъ Христа „Спасителя по первому предположенію на Воробьевыхъ горахъ, положенъ камень основанія „на семъ мѣстѣ для сооруженія оного храма при Супругѣ Его Благочестивѣйшей Госу- „дарынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, Наслѣдникѣ Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ, „Великомъ Князѣ Александрѣ Николаевичѣ, Великихъ Князяхъ: Константинѣ, Николаѣ и Михаилѣ „Николаевичахъ, при Благовѣрномъ Государѣ Великомъ Князѣ Михаилѣ Павловичѣ и Супругѣ „Его Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ, Благовѣрной Государынѣ „Великой Княгинѣ Маріѣ Николаевнѣ и Супругѣ Ея Герцогѣ Максимилианѣ Лейхтенбергскомъ, „Благовѣрныхъ Государыняхъ и Великихъ Княжнахъ: Маріѣ, Елисаветѣ и Екатериנѣ Михайлов-



„цахъ, Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Маріѣ Павловнѣ и Супругѣ Ея, при Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ Аннѣ Павловнѣ и Супругѣ Ея“. На оборотѣ креста вырѣзаны имена Предсѣдателя, членовъ Коммисіи и главнаго архитектора. Кромѣ креста и камня положены въ закладкѣ золотыя и серебряныя монеты чекана 1839 года, именно: 30 полуимперіаловъ, 24 пятизлотника, 60 четвертаковъ, 60 двугривенныхъ, 60 пятаковъ и 60 гривенниковъ. Сверхъ того къ торжественному дню закладки было выбито 29 золотыхъ и 100 серебряныхъ медалей, почти двухъ вершковъ въ діаметрѣ, изображающихъ: съ одной стороны Всевидящее око съ надписью „не намъ, не намъ, а имени Твоему“ (въ большомъ видѣ медалъ 1812 года), съ другой стороны фасадъ храма и надпись „завѣщалъ Александръ I, началъ исполненіе Николай I“. Золотыя медали, кромѣ Императорской фамиліи, получили Московскій Митрополитъ, Князь Варшавскій, Предсѣдатель, члены Коммисіи и главный архитекторъ; серебряныя медали розданы русскимъ и иностраннымъ почетнымъ особамъ, въ день закладки въ Москвѣ находившимся. Впослѣдствіи было сдѣлано еще сто такихъ медалей изъ бронзы и роздано чиновникамъ Коммисіи и каменнымъ мастерамъ, бывшимъ при закладкѣ храма.

Послѣ закладки было приступлено къ устройству средней части и 4-хъ пилоновъ, назначенныхъ для поддержанія главнаго купола, которые и были доведены въ эту осень до высоты  $2\frac{3}{4}$  арш. отъ основанія подвального этажа, вышнія же стѣны храма, выведенныя до поверхности земли, на высотѣ 7 арш., были облицованы съ наружной стороны бутовымъ камнемъ для защиты отъ дѣйствія случайной влажности кирпича, который въ сопряженіи съ камнемъ представлялъ зубчатую плоскость. По мѣрѣ возвышенія вышнихъ стѣнъ наружный ровъ около нихъ засыпался мусоромъ и землею съ плотною утрамбовкою. Во время кладки кирпичныхъ массъ оставались вертикальныя борозды для помѣщенія впослѣдствіи чугунныхъ и гжельскихъ трубъ: первыхъ для стока воды съ крыши храма въ большую отводную въ рѣку трубу, послѣднихъ для калориферовъ. — Чтобъ уменьшить давленіе на фундаментъ 4-хъ пилоновъ, обремененныхъ наибольшимъ противъ другихъ частей грузомъ, они соединены между собою оборотными арками, посредствомъ которыхъ сила давленія, передаваясь отъ одного столба другому, дѣйствуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и на постели арокъ, сдѣланныхъ съ самою строгою тщательностью. — Ложе ихъ вытесано въ бутовомъ камнѣ, а въ замкѣ, плечахъ и пятахъ проложено толстыми плитами Григоровскаго камня.

По окончаніи работъ въ 1839 г. надъ внутренними столбами были устроены на зимнее время деревянныя крыши, а на поверхность столбовъ положены въ нѣсколько рядовъ кирпичи на сухо. — Вообще въ 1839 г. употреблено въ дѣло до 3500 кубич. саж. бутоваго камня, положено въ столбы и стѣны храма до 3.150.000 кирпичей и засыпано ровъ съ наружныхъ сторонъ сооруженія мусоромъ и землею болѣе 2.000 куб. саж.

Вѣковой памятникъ отечественной славы требовалъ на сооруженіе свое матеріаловъ изъ нѣдръ Россіи. Несмотря на все богатство минераловъ, которыми обладаетъ земля наша, несмотря на ихъ разнообразіе и несомнѣнное превосходство надъ камнями чужихъ странъ для зданій сѣвернаго климата, этотъ источникъ народной промышленности оставался въ явномъ пренебреженіи. — Дешевизна заграничныхъ мраморовъ, получаемыхъ изъ готовыхъ каменоломенъ, существующихъ цѣлыя столѣтія и пользующихся огромнымъ и постояннымъ сбытомъ, сравнительно съ

цѣною, въ которую обходятся высокаго достоинства камни, изрѣдка и въ маломъ количествѣ добываемые изъ Русскихъ или еще неразработанныхъ или уже запустѣлыхъ приломовъ, всегда давала и до сихъ поръ даетъ значительный перевѣсъ въ употребленіи первымъ надъ послѣдними. Но строеніе Храма Спасителя счастливо вызвало желаніе употребить въ дѣло преимущественно такіе драгоценныя матеріалы, которые обрѣтаются въ Россіи, и желаніе это осуществилось при достиженіи полного и замѣчательнаго успѣха.

Для *внѣшней одежды цоколя и стѣнъ* храма, равно какъ и для изваянія *наружныхъ рельефовъ*, избранъ, по близости мѣста нахождения, удобству доставки и по соответствующимъ размерамъ и достоинству, мраморъ бѣловатаго цвѣта въ неполированномъ видѣ, открытый въ недалекомъ разстояніи отъ Москвы, Коломенскаго уѣзда при селѣ Протопоповѣ. Камень этотъ, нигдѣ до того времени въ наружныхъ частяхъ строенія не употреблявшійся, оказалъ свойства, устранившія всякое сомнѣніе при назначеніи его въ дѣло, именно: относительный вѣсъ 2,6, сливное и однородное сложеніе, неизмѣніе частей, подвергающихся окисленію, вывѣтриванію и выщѣпанію, способность полироваться до значительной степени блеска и наконецъ изломъ плотный и однообразный. Что касается до крѣпости, то по сравнительному опыту съ самымъ твердымъ желѣзнаго вида кирпичемъ, новооткрытый мраморъ представилъ въ четыре раза большее сопротивленіе ломающей силѣ.

Положеніе мрамора въ дѣло началось съ 1840 г., въ теченіи котораго устроены изъ этого матеріала въ пять рядовъ подъ внѣшнія стѣны цоколь, высотой 4 арш., и обдѣланъ внутри кирпичемъ съ укрѣпленіемъ желѣзными скобами, якорями и съ заливкою свинцомъ.

Прочія части строенія продолжались съ неменьшимъ успѣхомъ: внутреннія стѣны подняты отъ фундамента на  $13\frac{1}{4}$  арш., четыре пилоны доведены до высоты  $17\frac{1}{2}$  арш., сдѣлано 16 арш. подвального этажа и произведено разщебенки свѣрхъ фундамента между его столбами и стѣнами на 1 арш. высоты болѣе 150 кубич. сажень. — Для равномерности вертикальнаго давленія между кирпичными рядами проложено плитами отъ 5 до 6 верш. толщины въ восьми высотахъ четырехъ пилоновъ, въ трехъ высотахъ внутреннихъ стѣнъ, подъ пятами сводовъ по окружности средней части, подъ 8-ю углами внутреннихъ стѣнъ, подъ основаніемъ цоколя и всѣхъ внѣшнихъ стѣнъ, всего  $1660\frac{1}{4}$  квадр. сажень, поверхность же выведенныхъ въ 1839 г. сводовъ для основанія четырехъ крылецъ покрыта асфальтомъ въ предохраненіе отъ сырости.

При производствѣ кирпичной кладки, четыре пилоны храма постоянно возводились выше наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ. Это дѣлалось съ тою цѣлью, чтобы пилоны получили надлежащую остойчивость прежде чѣмъ напесень будетъ на нихъ предназначенный проектомъ грузъ, значительно превышающій степень давленія въ наружныхъ и внутреннихъ стѣнахъ храма.

Въ продолженіи 1840 г. положено въ дѣло кирпича 5.028.000 штукъ. Оконченныя работы такъ же какъ и въ предшествовавшій годъ, были предохранены на зиму временными крышами и рядами кирпичей, положенныхъ насухо; свѣрхъ того для предупрежденія вреднаго дѣйствія морозовъ на цокольный камень въ случаѣ еще остатка въ немъ естественной влажности, была сдѣлана во-кругъ лицевой стороны его на разстояніи 8 верш. тесовая обшивка, между которой и внѣшнею плоскостію мрамора была набита солома; свѣрху цоколь былъ закрытъ также соломой и деревянною крышею во всю толщину стѣны.

По прошествіи зимы въ мраморѣ и въ кирпичной кладкѣ не оказалось ни поврежденій, ни осадки, ни трещинъ.

Въ 1841 году внѣшнія стѣны выравнены съ поверхностью мраморнаго цоколя, въ подвальномъ этажѣ сдѣланы четыре лѣстницы о 32 ступеняхъ каждая, внутреннія стѣны подняты еще на 10 аршинъ 6 верш., пилоны на 2 саж. 10 верш., ниши въ нихъ перекрыты сводами, а въ углубленіи для лѣстницъ на хоры сведены арки въ 3 кирпича; при этомъ между кирпичными рядами въ стѣнахъ и пилонахъ, въ аркахъ и подъ лѣстницами проложено плитою до 462 квадр. сажень; снаружи окантованъ устроенный въ предшествовавшемъ году мраморный цоколь, сдѣланы мраморныя подбазники для основанія пилястровъ и четвертая часть базы храма, такъ что облицовано около  $63\frac{1}{2}$  квадр. сажень.—Въ теченіи этого года употреблено 1.561.600 кирпичей.

Порядокъ, изложенный при описаніи работъ первыхъ лѣтъ сохранялся во все время строенія, которое совершалось правильнымъ безостановочнымъ образомъ, безъ неудачъ и замѣнательствъ.

По прошествіи 10 лѣтъ отъ закладки кирпичныя работы стѣнъ, пилоновъ, сводовъ и куполовъ конились уже къ концу: въ 1849 г. конченъ сводъ большаго купола, въ 1850 г. кончены стѣны и своды малыхъ куполовъ, а въ 1853 г. окончены работы по внѣшней облицовкѣ и началась установка металлическихъ крышъ и главъ.

Кирпичная работа по ея общему достоинству, въ особенности по исполненію свода большаго купола, можетъ считаться однимъ изъ лучшихъ образцовъ удачнаго примѣненія строительнаго искусства. — На сооруженіе капитальныхъ частей храма (\*) употреблено до 40 милліоновъ кирпичей съ прокладкою между рядами ихъ плитъ до 6.000 квадр. сажень; своды залиты асфальтомъ и цементомъ.

Одновременно съ кирпичною кладкою производилась, какъ показано при началѣ работъ, мраморная одежда наружныхъ частей: цоколя и базы храма, приставныхъ къ стѣнамъ одиночныхъ и двойныхъ пилястровъ, угловыхъ колоннъ, стѣнъ подъ пилястры и реліефы нижняго ряда, входныхъ арокъ, оконныхъ колоннокъ и пилястровъ съ базами, крошфейпами, капителями, притолками и арками. Выше устроенъ изъ мрамора карнизъ, идущій вокругъ храма надъ пилястрами и колоннами, далѣе фасадныя арки верхняго ряда реліефовъ, аттикъ съ карнизомъ, малые купола и тамбуръ большаго купола съ оконными колоннами, карнизами и въ послѣдствіи короною. Мраморная одежда храма соединена съ кирпичною кладкою посредствомъ желѣзныхъ укрѣпленій, залитыхъ свинцомъ.

При назначеніи неполированного Протопоповскаго мрамора для наружной одежды храма сперва предполагалось употребить его не на одиѣ архитектурныя украшенія, но обложить имъ всѣ гладкія части внѣшнихъ стѣнъ; потомъ оказалось, что обкладка мраморомъ гладкихъ стѣнъ не можетъ представить той прочности, какъ оштукатурка ихъ англійскимъ цементомъ, что цѣнность облицовки отъ обдѣлки всѣхъ наружныхъ частей храма мраморомъ увеличится на милліонъ руб. сер., и что самое окончаніе его вчернѣ отдалится такою работою на неопредѣленное время. По этому съ Высочайшаго соизволенія рѣшено было оставшіяся между мраморными частями гладкія

---

(\*) Отъ начала работъ до 1854 года.



стѣны оштукатурить Портландскимъ цементомъ и выкрасить подъ цвѣтъ мрамора, отчего изящество зданія нисколько не могло уменьшиться.

По мѣрѣ облицовки паружныхъ частей, исполнялись назначенныя по Высочайше утвержденному проекту рельефныя изображенія образовъ и священныхъ сюжетовъ въ полуциркульныхъ аркахъ порталовъ и угловъ и надъ карнизомъ пьедестала храма. — Всѣ изображенія въ особенности нижняго ряда сдѣланы гореліефо, т. е. съ значительнымъ выступомъ, такъ что на карнизѣ пьедестала образуются почти полныя фигуры, прислоненныя къ стѣнѣ.

Выборъ сюжетовъ былъ предоставленъ, по Высочайшей волѣ, Преосвященному Московскому Митрополиту Филарету, который въ 1844 г. сдѣлалъ слѣдующее назначеніе:

### ЗАПАДНАЯ СТОРОНА.

Верхній рядъ въ полуциркульныхъ аркахъ порталовъ и угловъ храма.

*Въ средней большой аркѣ:* поясное изображеніе Христа Спасителя, благословляющаго десницею и шуйцею.

*По сторонамъ, въ четырехъ малыхъ аркахъ:* образа Св. Александра Невского, Святителя Николая, Св. Блаженнаго Николая Новгородскаго и Св. Праведной Елисаветы.

Нижній рядъ надъ карнизомъ пьедестала храма.

*При аркѣ большихъ среднихъ вратъ:* два Ангела съ простертыми крыльями, держащіе надъ среднюю арку хартію съ надписью „Господь съ нами“ (Пс. XIV. 8. 1812 г.).

*При аркахъ малыхъ вратъ: справа,*—два Ангела съ церковными хоругвями, наклоненными крестообразно, въ память Московскаго ополченія въ 1812 г., имѣвшаго вмѣсто знаменъ церковныя хоругви; *слѣва,*—два Ангела съ наклоненными знаменами, на которыхъ изображенъ крестъ.

*При оконныхъ аркахъ порталовъ: справа,*—Архангелъ Іегудилъ съ вѣнцомъ въ рукѣ и Архангелъ Варахилъ съ цвѣтами въ рукѣ; *слѣва,*—Архангелъ Гавриилъ съ лиліею въ рукѣ и Архангелъ Уриилъ съ пламенемъ въ рукѣ.

*На углахъ храма: справа,*—посаженіе Соломона на престолѣ Давидовомъ, *слѣва,*—Давидъ въ собраніи вельможъ передаетъ Соломону чертежи храма.

### ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА.

Верхній рядъ въ полуциркульныхъ аркахъ порталовъ и угловъ.

*Въ средней большой аркѣ:* образъ Божіей Матери Владимірской въ память Бородинской битвы, бывшей 26 Августа 1812 г. въ день празднованія этой иконѣ (\*)

---

(\*) Самая чудотворная икона находится въ Успенскомъ Соборѣ у царскихъ вратъ. — Это одна изъ достопамятнѣйшихъ святынь Москвы и памятникъ многократныхъ ей благодѣлій Божіихъ.

*По сторонамъ въ четырехъ малыхъ аркахъ:* образа Св. Царицы Александры, Св. Маріи Магдалины, Св. Анны Пророчицы и Св. Великомученицы Екатерины.

Нижній рядъ надъ карнизомъ пьедестала храма.

*При аркахъ большихъ среднихъ вратъ:* Святители Петръ и Алексій Московскіе, въ Архіерейскихъ облаченіяхъ, держащіе надъ серединою арки Евангеліе.

*При аркахъ малыхъ вратъ: справа,*—Святитель Стефанъ Пермскій въ фелони, съ хартіею Пермскаго письма имъ изобрѣтеннаго, и Преподобный Сергій въ монашеской мантии и епитрахили съ выраженіемъ молитвеннымъ; *слѣва,*—Святители Іона и Филиппъ Московскіе въ Архіерейскихъ мантияхъ.

*При оконныхъ аркахъ порталовъ: справа,*—Преподобный Никонъ Радонежскій и Преподобный Іосифъ Волоколамскій; *слѣва,*—Св. Благовѣрный Князь Даниилъ Московскій и Преподобный Савва Звенигородскій.

*На углахъ храма: справа* Воскресеніе Христово, *слѣва,*—Рождество Христово и поклоненіе пастырей.

## Ю Ж Н А Я С Т О Р О Н А .

Верхній рядъ въ полуциркульныхъ аркахъ порталовъ и угловъ.

*Въ средней большой арке:* образъ Пресвятыя Богородицы Смоленской въ воспоминаніе того событія, что этотъ чудотворный образъ, по приказанію Главнокомандующаго Князя Кутузова, наканунѣ Бородинской битвы былъ носимъ съ молебствіемъ въ рядахъ войска.

*По сторонамъ въ 4-хъ малыхъ аркахъ:* Св. Романъ Князь Рязанскій (Клястицы 19 Іюля 1812 г.), Св. Апостолъ Ѳома (6 Октября 1812 г. сраженіе при Полоцкѣ и Тарутинѣ), Св. Іоаннъ Креститель (Малоярославецъ, 12 Октября 1812 г.) и Св. Іона Архіепископъ Новгородскій (Красной, 5 Ноября 1812 г.).

Нижній рядъ надъ карнизомъ пьедестала храма.

*При аркахъ большихъ среднихъ вратъ:* явленіе Архангела Михаила Іисусу Навину.

*При аркахъ малыхъ вратъ: справа,*—Варакъ и Девора, *слѣва,*—Моисей и Маріамъ.

*При оконныхъ аркахъ порталовъ: справа,*—Преподобный Варлаамъ Хутынский, (второе сраженіе при Полоцкѣ 6 Октября 1812 г.) и Благовѣрный Князь Гавріилъ Псковскій; (\*) *слѣва,*—Преподобные Антоній и Ѳеодосій Печерскіе.

*На углахъ храма: справа,*—Авраамъ съ союзниками, возвращающійся послѣ побѣды надъ царями и встрѣчаемый Мельхиседекомъ, *слѣва,*—Давидъ, идущій въ Іерусалимъ послѣ побѣды надъ Голиафомъ и встрѣчаемый ликомъ женъ.

---

(\*) Графъ Витгенштѣйлъ, прикрывъ пути, ведущіе отъ Двины къ Новгороду и Пскову, обезпечилъ отъ непріятеля нашу сѣверную столицу. — Псковское купечество желая выразить ему свою признательность, препроводило къ нему Икону Св. Чудотворца Великаго Князя Гавріила Псковскаго, въ богатомъ окладѣ съ надписью: „Защитнику Пскова, графу П. Х. Витгенштейну отъ купцовъ сего города, Сентября 1 дня 1812 г.“ Святый и Благовѣрный Князь Гавріилъ имѣетъ на мечѣ своемъ надпись: „чести моей никому не отдамъ“.

Исторія 1812 г. Богдановича.

## СѢВЕРНАЯ СТОРОНА.

Верхній рядъ въ полуциркульных аркахъ порталовъ и угловъ храма.

*Въ средней большой аркѣ:* — образъ Пресвятыя Богородицы Иверской, по образцу святыни этой, находящейся въ Москвѣ въ часовнѣ у Воскресенскихъ воротъ.

*По сторонамъ, въ четырехъ малыхъ аркахъ:* Св. мученикъ Лавръ (Кульмъ 18 Августа 1813 г.), Св. мученикъ Сергій (взятіе Лейпцига 7 Октября 1813 г.), Св. Григорій Двоесловъ (12 Марта 1814 г., въ этотъ день ровно чрезъ годъ и 9 мѣсяцевъ по вторженіи Наполеона въ Россію, Александръ I-й указалъ путь къ Парижу) и Св. мученикъ Хрисанфъ (19 Марта 1814 года—взятіе Парижа).

Нижній рядъ надъ карнизомъ пьедестала храма.

*При аркѣ большихъ среднихъ вратъ:* — Св. Апостолы Петръ и Павелъ.

*При аркахъ малыхъ вратъ: справа,* Св. Равноапостольный Благовѣрный Князь Владиміръ и Св. Благовѣрная Княгиня Ольга, *слѣва,* — Св. Равноапостольный царь Константинъ и мать его Царица Елена.

*При оконныхъ аркахъ порталовъ: справа,* — Св. Апостолъ Андрей и Св. Великомученикъ Георгій, *слѣва,* — Св. Благовѣрный Князь Михаилъ и бояринъ его Феодоръ, мученики, почивающіе въ Архангельскомъ Соборѣ.

*На углахъ храма: справа,* — Преподобный Сергій благословляетъ на брань Великаго Князя Дмитрія Донскаго и даетъ ему Пересвѣта и Ослябю; *слѣва,* — Преподобный Діонисій благословляетъ князя Пожарскаго и гражданина Минина на освобожденіе Москвы.

Исполненіе реліефовъ по назначеннымъ сюжетамъ произведено съ Высочайшаго соизволенія профессорами Академіи Художествъ: Рамазановымъ, Логановскимъ и барономъ Клодтомъ.

Работа образовъ верхняго ряда въ 4-хъ среднихъ аркахъ, имѣющихъ въ діаметрѣ 6 аршинъ, стоитъ по 6.000 рублей за каждый; въ 16 малыхъ аркахъ, имѣющихъ въ діаметрѣ 4 аршина, по 5.000 рублей за каждый, а всѣ 20 образовъ 104.000 р. сереб. Изъ числа ихъ образа Пресвятыя Богородицы Владимірской, Царицы Александры, Св. Анны Пророчицы, Св. Екатерины Велико-мученицы и Св. Маріи Магдалины—работы Рамазанова; образа Спасителя, Пресвятыя Богородицы Смоленской, Иверской, Св. Александра Невского, Св. Николая Чудотворца, Св. Блаженнаго Николая Новгородскаго, Св. Елисаветы, Св. Романа Князя Рязанскаго, Св. Апостола Ѳомы и Св. мученика Сергія—работы Логановскаго; остальные за тѣмъ пять образовъ Св. Іоанна Предтечи, Св. мученика Лавра, Св. Григорія Двоеслова, Св. мученика Хрисанфа и Св. Іулы Новгородскаго были заказаны въ 1847 г. академику Иванову, но по смерти его, они окончательно исполнены изъ мрамора съ его рисунковъ и моделей профессоромъ Логановскимъ.

Цѣна гореліефовъ нижняго ряда различна, смотря по количеству фигуръ, простотѣ или сложности сюжетовъ: такъ помѣщенные на 4-хъ углахъ зданія 8-мъ большихъ гореліефовъ, имѣющихъ отъ 10 до 14 фигуръ каждый, высотой до 4½ арш., стоятъ за работу 304 т. руб. т. е. по 38 т. руб. за гореліефъ. Сюжеты ихъ слѣдующіе: Давидъ передаетъ Соломону чертежи

храма, Помазаніе Соломона на царство, Встрѣча Авраама Мельхиседекомъ, Встрѣча Давида послѣ победы надъ Голиафомъ, Благословеніе на брань Дмитрія Донскаго, Благословеніе на брань князя Пожарскаго, Рождество Христово и Воскресеніе Христово. — Первые семь гореліефовъ сдѣланы Логановскимъ, послѣдній Рамазановымъ.

За работу четырехъ гореліефовъ, помѣщенныхъ надъ арками большихъ входныхъ вратъ cadaго портала заплачено 137 т. р. Изъ числа ихъ явленіе Архангела Михаила Иисусу Навину, стоятъ 35 т. р., Ангелы держащіе хартію, Св. Апостолы Петръ и Павелъ и Святители Петръ и Алексій стоятъ по 34 т. р. каждый, первые три работы Логановскаго, послѣдній барона Клодта. Остальные 16 гореліефовъ надъ арками восьми малыхъ дверей порталовъ и восьми корридорныхъ оконъ стоятъ 168 т. р., именно Моисей и Маріамъ, Варахъ и Девора, Антоній и Θεодосій, Преподобный Варлаамъ и Князь Гавріилъ по 12 т. руб. каждый, работы Логановскаго; Ангелы держащіе знамена, Ангелы держащіе хартію, Архангелы Іегудіилъ и Варахіилъ, Архангелы Гавріилъ и Уріилъ по 10 т. р. каждый, работы Логановскаго; Св. Іона и Филиппъ, Св. Стефанъ и Сергій, Св. Константинъ и Елена, Св. Владиміръ и Ольга, Св. Апостолъ Андрей и Великомученикъ Георгій, Князь Михаилъ и Боляринъ Θεодоръ по 10 т. р. каждый, работы барона Клодта; и наконецъ Св. Даниилъ и Савва, Св. Никонъ и Іосифъ также по 10 т. руб. каждый, работы Рамазанова.

Вообще за исполненіе всѣхъ 48-ми наружныхъ гореліефовъ храма заплачено художникамъ Логановскому, Рамазанову и барону Клодту 713 т. р. сер. Работы по установкѣ гореліефовъ на мѣста назначеній съ отпилкою при вырубкѣ отъ фигуръ кусковъ мрамора, годныхъ къ употребленію (\*), стоили 60.674 руб. 66 коп. Слѣдовательно одиѣ работы по исполненію наружныхъ гореліефовъ обошлись въ 773.674 руб. 66 коп., кромѣ расходовъ на мраморъ, желѣзные укрѣпленія при установкѣ и свинецъ для заливки этихъ укрѣпленій.

Въ началѣ, когда еще не была вполне доказана годность предназначеннаго на вѣшную одежду храма русскаго мрамора къ изваянію изъ него скульптурныхъ произведеній, Государю Императору угодно было, чтобы наружные гореліефы храма были сдѣланы изъ бронзы, посредствомъ отливки, или гальванопластическимъ способомъ, чтобы избѣжать употребленія каррарскаго мрамора, на который губительно дѣйствуетъ нашъ климатъ, но когда сдѣланный 1846—1847 гг. опытъ вырубки одного круглаго гореліефа (\*\*) изъ Протопоповскаго мрамора несомнѣнно доказалъ возможность изящнаго изваянія фигуръ изъ этого матеріала, не подвергающагося порчѣ отъ атмосфернаго вліянія сѣвернаго климата, то Государь Императоръ въ 1-й день Марта 1848 года Высочайше повелѣть изволилъ всѣ наружные гореліефы исполнить изъ Протопоповскаго мрамора. Матеріалъ этотъ въ своемъ естественномъ видѣ вполне гармонируетъ съ вѣшной одеждой и общимъ характеромъ зданія, темныя же бронзовыя фигуры представили бы слишкомъ рѣзкую противоположность съ блѣловатымъ фономъ стѣнъ храма и ихъ пришлось бы окрасить подъ цвѣтъ мрамора.

---

(\*) Такъ какъ вырубка сложныхъ гореліефовъ не могла иначе производиться какъ по частямъ изъ большихъ кусковъ мрамора, то оказывавшійся иногда значительный излишекъ мрамора не скалывался, какъ это обыкновенно дѣлается, но отпиливался и поступалъ въ дѣло на другія работы.

(\*\*) Изображающаго Владимірскую Божию Матерь.

Исполненіе наружныхъ гореліефовъ начато въ 1846 году и окончено вполнѣ съ установкою на мѣсто въ 1863 году.

Нижній рядъ гореліефовъ находится на высотѣ  $4\frac{1}{2}$  саж. отъ земли, верхній на высотѣ почти 13 сажень.

Еще въ 1839 г. признано было необходимымъ сдѣлать вполнѣ довольно значительныя измѣненія въ нѣкоторыхъ частяхъ наружнаго фасада храма, почему на медаляхъ, отлитыхъ при закладкѣ, храмъ изображенъ не вполнѣ такъ, какъ онъ проектированъ Высочайше утвержденнымъ рисункомъ въ 1832 г., а съ предположенными въ фасадѣ улучшеніями, именно: боковыя двери въ порталахъ замѣнены окнами, входныя крыльца помѣщены только у порталовъ, а не кругомъ всего зданія, и измѣненъ верхній карнизъ большаго купола.

Въ 1846 году строеніе приближалось уже къ тому пункту, отъ котораго должны были начаться измѣненія по устройству главнаго купола, вслѣдствіе чего въ 1847 г. Высочайше утвержденъ былъ рисунокъ храма въ томъ видѣ, какъ въ то время предполагалась окончательное его сооруженіе. — Но въ 1851 г. составленъ еще рисунокъ большаго купола съ новыми улучшеніями. — Здѣсь, кромѣ карниза, окончаніе купола увѣнчано мраморною короною изъ 26 арокъ, — звѣзды на металлической главѣ отмѣнены. — Глава нѣсколько противъ прежняго сѣужена и получила продольную ребристую форму, отъ чего видъ ея, несмотря на колоссальность объема, сдѣлался болѣе стройнымъ и легкимъ.

Вся корона кончена въ 1853 г., (\*) къ тому же времени окончены и послѣднія работы по внѣшней облицовкѣ, какъ то: облицованы малые купола, сдѣланъ карнизъ надъ восьмиугольнымъ основаніемъ большаго купола, послѣдніе наружныя подоконки, карнизъ малыхъ куполовъ, вырублены украшенія въ мраморѣ на аркахъ, поясахъ и парапетахъ малыхъ куполовъ.

Кромѣ того вырублены въ мраморѣ именные надписи около реліефныхъ фигуръ верхняго ряда и слѣдующія надписи во фризахъ карниза 4-хъ порталовъ храма:

1) съ восточной стороны:

*„Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его“.* Пс. LXVII, с. 2.

2) съ сѣверной стороны:

*„Господи! силою Твоею возвеселится Царь“.* Пс. XX, с. 2.

3) съ южной стороны:

*„Господь силъ съ нами, заступникъ нашъ Богъ“.* Пс. XLV, с. 8.

4) съ западной стороны:

*„Съ нами Богъ, разумѣйте языцы и покоряйтесь, яко съ нами Богъ“.* Пс. VIII, 8, 9.

---

(\*) Предварительный опытъ и всю работу сдѣлалъ мраморныхъ дѣлъ мастеръ Виноградовъ за 20.000 руб.



Надписи вырублены въ мраморѣ, составляющемъ наружную одежду храма и отполированы, отъ чего онѣ получили желтовато-золотистой цвѣтъ и блескъ, такъ что прекрасно выдѣляются на бѣловатомъ матовомъ фонѣ неполированного камня (\*).

Колоссальный сводъ большаго купола, представляющій собою одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій въ области архитектуры, оконченъ въ 1849 г.—При этомъ укрѣплено кольцо, служащее основаніемъ металлической главы, на что употреблено 77 полосовыхъ желѣзныхъ скобъ, вѣсящихъ вообще 181 пудъ 24 фунта.

Главы на куполахъ и крыши надъ аттикомъ и порталами храма одѣты по желѣзнымъ стропиламъ, ребрамъ и связямъ, красною мѣдью, толщиною на главахъ въ  $\frac{1}{8}$ , а на крышахъ въ  $\frac{1}{16}$  часть дюйма, при чемъ соединительные гребни мѣдныхъ прокатанныхъ листовъ загнуты на крышахъ не три раза (какъ это повсемѣстно принято при работахъ подобнаго рода), но шесть разъ, такъ что разъединеніе фальцевъ совершенно устранено.—Снаружи крыши окрашены подъ цвѣтъ стѣнъ храма. — Главы вызолочены гальванопластическимъ способомъ, съ употребленіемъ потомъ амальгамы для прикраски золота, котораго положено по два золотника на каждый квадратный футъ позолоты гладкихъ, отполированныхъ частей, занимающихъ поверхность въ 49.511,584 квадр. фут. — На это употреблено золота 25 пуд. 31 фун. 47 золот., кресты же и украшенія, имѣющіе въ деталяхъ впадины, возвышенія и остроконечія, отлиты изъ бронзы, вычеканены и вызолочены чрезъ огонь за три раза, равно какъ и цѣпи укрѣпляющія кресты (\*\*).

Золоченая глава большаго купола имѣетъ въ діаметрѣ 14 саж., высота ея отъ карниза до шара подъ крестомъ 13 саж., шаръ подъ крестомъ въ діаметрѣ 1 саж., крестъ длиною 4 саж., каждая изъ 4-хъ цѣпей большаго креста въ 33 арш. длины.

Золоченныя главы малыхъ куполовъ въ діаметрѣ по  $4\frac{1}{2}$  саж., высота отъ карнизовъ до шаровъ подъ крестами  $4\frac{1}{2}$  саж., кресты высотой до 3-хъ саж., шары подъ ними до 2-хъ аршинъ въ діаметрѣ, цѣпь малаго креста 16 арш.

Металлическія части, входящія въ составъ конструкціи крыши и главъ храма, имѣютъ слѣдующій вѣсъ:

*Крыши:*

1) Желѣзные стропила и связи.....	25.166,34 пуд.
2) Чугунныя бабы, уши и ящики, въ которыхъ укрѣплены стропила.....	3.881,70 пуд.
3) Красная мѣдь для кровлей.....	4.087,26 пуд.
Итого.....	33.855,30 пуд.

(\*) Проекты надписей Высочайше утверждены 9 Сентября 1850 г.

(\*\*) Въ Исакиевскомъ Соборѣ при позолотѣ главы употреблено золота на кв. футъ только  $1\frac{1}{4}$  золот., слѣдовательно позолота главъ храма Христа Спасителя гуще въ каждомъ кв. футѣ на  $\frac{3}{4}$  золот.

*Б о л ь ш а я   г л а в а:*

1) Желѣзные ребра и связи.....	13.734,98 пуд.
2) Чугунныя бабы, уши, и ящики для укрѣпленія ребръ и чугунная лѣстница между ребрами, ведущая подъ са- мый шаръ креста.....	42.336,32 пуд.
3) Красная мѣдь для одежды.....	4.740,40 пуд.
Итого....	60.811,70 пуд.

*Ч е т ы р е   м а л ы я   г л а в ы:*

1) Желѣзныя части.....	9.137,5 пуд.
2) Чугунныя части.....	2.204,8 пуд.
3) Красная мѣдь.....	2.396,8 пуд.
Итого....	13.739,1 пуд.

Вообще всѣ металлическія главы и крыши храма вѣсятъ... 108.406 пуд. 4 ф.

Работа исполнялась С.-Петербургскимъ гальванопластическимъ литейнымъ заведеніемъ и стоила вообще съ матеріаломъ, позолотою и установкою на мѣсто 1.147.808 руб.—Изготовленіе всѣхъ желѣзныхъ, чугунныхъ и мѣдныхъ частей, равно какъ и самая позолота производились на заводѣ въ С.-Петербургѣ (\*). Заготовленіе началось съ 1851 г., установка на мѣсто пачата въ 1853 г. и совершенно кончена въ Октябрѣ 1857 г.

Кромѣ мѣдныхъ крышъ надъ аттикомъ и порталами всѣ внѣшніе выступы храма отъ арокъ и карнизовъ до самыхъ мелкихъ выдающихся частей также покрыты мѣдью по желѣзнымъ стропильцамъ и окрашены подъ цвѣтъ мрамора.—Покрытіе это, стоившее 60.874 р. 18 к., производилось постепенно, по мѣрѣ отдѣлки частей. — Оно началось съ 1851 г. и продолжалось по 1864 году.

27 Августа 1855 г. происходило торжественное освященіе креста большой главы, предъ поднятіемъ его для установки на мѣсто. Внутренность храма была тогда уже освобождена отъ лѣсовъ, служившихъ для кирпичной кладки. —Крестъ былъ собранъ на устроенномъ для этого возвышеніи, посреднѣи храма, убранномъ краснымъ сукномъ.—Священнодѣйствіе совершалъ Преосвященный Московскій Митрополитъ Филаретъ со множествомъ духовенства, въ присутствіи Предсѣдателя и Членовъ Коммисіи, архитекторовъ, должностныхъ лицъ, рабочихъ людей и при многочисленномъ стеченіи народа.—Кресты малыхъ куполовъ поставлены годомъ ранѣе; освященіе ихъ совершено безъ особой торжественности священникомъ прихода, 15 Іюля 1854 г.

(\*) Гальванопластическое заведеніе принадлежало тогда Его Императорскому Высочеству покойному Герцогу Лейхтенбергскому; теперь оно составляетъ частную собственность.



Немедленно по окончаніи главъ и крышъ, сдѣланы при храмѣ громоотводы, по проекту профессора Спасскаго. — Особыхъ пріемниковъ воздушнаго электричества (т. е. стержней съ платиновыми остроконечіями) не употреблено ни на куполахъ, ни на крышахъ, потому что мѣдная, вызолоченная одежда главъ, поддерживаемая желѣзными стропилами съ такими же крестами, усѣянными множествомъ угловатыхъ съ остроконечіями украшеній, сами по себѣ составляютъ совершеннѣйшій пріемникъ воздушнаго электричества. — На этомъ основаніи система металлическихъ главъ соединена съ крышами, а эти послѣднія съ землею, посредствомъ наружныхъ мѣдныхъ полосъ, которыя доведены чрезъ подземныя водосточныя трубы до самой Москвы рѣки. — Наружныя части отводовъ выкрашены подъ цвѣтъ стѣнъ, подземныя вылужены. — Для безпрепятственнаго движенія металлическихъ полосъ при измѣненіи температуры онѣ неприкрѣплены наглухо къ стѣнамъ храма, а только пропущены съ четырехъ сторонъ его, чрезъ продолговатыя отверстія, утвержденныя на стѣнахъ, что даетъ полную свободу ихъ удлиненію и сокращенію. — Постоянные громоотводы стоятъ 6350 руб. — До устройства ихъ, во все время кирпичной кладки, были сдѣланы временные громоотводы на 4-хъ углахъ лѣсовъ, окружавшихъ зданіе, которые постепенно возвышались вмѣстѣ съ парощеніемъ лѣсовъ. — Временные громоотводы стоятъ 1891 руб. 28 коп.

Во время установки крышъ и главъ храма, внизу съ четырехъ сторонъ порталовъ сдѣланы крыльца съ парапетами изъ мелко-зернистаго гранита, темно-красноватаго цвѣта, добытаго на островахъ Уттеръ и Друмшъ въ Финляндіи. — Для предупрежденія осадки, подбутка подъ крыльца по сводамъ, сдѣланнымъ на стѣнахъ фундамента еще въ 1839 году, устроена изъ желѣзняка съ подкладкою подъ ступени плита Протопоповскаго мрамора въ 4 вершка толщины. Всѣ наружныя части крылецъ отполированы, за исключеніемъ верхнихъ плоскостей на ступеняхъ для удобства ходьбы. — Крыльца стоятъ 293.417 р. 25 к.; подбутка подъ нихъ 15.170 руб. (\*).

По устройствѣ крылецъ, при обозрѣніи Его Императорскимъ Величествомъ работъ храма 16 Сентября 1856 г., Высочайше повелѣно было весь наружный цоколь облицовать тѣмъ же сортомъ полированнаго гранита, изъ котораго сдѣланы крыльца, потому что темныя парапеты ихъ, имѣющіе одинакую высоту съ бѣлымъ, мраморнымъ цоколемъ, рѣзко отъ него отдѣлялись и нарушали тѣмъ гармонию общаго вида зданія. Вслѣдствіе этого весь мраморъ цоколя былъ сколотъ и замѣненъ полированнымъ гранитомъ. Облицовка эта конченная въ 1860 г. стоила, 139.000 р. (\*\*).

Съ установкою главъ и устройствомъ крылецъ внѣшняя отдѣлка, во всѣхъ главныхъ частяхъ ея, могла считаться конченною, почему въ 1858 г. наружныя лѣса были разобраны и новосозданный храмъ, открытый въ первый разъ весь со всѣхъ сторонъ, тогда только оказалъ все свое величіе, громадность и красоту размѣровъ.

---

(\*) Контрактная цѣна 305.032 р., но за отмѣненіемъ полировки на ступеняхъ, стоявшей 11.614 р. 75 к., крыльца обошлись въ 293.417 р. 25 к. Крыльца дѣлали подрядчики Чернягинъ и Оболонскій, подбутку съ южной и западной стороны — Оболонскій, съ сѣверной и восточной — инженеръ Максимовъ.

(\*\*) Исполнено подрядчиками Чернягиннымъ и Оболонскимъ.

Лѣса внутри храма, служившіе для кладки стѣнъ, пилоновъ и сводовъ разобраны ранѣе наружныхъ; снятіе ихъ началось по окончаніи свода большого купола въ 1849 г. Наружные лѣса стоили 172.027 р. 28 к., внутренние 69.697 р. 6 коп.

Когда черновые работы по устройству стѣнъ и сводовъ храма были кончены и внутренность достаточно провѣтрена, тогда по общему ходу строенія необходимо было начать отопленіе зданія какъ для скорѣйшей его просушки, такъ и для предохраненія отъ замерзанія и могущаго при этомъ быть разрыва водосточныхъ трубъ, помѣщенныхъ не снаружи, а внутри стѣнъ до общей подземной трубы, ведущей въ Москву рѣку. Понятно, что при такой системѣ, освобождающей наружность храма отъ водосточныхъ трубъ, всегда безобразящихъ фасадъ зданія, необходимо не только согрѣть стѣны прежде, чѣмъ будутъ окончены крыши и вода съ нихъ пойдетъ во внутреннія трубы, но и потомъ непрерывно поддерживать теплоту стѣнъ.

Съ этою цѣлью въ 1853 году поставлены временныя деревянныя рамы со стеклами для оконъ и такія же и для дверей (\*), а въ 1854 году устроены по особой системѣ, имѣющей впрочемъ много общаго съ Амосовскою, 16 усиленныхъ пневматическихъ печей. Печи помѣщены въ подвальному этажъ. Нагрѣтый въ нихъ воздухъ, посредствомъ каналовъ, проходящихъ въ стѣнахъ храма, проводится во внутренность зданія. Въ слѣдующемъ году сдѣланы такія же духовыя печи на пилонахъ для нагрѣванія большого купола (\*\*). Чтобы въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ, т. е. съ Ноября до Мая, поддерживать въ храмѣ температуру отъ  $+8^{\circ}$  до  $+10^{\circ}$  по Реомюру потребно до 600 квадр. саж. еловыхъ, или сосновыхъ дровъ, для полученія же температуры въ  $+14^{\circ}$ , нужно такихъ дровъ до 1200 саж. Выведенныя на поверхность металлическихъ крышъ дымовыя трубы покрыты мѣдью. Кромѣ того, чтобъ не было препятствія для исхода дыма во время сильныхъ вѣтровъ, производящихъ при отраженіи отъ массы большого купола встрѣчныя теченія воздуха, который устремляется тогда внизъ въ отверстія трубъ, сдѣланы особаго рода флюгера, закрывающіеся сами собою съ подвѣтренныхъ сторонъ. Вслѣдствіи, видъ этихъ трубъ закрыть бронзовымъ вызолоченнымъ балюстрадомъ, поставленнымъ на крышахъ аттика между малыми куполами. Балюстрадъ одинаковой позолоты съ куполами, имѣетъ 2 аршина вышины. Онъ сдѣланъ въ 1862 году. С.-Петербургскимъ гальванопластическимъ заведеніемъ за 193.895 руб.

Съ устройствомъ временныхъ рамъ для оконъ и дверей открылась возможность начать внутреннія работы храма, а съ устройствомъ отопленія производить ихъ въ теченіи всего года.

Такъ какъ внутреннія стѣны храма, отъ пола и до хоръ, предназначено отдѣлать полированнымъ мраморомъ, всѣ же части выше хоръ оштукатурить особымъ способомъ и украсить въ приличныхъ мѣстахъ священно-историческою живописью работы извѣстнѣйшихъ русскихъ художниковъ, то облицовка и штукатурка составляли главныя части внутренней отдѣлки, съ которыхъ слѣдовало начать ее. Но работы эти по сущности ихъ столь важны, что къ нимъ можно было приступить не иначе какъ съ особою осторожностью. Для достиженія вполне удачныхъ ре-

(\*) Временныя рамы и двери со стеклами стоили 9.292 р. 52 к.

(\*\*) Печи въ подвальному этажъ стоятъ 22.000 р., на пилонахъ 5.000 р.

зультатовъ необходимы были неоднократные опыты, пробы и основанныя уже на нихъ безошибочныя соображенія.

Прежде всего внутри сдѣлана (\*) по южной сторонѣ деревянная модель въ размѣрѣ  $\frac{1}{4}$  части внутренней облицовки, начиная отъ пола до хоръ со всѣми предположенными украшеніями, тѣ же части, которыя изъ дерева дѣлать не удобно, какъ то орнаменты, тяги, колонны, порѣзки, базы, капители и проч. около дверей и ниши въ пилонѣ, приготовлены изъ алебаstra. Высочайшее повелѣніе на устройство такой модели послѣдовало 3 Сентября 1851 г.; деревянные части модели исполнены столяромъ Степановымъ, а алебастровыя художникомъ Дылевымъ; первыя стоятъ 8.500 р., послѣднія 3.200 р. Потомъ 17 Октября того же 1853 г. Высочайше повелѣно было употребить въ облицовкѣ храма мозаическія украшенія, подобныя тѣмъ, которыя были тогда приготовлены въ техническомъ отдѣленіи мозаическаго заведенія для строившейся часовни на Благовѣщенскомъ мосту въ С.-Петербургѣ. По изготовленіи модели, она росписана въ 1854 г. масляными красками подѣ колера мраморовъ и мозаики (\*\*). Въ то же время составлены рисунки внутренней отдѣлки съ деталями облицовки, Высочайше утвержденныя 10 Мая 1854 г., и за тѣмъ приступлено къ соображеніямъ о способахъ приведенія ихъ въ исполненіе.

Въ 1856 г. построены изъ полированной Путиловской плиты прекраснаго сѣрватаго цвѣта четыре винтообразныя лѣстницы въ пилонaxъ, ведущія изъ корридоровъ на хоры. Устройство ихъ представляетъ ту особенность, что каждая ступень однимъ только концомъ утверждена въ стѣну и болѣе ни чѣмъ не поддерживается, такъ что лѣстницы, не смотря на то, что сдѣланы изъ камня, имѣютъ очень воздушный видъ. Высота ихъ до 5 саж. Съ вѣншей стороны лѣстницы будутъ ограждены бронзовыми перилами въ полтора аршина вышины. На одной лѣстницѣ перила уже поставлены. Оны сдѣланы въ видѣ пробы извѣстнымъ фабрикантомъ Шопеномъ и стоятъ 13.410 руб. (\*\*\*).

Въ 1857 г. поставлены внутри храма станковые лѣса отъ пола подѣ самый сводѣ купола. Лѣса стоятъ 28.900 р., желѣзо для ихъ укрѣпленія 6.795 р. Кромѣ того на сдѣланіе поручней, подмостей, на устройство ходовъ подѣ крышею главнаго купола и по сводамъ и на временныя лѣстницы, употреблено въ 1858 году 2.405 р. 95 коп. и въ 1859 г. на укрѣпленіе лѣсовъ, на поручни и подмости для штукатурки купола израсходовано 3.991 р. 30 к., такъ что вообще лѣса внутри храма стоятъ 42.092 р. 25 к.

По мысли главнаго архитектора внутреннюю отдѣлку храма необходимо было производить одновременно въ верхнихъ и нижнихъ частяхъ его, сколько для быстрого хода работъ, столько и для того, чтобы удобнѣе можно было судить о впечатлѣніи общаго вида. Слѣдуя этому порядку, независимо отъ приготовленій къ облицовкѣ нижнихъ стѣнъ, нужно было начать штукатурку со свода главнаго купола.

По Высочайше утвержденному 10 мая 1854 г. проекту отдѣлки храма предположено внутренность выше облицовки почти сплошь росписать разными священными сюжетами прямо по

---

(\*) Въ 1863 году.

(\*\*) Модель росписалъ академикъ Колумбъ за 2800 р.

(\*\*\*) Лѣстницы стоятъ 16.500 р.

оштукатуркѣ, почему способъ исполненія этой послѣдней, для сохраненія живописи въ надлежащемъ видѣ, составлялъ вопросъ одинаковой важности съ мраморною облицовкою. Не смотря на предстоящія затрудненія вопросъ этотъ разрѣшенъ вполне удовлетворительнымъ образомъ. Во всѣхъ частяхъ, гдѣ стѣны по толщинѣ и массивности не могутъ скоро просохнуть и въ послѣдствіи при стеченіи пара будутъ отдавать сырость, главный архитекторъ придумалъ сдѣлать штукатурку не прямо по кирпичу, а относнымъ образомъ по вбитымъ въ стѣны желѣзнымъ луженымъ костылямъ, перевитымъ луженою проволокою, такъ что образуется совершенно отдѣльный слой штукатурки, между которою и стѣною остается пустое пространство до  $1\frac{1}{2}$  верш. для тока воздуха. Очевидно, что при такомъ способѣ сырость стѣнъ не можетъ уже передаваться штукатуркѣ, которая, будучи составлена совершенно новымъ образомъ изъ цемента и пуццолана, тверда какъ камень. Предварительныя пробы такой оштукатурки были сдѣланы въ 1858 г. и дали самыя надежныя результаты, на основаніи которыхъ оказалось потребнымъ дѣлать относную штукатурку въ поясѣ подъ главнымъ куполомъ, на парусахъ, на аркахъ, поддерживающихъ главный сводъ и на тѣхъ стѣнахъ, на которыхъ лежатъ большіе своды, все же остальное, какъ то: сводъ главнаго купола, большіе своды и всѣ стѣны корридоровъ, не смотря на то, что на нихъ должна быть живопись священная или орнаментальная, оштукатурить непосредственно по кирпичу, потому что эти стѣны тонки и своды сухи.

Въ 1859 и 1860 гг. весь сводъ и поясъ главнаго купола оштукатурены по паруса. Кроме особаго состава штукатурки, для предотвращенія сырости въ сводѣ купола, приняты особыя мѣры по случаю слѣдующаго обстоятельства: оказалось, что подъ мѣдною главою большаго купола отъ перемены температуры происходитъ потѣніе, которое постепенно собираясь на внутренней мѣдной поверхности главы, превращается въ капли и производитъ сырость кирпичнаго свода купола. Въслѣдствіе этого сдѣланы подъ главою въ 1859 году изъ мѣди на желѣзныхъ стропилахъ 52 ящика такимъ образомъ, что образующаяся отъ потѣнія главы вода скопляется въ эти ящики не касаясь свода и стекаетъ на крышу. Наружная часть свода, чтобы онъ не промерзалъ, покрыта особою мастикою съ войлоками.

Пока производилась оштукатурка главнаго купола, соображенія о способахъ отдѣлки въ нижнихъ частяхъ храма и выборъ для того матеріаловъ были окончательно выработаны и за тѣмъ приступлено къ внутренней облицовкѣ.

Хотя Государю Императору сперва угодно было, чтобы вся одежда храма какъ вѣшная, такъ и внутренняя состояла изъ камней однихъ русскихъ приломовъ, но высокая цѣна хорошихъ отечественныхъ минераловъ, не полная извѣстность о всѣхъ мѣстахъ ихъ нахожденія и неточное изслѣдованіе ихъ свойства для употребленія въ дѣло, побудили назначить потомъ на внутреннюю облицовку храма, въ размѣрѣ главныхъ элементовъ ея, не болѣе *двухъ сортовъ* русскихъ камней: *Лабрадоръ* (темнозеленоватаго цвѣта, имѣющій кристалы радужнаго блеска) и *Шокшинскій порфиръ* (темнокраснаго цвѣта) (\*) и добавить къ нимъ *пять сортовъ* Италіан-

---

(\*) Лабрадоръ добывается въ Кіевской губерніи, онъ недавно открытъ и первый разъ употребляется въ дѣло; Шокшинскій Порфиръ выламывается Олонецкой губ. близъ мѣстечка Шокши, отъ котораго и получилъ свое названіе.



скаго мрамора: 1, *голубоватый* (Bordiglio) 2, *Сиенскій* (желтый) 3, *Белыйскій* (черный) 4, *обыкновенный белый* съ жилками и 5, *Portasanta* (краснопестрый). Эти сорта Итальянскихъ мраморовъ назначены потому, что свойства и цвѣта ихъ при полировкѣ давно извѣстны, пріисканіе же и изслѣдованіе русскихъ матеріаловъ гармоническихъ колеровъ въ значительномъ количествѣ сортовъ, пужныхъ для облицовки, хотя и не представляли непреодимыхъ затрудненій, но потребовали бы слишкомъ много времени и большихъ расходовъ.

Внутренняя облицовка, состоящая изъ камней различныхъ колеровъ и свойствъ, по новизнѣ русскихъ матеріаловъ, разнообразію, сложности и оригинальности формъ въ аркахъ, рамкахъ, прямыхъ и круглыхъ тягахъ, впадинахъ, выступахъ, шашкахъ, инкрустаціяхъ и проч., по богатству орнаментовъ, по тонкости и мелкости множества узорчатыхъ и зубчатыхъ частей самыхъ трудныхъ рисунковъ въ окончательной отдѣлкѣ по кривымъ линіямъ, представляетъ предметъ искусства первой важности. Передать предварительными рисунками на бумагѣ всю сущность идеи такого сложнаго произведенія, со всеми его подраздѣленіями, физически не возможно. Для этого необходимо было сдѣлать, въ видѣ модели въ натуральную величину, каждую изъ различно украшенныхъ частей, чтобы по нимъ имѣть возможность безошибочно судить о томъ впечатлѣніи, которое долженъ производить на зрителя общій видъ, и не прежде какъ по достиженіи въ этихъ пробныхъ частяхъ надлежащей степени совершенства и по окончательномъ вослѣдованіи Высочайшаго одобренія, принять ихъ за неизмѣнные образцы при исполненіи всей облицовки, а такъ какъ она раздѣляется на четыре части, изъ коихъ каждая заключаетъ въ себѣ все различно украшенные стороны, то опытъ оказался потребнымъ въ размѣрѣ полной четверти всей облицовки, тѣмъ болѣе, что по расположенію частей и системъ ихъ скрѣпленія невозможно сдѣлать отдѣльно съ низу и до верху одну изъ этихъ сторонъ.

Необходимо было начать съ цоколя всю четверть одновременно и возвышать ее равномерно на всемъ облицуемомъ пространствѣ. Въ противномъ случаѣ нельзя было бы соединять одну сторону съ другою и для скрѣпленія пришлось бы ломать неодновременно сдѣланные части. Но еслибъ даже и возможно было это сдѣлать, то все таки по безсвязнымъ отрывкамъ нельзя было бы безошибочно судить ни о достоинствѣ, ни о недостаткахъ цѣлаго. Кромѣ того многіе детали, кажушіеся въ рисункахъ превосходными, на самомъ дѣлѣ, по мѣрѣ исполненія въ натуральныхъ размѣрахъ, могли подлежать измѣненіямъ отъ многихъ причинъ, въ особенности отъ сочетанія колеровъ между собою, что и случилось дѣйствительно: Государь Императоръ, при обзорѣ работъ въ началѣ пробной облицовки (\*) соизволилъ сдѣлать въ прежде утвержденныхъ Его Величествомъ рисункахъ значительныя измѣненія.

На основаніи изложенныхъ причинъ, по Высочайшему повелѣнію 16 Іюля 1861 г. пачата проба облицовки въ размѣрѣ четвертой ея части.

Въ настоящее время пробная облицовка, дѣланная одними русскими мастерами, почти окончена (\*\*) и теперь можно вполне судить о будущемъ видѣ всей внутренней отдѣлки стѣнъ.

---

(\*) Въ 1862 году.

(\*\*) За исключеніемъ мозаикъ и инкрустацій.

Въ большихъ и малыхъ аркахъ, служащихъ входами отъ корридорныхъ частей въ главную внутренность храма, помѣщаются бронзовыя рѣшетчатые двери. Двѣ изъ нихъ въ видѣ моделей уже сдѣланы и поставлены на мѣстахъ назначенія въ облицованной четверти храма. Въ верхней части облицовки со стороны хоръ долженъ быть бронзовый вызолоченный балюстрадъ.

Хотя нижніе корридоры, помѣщенные между входами, составляютъ части весьма видныя и состоятъ въ одной связи съ главною внутренностью храма, но они такъ обширны, что сплошная облицовка ихъ мраморомъ потребовала бы огромныхъ издержекъ. Чтобы сохранить гармонію въ общей отдѣлкѣ, по сдѣланному опыту пробной облицовки, оказалось достаточнымъ помѣстить въ корридорахъ одинаковый съ главною внутренностью храма цоколь изъ лабрадора и сверхъ него тяги изъ Шокшинскаго порфира, которые, окаямляя двери, дѣлаютъ около нихъ богатый наличникъ, остальные же за тѣмъ части покрыть не мраморомъ, а штукатуркою подъ живопись. На этомъ основаніи предназначено (\*) на штукатурныхъ стѣнахъ корридоровъ изобразить священные сюжеты, напоминающіе великія событія отечественной войны 1812 г., въ память которой сооружается храмъ и славную эпоху настоящаго царствованія, въ которое, надо надѣяться, довершится его строеніе. Внутренняя штукатурка храма уже оканчивается.

---

Въ настоящее время почти окончены всѣ наружныя входныя двери. Онѣ сдѣланы изъ бронзы безъ позолоты. Всѣхъ дверей 12, т. е. по три на каждой лицевой сторонѣ четырехъ порталовъ храма, причѣмъ среднія болѣе крайнихъ. Большія двери въ аркахъ и нишахъ, малыя же только въ аркахъ имѣютъ рельефныя изображенія Святыхъ, отлитыя изъ бронзы съ моделей Вице-Президента Императорской Академіи художествъ Графа Толстаго, и бронзовыя же надписи на импостахъ арокъ.

#### С Ю Ж Е Т Ы Р Е Л Ь Е Ф Н Ы Х Ъ И З О Б Р А Ж Е Н І Й.

#### З А П А Д Н А Я С Т О Р О Н А.

##### *Въ аркахъ среднихъ вратъ:*

1. Изображеніе Христа Спасителя, сѣдящаго на престолѣ.
2. Ап. Петръ.
3. Ап. Павелъ.

##### *На самыхъ вратахъ:*

4. Св. Матѳей.
5. — Маркъ.
6. — Лука.
7. — Іоаннъ.

---

(\*) Высочайшее повелѣніе 28 Апрѣля 1867 года.



*Въ аркъ вратъ правой стороны:*

8. Святитель Николай.
9. Св. Царица Александра.
10. Св. Архистр. Михаилъ.

*Въ аркъ вратъ левой стороны:*

11. Св. В. Кн. Александръ Невскій.
12. Св. Марія Магдалина.
13. Св. Равноап. Царь Константинъ.

ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА.

*Въ аркъ среднихъ вратъ:*

14. Изображеніе Господа Саваова, въ образъ ветхаго денми.
15. Патріархъ Авраамъ.
16. Прор. Моисей

*На самыхъ вратахъ:*

17. Св. Василій Великій.
18. Св. Григорій Богословъ.
19. Св. Іоаннъ Златоустъ.
20. Св. Григорій Двоесловъ.

*Въ аркъ вратъ правой стороны:*

21. Св. Муч. Агафоникъ (добропобѣдный).
22. Преподобномуч. Февронія.
23. Св. Григорій Декаполитъ

*Въ аркъ вратъ левой стороны:*

24. Св. Косьма Безсребренникъ.
25. Св. Сүмеоуъ Персидскій.
26. Св. Великом. Пантелеимонъ.

СѢВЕРНАЯ СТОРОНА.

*Въ аркъ среднихъ вратъ:*

27. Изображеніе Божіей Матери, сѣдящей на престолѣ съ предвѣчнымъ младенцемъ.
28. Св. Іоаннъ Предтеча.
29. Св. Іосифъ обручникъ.

*Н а с а м ы х в в р а т а х в:*

- 30. Святитель Петръ.
- 31. — Алексій.
- 32. — Іона.
- 33. — Филиппъ.

*В в а р к л ь в р а т в п р а в о й с т о р о н ы:*

- 34. Св. Равноап. Кн. Владиміръ.
- 35. Св. Княг. Ольга.
- 36. Св. Царица Елена.

*В в а р к л ь в р а т в л ь в о й с т о р о н ы:*

- 37. Св. Даниилъ Князь Московскій.
- 38. Св. Михаилъ Князь Черниговскій.
- 39. Св. Муч. Боляринъ Ѳеодоръ.

**Ю Ж Н А Я С Т О Р О Н А.**

*В в а р к л ь с р е д н и х в в р а т в:*

- 40. Изображеніе Св. Духа въ видѣ голубя въ сіяніи и въ облакахъ.
- 41. Преподоб. Антоній Печерскій.
- 42. Преподоб. Сергій Радонежскій.

*Н а с а м ы х в в р а т а х в:*

- 43. Св. Михаилъ Митрополитъ Кіевскій.
- 44. Св. Іоаннъ Архіепископъ Новгородскій.
- 45. Св. Димитрій Митрополитъ Ростовскій.
- 46. Св. Митрофанъ Епископъ Воронежскій.

*В в а р к л ь в р а т в п р а в о й с т о р о н ы:*

- 47. Св. Царевичъ Димитрій.
- 48. Преподоб. Евфросинія Великая Княгиня Московская.
- 49. Св. Василій Блаженный, Московскій Чудотворецъ.

*В в а р к л ь в р а т в л ь в о й с т о р о н ы:*

- 50. Св. Стефанъ Епископъ Пермскій.
- 51. Преподоб. Савва Звенигородскій.
- 52. Преподобный Іосифъ Волоколамскій.

С Ю Ж Е Т Ы П А Д П И С Е Й.

Н А В О С Т О Ч Н О Й С Т О Р О Н Ъ.

*Н а с р е д н е й д в е р и:*

1. Се Скинїя Божїя съ челоѡѡки. Апок. XXI. 3.

*Н а п р а в о й д в е р и:*

2. Домъ Мой, домъ молитвы наречется. Иса. LVI. 7.

*Н а л ѣ в о й д в е р и:*

3. Будутъ очи Мои ту, и сердце Мое во вся дни. 3 Цар. IX. 3.

Н А З А П А Д Н О Й С Т О Р О Н Ъ.

*Н а с р е д н е й д в е р и:*

4. Азъ есмь дверь, Мною аще кто внидетъ спасется. Іоан. X. 9.

*Н а п р а в о й д в е р и:*

5. Грядущаго ко Мнѣ не изжену вопъ. Іоан. VI. 37.

*Н а л ѣ в о й д в е р и:*

6. Внидите во врата Его во исповѣданїи. Пс. XCIX. 4.

Н А С Ъ В Е Р Н О Й С Т О Р О Н Ъ.

*Н а с р е д н е й д в е р и:*

7. Коль возлюбленна селенїя Твоя, Господи силъ. Пс. LXXXIII. 2.

*Н а п р а в о й д в е р и:*

8. Принесите Господеву славу и честь. Пс. XXVIII. 1.

*Н а л ѣ в о й д в е р и:*

9. Поклонитесь Господеву во дворѣ Свѣтемъ Его. Пс. XXVIII. 2.

Н А Ю Ж Н О Й С Т О Р О Н Ъ.

*Н а с р е д н е й д в е р и:*

10. Въ церквахъ благословите Бога Господа.—Пс. LXVII. 27.

*Н а п р а в о й д в е р и:*

11. Приблизитесь Богу и приблизится вамъ. Іоан. IV. 8.

*Н а л ѣ в о й д в е р и:*

12. Приступите къ Нему и просвѣтитесь. Пс. XXXIII. 6.

Большая дверь вышиною  $13\frac{1}{2}$  арш., шириною 7 арш. 8 верш., малая вышиною  $12\frac{1}{2}$  аршин., шириною до 6 арш.

Въ составъ бронзы каждой большой двери употреблено мѣди 489 пуд. 33 ф., цинку 42 пуд., олова 21 пуд. 20 фун. и для скрѣпленія пошло желѣза 293 пуд. 1 ф.; въ составъ малой—мѣди 276 пуд. 34 ф., цинку 24 пуд. 15 ф., олова 13 пуд. 4 ф. и для скрѣпленія желѣза 164 пуд.  $1\frac{1}{2}$  фун. Заднія стороны дверей покрыты дубовымъ паркетомъ.

---

Отдѣлка внутри главнаго купола шла одновременно съ пробною облицовкою и съ не меньшимъ успѣхомъ, такъ что въ непродолжительномъ времени будетъ совершенно кончена.

По оштукатуркѣ купола, въ 1860 году поручено было съ Высочайшаго соизволенія профессору живописи Маркову росписаніе свода.

Сюжетомъ этой живописи назначено изображеніе: *Господа Саваоѳа, въ образѣ ветхого денми, сѣдѣщаго, благословляющаго обѣими руками, ильющаго въ лонѣ Сына Божіа, въ образѣ младенческаго и въ персяхъ Духа Святаго въ видѣ голубя*. Поводомъ къ этому назначенію послужило то основаніе, что Господь Вседержитель долженъ быть превыше всего въ изображеніи, какъ Онъ превыше всего въ существѣ.

Выраженіе въ формѣ идеи безконечнаго составляетъ одну изъ труднѣйшихъ задачъ, которыя когда либо являлись для разрѣшенія человѣческому уму. Тутъ кромѣ высокой творческой силы, безъ которой выполненіе такого дѣла даже и не мыслимо, нужны еще и зрѣлая опытность въ употребленіи вещественныхъ средствъ искусства, и совершенное познаніе технической его стороны и строгій классическій стиль, и глубокое проникновеніе духомъ православія, чтобы удержать воспроизводительную силу воображенія въ предѣлахъ религіознаго догмата. А. Т. Марковъ своими предшествовавшими произведеніями (\*) показалъ, что талантъ его соединяетъ въ себѣ всѣ условія для исполненія предстоявшей задачи и выборъ палъ на него. Болѣе 5 лѣтъ постоянныхъ трудовъ и неуспѣшныхъ заботъ употреблены на выполненіе этого колоссальнаго произведенія. Сводъ купола, имѣющій въ діаметрѣ 12 сажень, представляетъ собою, при глубинѣ овалной линіи въ 6 саж., поверхность въ 2050 кв. аршинъ и отстоитъ отъ глазъ зрителя на 33 саж. въ высоту. Когда общая идея этой живописи, принадлежащей къ числу громаднѣйшихъ въ мірѣ, была достаточно выработана предварительными эскизами въ карандашъ и краскахъ, когда были сдѣланы безчисленныя изслѣдованія и пробы прочнѣйшаго употребленія колеровъ, чтобы при силѣ изображенія соблюсти воздушность, обусловленную сущностью сюжета,—тогда настала самая трудная, самая опасная часть работы въ техническомъ отношеніи, которая, независимо отъ творческой силы художника, должна была рѣшить удачу исполненія. Задача состояла въ томъ, чтобы фигуры, изображенныя на вогнутой поверхности свода, казались не изогнутыми, не изломанными и во всѣхъ частяхъ пропорціональными. Незнакомые съ технической стороною искусства могутъ составить себѣ только приблизительное понятіе о томъ, какія трудности представляла овальная

---

(\*) Смерть Сократа, Св. Мученики въ Колизеѣ, живопись въ Исаіевскомъ соборѣ и проч.

линія громаднаго свода при начертаніи фигуръ, изъ коихъ большая въ 7 сажень и меньшія въ 3 аршина. Мало по малу картоны въ натуральную величину были составлены, и изображенія на мѣстѣ назначенія вышли со всею чистотою, со всею строгостью классическаго рисунка. На восточной сторонѣ необъятнаго неба, въ лучезарномъ блескѣ Божественнаго свѣта, является изображение Господа Вседержителя. Само небо служитъ Ему престоломъ (\*), у ногъ возникающій земной шаръ и крылатые херувимы, озаренные въ полетѣ пламенемъ первобытнаго огня. (\*\*) Развѣваются убѣленные сѣдиною власы Его, согласно библейскому преданію. Длани воздѣты: Онъ творитъ вселенную и въ тоже время благословляетъ Имъ создаемое. Облегающая Его риза образуется какъ бы изъ творимаго свѣта и вмѣстѣ съ нимъ исчезаетъ въ пространство (\*\*\*). Окрестъ сонмы ангеловъ, устремляющихъ благоговѣйные взоры къ святому источнику ихъ безпредѣльнаго существованія.

Эмблема вѣчности выражена на челѣ Господа соединеніемъ сѣдинъ съ свѣжестью силы Божественнаго лика, а идея Всемогущества—слияніемъ во всемъ изображеніи Его покоя и движенія при моментѣ мірозданія, въ одно нераздѣльное, гармоническое цѣлое.

На лонѣ Господа Саваоѳа изображенъ Предвѣчный Младенецъ съ хартією, на которой начертано „ΛΟΓΟΣ“. Между ликами Бога-Отца и Бога-Сына, изображение Св. Духа въ видѣ голубя, довершаетъ представленіе идеи Трѣипостаснаго Бога.

На противоположной (западной) сторонѣ неба начертано еврейскими буквами одно изъ библейскихъ наименованій Вседержителя: „Элогимъ“ (силы). Подъ этимъ знаменіемъ Бытія (\*\*\*\*) и Вездѣсущія Божія, въ таинственномъ свѣтѣ, возникшіе уже и возникающіе еще только ангелы крылатые херувимы и серафимы, вѣчно славящіе святость Творца всего видимаго и невидимаго (\*\*\*\*\*). Внизу ихъ волны хаотической матеріи, вещественные элементы мірозданія.

Плафонъ храма Христа Спасителя въ Москвѣ, какъ по идеѣ, такъ и по размѣрамъ исполненія, есть обширнѣйшее произведеніе нашей церковной живописи. Работа кончена въ 1866 году, Она стоитъ 100.000 р., кромѣ грунтовки, за которую заплачено особо 9270 руб.

Во всѣ 16 оконъ купола вставлены въ 1862 г. постоянныя двойныя рамы. Онѣ отлиты изъ бронзы. Вѣсу въ каждой двойной рамѣ до 250 пудовъ, высота рамы 4 саж., ширина 2½ аршина. Рамы сдѣланы купцомъ Коротковымъ за 190.988 руб. 56 коп. Зеркальныя стекла, размѣромъ отъ 9 верш. до 1 арш. 3 верш. и толщиною въ ⅛ дюйма, стоятъ особо 8173 р. 42 коп. Рамы поставлены на подоконки, сдѣланные изъ втораго сорта каррарскаго мрамора и стоящіе 10.745 руб. 14½ коп. Для стока воды, могущей образоваться отъ потѣнія стеколъ, въ мраморѣ подо-

---

(\*) Небо престолъ Мой, земля же подножіе ногъ Моихъ. Исаія 66,1.

(\*\*) Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный. Пс. 103. 4.

И взыде на херувимы и летѣ на крилу вѣтрению. Пс. 17. 2.

(\*\*\*) Одѣяшася свѣтомъ яко ризою. Пс. 103, 2.

(\*\*\*\*) И Духъ Божій ношашеся верху воды. Кн. Быт. 1.

(\*\*\*\*\*). Исаія 6, 3. Апокалипсисъ 14, 8. Егда сотворены быша звѣзды, восхвалиша Мя гласомъ велимъ вси ангели Мои. Іов. 38. 7.



конковъ сдѣланы желоба, посредствомъ которыхъ вода стекаетъ въ незамѣтно устроенныя подъ ними трубы и проводится такимъ образомъ, не причиняя вредъ стѣнамъ, въ особые резервуары. Въ томъ же 1862 г. сдѣланы желѣзныя лѣстницы, ведущія подъ крыши порталовъ и аттики и въ металлическую главу большаго купола.

Пространство между окнами купола украшено колоннами, которыя соединяются между собою посредствомъ арокъ, перекинутыхъ чрезъ окна. Этими арками оканчивается верхняя часть тамбура купола и непосредственно надъ ними начинается уже сводъ его. Колонны и арки сдѣланы въ 1864 г. мастеромъ Виноградовымъ на металлическихъ каркасахъ изъ искусственнаго мрамора подъ цвѣтъ Шокшинскаго порфира и отполированы. Работа съ матеріаломъ стоитъ около 100.000.

Піедасталы колоннъ купола опираются на карнизъ, образующій галерею вокругъ купола. Карнизъ окаймленъ вызолоченной, бронзовой рѣшеткой съ подсвѣчниками, составляющими параллельную съ нимъ линію по всей окружности купола. Кромѣ того они возвышаются отдѣльными выступающими группами на кроштейнахъ карниза, которые приходятся въ промежуткахъ оконъ и гармонируютъ такимъ образомъ съ колоннами, ихъ украшающими. Рѣшетка съ кандебрами и подсвѣчниками служитъ для освѣщенія купола. Длина ея по окружности около 36 саж., высота до 2-хъ аршинъ, всѣхъ подсвѣчниковъ 640. Свѣчи вставляются въ бѣлыя трубы и посредствомъ пружинъ сохраняютъ при горѣніи неподвижныя линіи огней. Рѣшетка сдѣлана въ 1863 г. Англійскимъ магазиномъ въ С.-Петербургѣ и стоитъ 184.938 р. 75 коп. Она поставлена на мѣсто въ 1868 и 1869 годахъ.

Ниже въ поясѣ купола приводится къ окончанію живопись профессора академіи художествъ Басина, порученная ему по Высочайшему повелѣнію 19 Августа 1865 г. Сюжетъ ея состоитъ въ слѣдующемъ:

*На восточной сторонѣ.*

Изображеніе Христа Спасителя, сѣдящаго на престолѣ въ архіерейскомъ облаченіи, десницею благословляющаго, а въ шуйцѣ имѣющаго державу.

По обѣимъ сторонамъ его симметрически расположены по всему поясу купола слѣдующія изображенія:

С л ѣ в а:

1. Божія Матерь.
3. Арханг. Михаилъ.
5. Праотцы: Адамъ.
7. Ной.
9. Исаакъ.
11. Пророкъ Моисей.
13. Пророкъ Ілія.
15. Апостолы: Петръ.
17. Іаковъ.

С п р а в а:

2. Іоаннъ Предтеча.
4. Архан. Гавріилъ.
6. Енохъ.
8. Авраамъ.
10. Іаковъ.
12. Царь Давидъ.
14. Исаія.
16. Павелъ.
18. Іоаннъ.

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 19. Андрей.                     | 20. Филиппъ.                         |
| 21. Варфоломей.                 | 22. Оома.                            |
| 23. Матеей.                     | 24. Іаковъ Алфеевъ.                  |
| 25. Іуда.                       | 26. Сүмеонъ.                         |
| 27. Первомуч. Стефанъ.          | 28. Царь Константинъ.                |
| 29. Св. Равноап. Кн. Владиміръ. | 30. Св. Вел. Кн. Александръ Невскій. |
- 

Еще слѣдуетъ занести въ лѣтопись сооруженія въ Москвѣ храма Христа Спасителя фактъ совершившійся 17 Апрѣля 1866 года. Въ этотъ высокаторжественный и радостный для Россіи день рожденія Государя Императора, въ созидаемомъ храмѣ въ присутствіи Коммисіи и при многочисленномъ стеченіи народа отслужено было благодарственное Господу Богу молебствіе за спасеніе драгоцѣнной жизни Его Величества. Тѣмъ же утромъ совершалось народное молебствіе у Пречистенскихъ воротъ. Звуки гимна „Боже Царя Храпи“, исполнявшагося послѣ этого молебствія полковымъ оркестромъ еще не смолкли, когда образъ Иверской Богоматери былъ вынесенъ изъ находящейся вблизи гимназіи. Толпы народа торжественно сопутствовали его отъ Пречистенскихъ воротъ къ зиждущемуся храму. Образъ Иверской Богоматери былъ внесень въ храмъ и у широкихъ воротъ его заколыхались тяжеловѣсныя хоругви Успенскаго собора и другихъ церквей и засіялъ животворящій крестъ; съ ними были внесены изъ Успенскаго же собора ризы и крестъ Господень и ризы Богоматери. При этихъ святыняхъ слѣдовали священнослужители съ храмовыми иконами отъ церквей Похвалы Богородицы, Священно-мученика Антипія и Св. Николая Чудотворца (Стрѣлецкаго). Крестный ходъ вступилъ въ соборъ и въ тоже мгновеніе онъ огласился хвалебною пѣснью «*Христосъ Воскресе*», которою начинались тогда молебны.

Такимъ образомъ въ храмѣ, строящемся десятки лѣтъ въ память спасенія Россіи въ 1812 году, еще не завершеномъ, Провидѣнію угодно было привести народъ молиться въ первый разъ за вторичное спасеніе Россіи въ 1866 году.

Предстоящая для довершенія храма внутренняя отдѣлка въ полномъ ходу. Проекты по главнымъ ея частямъ выработаны окончательно и по мѣрѣ ассигнуемыхъ денежныхъ средствъ приводятся въ исполненіе.

---



# ХРАМЪ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВЪ МОСКВѢ.

## ЧАСТЬ III.

### РАСХОДЫ, ПОТРЕБНЫЕ НА ОКОНЧАНИЕ ХРАМА.

Съ учрежденія въ 1837 году Коммисіи и по 1869 г. (включительно) ассигновано было на расходы по сооруженію храма 9.885.211 р. 49 к. Ассигнованія производились слѣдующими размѣрами:

въ 1837 году.	{		
„ 1838 „		.....	252.315 р. 64 к.
„ 1839 „		.....	336.935 р. 43 к.
„ 1840 „		.....	282.683 р. 01 к.
„ 1841 „		.....	150.633 р. 55 к.
„ 1842 „		.....	253.532 р. 76 к.
„ 1843 „		.....	589.802 р. 76 к.
„ 1844 „		.....	469.802 р. 76 к.
„ 1845 „		.....	169.788 р. 67 к.
„ 1846 „		.....	369.802 р. 76 к.
„ 1847 „		.....	219.802 р. 76 к.
„ 1848 „		.....	219.802 р. 76 к.
„ 1849 „		.....	19.802 р. 71 к. (*).
„ 1850 „		.....	193.802 р. 76 к.
„ 1851 „		.....	612.202 р. 76 к.
„ 1852 „		.....	620.062 р. 76 к.
„ 1853 „		.....	594.636 р. 05 к.
„ 1854 „		.....	227.736 р. 04 к.
„ 1855 „		.....	207.615 р. 76 к.
„ 1856 „		.....	236.603 р. 76 к.
„ 1857 „		.....	171.078 р. 26 к.
„ 1858 „		.....	189.173 р. 32 к.
„ 1859 „		.....	353.016 р. 65 к.
„ 1860 „		.....	349.209 р. 05 к.
„ 1861 „		.....	368.596 р. 15 к.
„ 1862 „		.....	435.507 р. 30 к.

(\*) Въ 1849 году была ассигнована только штатная сумма, расходы же по строенію храма производились на счетъ остатковъ отъ миновавшихъ годовъ.

Въ 1863 году .....	330.717 р. —
„ 1864 „ .....	276.861 р. 43 к.
„ 1865 „ .....	276.861 р. 43 к.
„ 1866 „ .....	276.861 р. 43 к.
„ 1867 „ .....	276.242 р. 01 к.
„ 1868 „ .....	276.861 р. —
„ 1869 „ .....	276.861 р. —

Итого.... 9.885.211 р. 49 к. асс.

Съ 1837-го по 1862-й годъ суммы на расходы по сооруженію Храма отпускались ежегодно въ тѣхъ размѣрахъ, которые опредѣлялись исчисленіями Коммисіи, сообразно съ ходомъ работъ, но въ 1862 г. послѣдовало сообщенное Генералъ Адъютантомъ Чевкинымъ Высочайшее повелѣніе: „на будущее время, для точнѣйшаго опредѣленія издержекъ назначить постоянный размѣръ общей годовой суммы расходовъ, подобно тому, какъ Коммисіи для построенія Исакиевскаго Собора ассигнуемо было по одному милліону рублей ассигнаціями въ годъ“.

Такъ какъ средній размѣръ ежегодныхъ ассигновокъ, назначавшихся до 1862-го года, составлялъ сумму около 300 т. р., то Коммисія этою цифрою и опредѣлила постоянный размѣръ своихъ годовыхъ расходовъ для безостановочнаго и правильнаго продолженія работъ. — Этотъ нормальный размѣръ въ 300 т. р. былъ утвержденъ Высочайшимъ повелѣніемъ 22 Марта 1862 г., но въ 1864 г. по разсмотрѣніи финансовыхъ смѣтъ для Государственной росписи и по соображеніи расходовъ по построенію храма во имя Христа Спасителя съ общими финансовыми видами, Государственный Совѣтъ, съ Высочайшаго разрѣшенія, сократилъ сумму, отпускавшуюся въ распоряженіе Коммисіи отъ 300.000 до 276.861 руб., при чемъ разъяснилъ, что указанную въ вышеприведенномъ Высочайшемъ повелѣніи сумму 300 т. руб. слѣдуетъ считать лишь высшимъ предѣломъ, изъ коего не должны выходить рабочіе и штатные расходы по храму Христа Спасителя, ибо и на построеніе Исакиевскаго Собора, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ Государственнаго Казначейства, ассигнуемо было всего по 285.714 р. 23 коп. въ годъ.

За тѣмъ Государственный Совѣтъ, для окончательнаго и болѣе вѣрнаго опредѣленія годовой нормальной суммы на издержки по сооруженію храма, Высочайше утвержденными 31-го Декабря 1866 г., 30-го Октября 1867 г. и 12-го Апрѣля 1868 г. мнѣніями призналъ нужнымъ предварительно имѣть слѣдующія свѣдѣнія:

а) какая сумма потребуется на предстоящія по построенію храма издержки для довершенія онаго и б) во сколько лѣтъ построеніе храма можетъ быть окончено и сколько въ каждый годъ приблизительно потребуется какъ на штатные, такъ и на рабочіе по сему предмету расходы.

Въ виду сего Государственный Совѣтъ предоставилъ Министру Путей Сообщенія, по соглашенію съ Предсѣдателемъ Коммисіи для построенія храма Христа Спасителя, составить полное соображеніе какъ о суммахъ, какія потребуются на довершеніе храма, такъ и о срокѣ, въ теченіе коего построеніе онаго будетъ окончено съ указаніемъ приблизительной стоимости и распредѣленія работъ и расходовъ по годамъ, считая высшимъ при этомъ предѣломъ штатныхъ и рабочихъ расходовъ указанную въ Высочайшемъ повелѣніи 22 Марта 1862 г. сумму 300 т.



руб. въ годъ, и соображеніе это, вмѣстѣ съ своимъ окончательнымъ заключеніемъ относительно опредѣленія размѣра нормальной годовой суммы на издержки по построенію храма Христа Спасителя, внести до 1-го Іюля 1869 года, установленнымъ порядкомъ, на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта.

Во исполненіе сего представляются здѣсь:

1) общая табель всѣхъ расходовъ по построенію храма Христа Спасителя на нынѣшнемъ мѣстѣ съ 1837 г., съ показаніемъ расходовъ каждаго года отдѣльно:

и 2) приблизительная смѣта расходовъ потребныхъ на совершенное окончаніе всѣхъ работъ по всѣмъ частямъ.

Изъ общей табели усматривается не только количество расходовъ, произведенныхъ на всѣ главные предметы постройки, но и постепенный, послѣдовательный ходъ работъ.

Относительная цѣнность главныхъ работъ и матеріаловъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

1) Наружные барельефы.....	773.674 р. 66 к.
2) Протопоповскій мраморъ.....	572.726 р. 64 к.
3) Купола.....	522.628 р. 1 к.
4) Устройство цоколя, крылецъ и базъ.....	508.296 р. 89 к.
5) Позолота куполовъ и крестовъ.....	481.903 р. 38 к.
6) Кирпичъ.....	495.321 р. 91 к.
7) Устройство пьедестала и стѣнъ.....	470.348 р. 30 к.
8) Облицовка $\frac{1}{4}$ части внутреннихъ стѣнъ мраморами...	444.080 р. 25 к.
9) Входныя двери и модели ихъ.....	413.284 р. 59 к.
10) Прокладная плита.....	336.299 р. 96 к.
11) Покупка и сломка домовъ.....	307.503 р. 20 к.
12) Металлическія крыши.....	297.103 р. 45 к.
13) Лѣса внѣшніе и внутренніе.....	277.021 р. 59 к.
14) Лабораторъ.....	255.539 р. 21 к.
15) Бронзовыя рамы въ окнахъ.....	247.046 р. 49 к.
16) Бутовой камень.....	212.702 р. 86 к.
17) Вызолоченный балюстрадъ на крышѣ.....	194.745 р. 58 к.
18) Бронзовая рѣшетка въ куполѣ.....	184.938 р. 75 к.
19) Шокшинскій порфиръ.....	159.391 р. 82 к.
20) Живопись въ куполѣ и тамбурѣ онаго.....	150.465 р. —
21) Известь.....	125.575 р. 35 к.
22) Вырубка украшеній и надписей.....	112.921 р. 65 к.
23) Желѣзные укрѣпленія.....	112.064 р. 74 к.
24) Устройство фундамента.....	108.575 р. 97 к.
25) Колонны въ куполѣ изъ искусственнаго мрамора.....	99.848 р. 26 к.
26) Штукатурка и лѣпныя работы.....	95.954 р. 58 к.
27) Итальянскіе мраморы.....	63.289 р. 74 к.

Изъ той же таблицы видно, что общій расходъ на административную дѣятельность Коммисіи, т. е. на управленіе всѣмъ дѣломъ, на содержаніе Коммисіи, архитекторовъ, рабочихъ и сторожевой команды, на содержаніе и ремонтъ домовъ Коммисіи и на чертежные и канцелярскіе расходы, составляетъ въ общей сложности  $11\frac{1}{7}\%$  со всего расхода, употребленнаго на возведеніе храма до сихъ поръ.

Изъ числа сихъ  $11\frac{1}{7}\%$  падаетъ:

на содержаніе Коммисіи.....	$4\frac{6}{7}\%$
„ содержаніе всего строительнаго личнаго состава, т. е. архитекторовъ, рисовальщиковъ, смотрителей и десятниковъ.....	$4\frac{1}{7}\%$
„ содержаніе и ремонтъ домовъ Коммисіи въ 31 годъ.....	$1\frac{2}{7}\%$
„ канцелярскіе расходы.....	$0\frac{5}{7}\%$
	<hr/>
	$11\frac{1}{7}\%$

Смѣта расходовъ, потребныхъ на довершеніе храма, составлена на основаніи нормальныхъ разницъ урочныхъ положеній, принятыхъ при Министерствѣ Императорскаго Двора, по имѣющимся даннымъ уже исполненныхъ работъ въ храмѣ, по опытамъ, моделямъ и по соображенію съ подходящими работами Исакиевскаго собора; что же касается до утвари, мебели, ризницы и другихъ принадлежностей, то цѣнность всего этого показана по примѣрному исчисленію, придерживаясь описи Исакиевскаго Собора, но замѣняя въ матеріалахъ золото серебромъ и въ большей части серебро золоченою бронзою.

По этой смѣтѣ на довершеніе храма потребно вообще 5.870.632 р. 66 к., а для круглаго счета 5.870.000 р. Такимъ образомъ сооруженіе въ Москвѣ храма во имя Христа Спасителя съ начала по окончаніе работъ будетъ стоить всего около 15.755,000 руб., (maximum).—Исакиевскій Соборъ стоилъ всего 23.256.852 р., считая со времени послѣдняго періода постройки съ 1818 года.

По построенію Исакиевскаго Собора въ продолженіи послѣднихъ до окончанія его 12 лѣтъ т. е. съ 1847 г. по 1858 г. включительно было отпускаемо среднимъ числомъ по 845.496 р. въ годъ а для круглаго счета 845.000 р. При таковомъ же отпускѣ суммъ для работъ храма во имя Христа Спасителя, онъ могъ бы быть оконченъ въ продолженіи менѣе 7-ми лѣтъ и стоимость сего (съ прибавленіемъ штатной ежегодно отпускаемой суммы 28.333 р.) составила бы сумму до 6.067.000 руб.

Въ настоящее время на строеніе храма отпускается всего 276.861 р. въ годъ. Въ томъ числѣ по штату Коммисіи всего 28.333 р. 77 к., а собственно на строительные работы 248.527 р. 23 коп. Если отпускаемый Коммисіи кредитъ будетъ оставаться въ означенномъ размѣрѣ, то окончаніе храма послѣдуетъ не раньше какъ чрезъ 24 года.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ, какъ долго будетъ продолжаться построеніе храма при ассигнованіи кредитовъ отъ 845.000 р. (maximum.) до 276.000 руб. (minimum.).

Въ 7 лѣтъ	838.571 р. + 28.333 р. = 866.904 р.	въ годъ, и стоимость его будетъ 6.068 328 р.
„ 8 „	733.750 р. + 28.333 р. = 762.083 р.	..... 6.096.664 р.
„ 9 „	652.222 р. + 28.333 р. = 680.555 р.	..... 6.124.995 р.
„ 10 „	587.000 р. + 28.333 р. = 615.333 р.	..... 6.153.330 р.
„ 11 „	533.636 р. + 28.333 р. = 561.969 р.	..... 6.181.659 р.





Въ 12 лѣтъ	489.166 р. + 28.333 р. = 517.499 р.	6.209.988 р.
„ 13 „ „	451.538 р. + 28.333 р. = 479.871 р.	6.238.323 р.
„ 14 „ „	419.285 р. + 28.333 р. = 447.618 р.	6.266.652 р.
„ 15 „ „	391.333 р. + 28.333 р. = 419.666 р.	6.294.990 р.
„ 16 „ „	366.875 р. + 28.333 р. = 395.208 р.	6.323.328 р.
„ 17 „ „	345.294 р. + 28.333 р. = 373.627 р.	6.351.659 р.
„ 18 „ „	326.111 р. + 28.333 р. = 354.444 р.	6.372.992 р.
„ 19 „ „	308.947 р. + 28.333 р. = 337.280 р.	6.408.320 р.
„ 20 „ „	293.500 р. + 28.333 р. = 321.833 р.	6.436.660 р.
„ 21 „ „	279.523 р. + 28.333 р. = 307.856 р.	6.464.976 р.
„ 22 „ „	266.818 р. + 28.333 р. = 295.151 р.	6.493.322 р.
„ 23 „ „	255.217 р. + 28.333 р. = 283.550 р.	6.521.650 р.
„ 24 „ „	244.583 р. + 28.333 р. = 272.916 р.	6.549.984 р.

Изъ этой таблицы усматривается, что если на построение храма Спасителя будетъ отпущено не болѣе той суммы, которая теперь ассигнуется, т. е. 276.861 р., то на окончание храма потребуется еще 24 года и общаго расхода 6.549.984 руб. Если же Государственное Казначейство найдетъ возможнымъ увеличить размѣры кредита, ассигнуемаго на построение храма до той суммы, которая была отпускаема на довершение Исакиевского Собора въ продолженіи послѣднихъ 12 лѣтъ, т. е. до 845.000 руб. въ годъ, то храмъ Спасителя можетъ быть оконченъ въ 1877 году,—и въ общемъ итогъ расходовъ получится нагляднаго сбереженія для казны на 500.000 руб.

При этомъ должно замѣтить, что цѣны на всѣ предметы, заготовленія и работы постоянно и значительно возвышаются вслѣдствіе общихъ экономическихъ причинъ, во все не зависящихъ отъ построенія храма Спасителя. Если можно надѣяться на то, что колебанія въ цѣнахъ будутъ незначительны въ теченіи первыхъ 7 лѣтъ, то невозможно распространять такой же надежды на періодъ 24 лѣтъ; такимъ образомъ выгода казны прямо связана именно съ болѣе скорымъ окончаніемъ работъ по сооруженію храма Спасителя, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что ускореніе работъ дало бы Государству возможность сберечь гораздо болѣе.

Такого рода соображеніе является и относительно суммы, потребной въ теченіе всего періода продолженія работъ на штатные расходы Коммисіи построенія храма Спасителя. Въ настоящее время сумма эта составляетъ 28.333 р. 77 к. въ годъ и Государственный Совѣтъ при пересмотрѣ штата Коммисіи въ 1867 г. не могъ не признать, что всѣ оклады, значащіеся въ означенномъ штатѣ, представляются чрезвычайно умѣренными. Если по всѣмъ безъ исключенія вѣдомствамъ являлась и является неизбѣжная необходимость увеличивать оклады служащихъ для соразмѣренія ихъ съ постепеннымъ возвышеніемъ цѣнъ,—то такая же потребность должна проявиться и въ отношеніи Коммисіи. По этому нѣтъ никакой возможности предполагать, что въ теченіи 24 лѣтъ отъ 1870 г. до 1894 года штатные расходы Коммисіи могутъ оставаться при тѣхъ же размѣрахъ. Чѣмъ болѣе будетъ замедляться окончаніе храма, тѣмъ долѣе штатные расходы Коммисіи будутъ обременять собою Государственное Казначейство.—Если бы на окончаніе храма былъ определенъ періодъ времени въ 7 лѣтъ, то штатные расходы за это время потребовали бы отъ казны всего 198.331 руб., тѣ же расходы въ 24 года составятъ сумму

въ 680.000 руб., т. е. на 481.000 болѣе, если бы при томъ можно было предположить, что означенные штатные расходы могутъ оставаться такими же какъ теперь до 1894 года. Во всѣхъ вѣдомствахъ оклады съ 1856 года были возвышены по меньшей мѣрѣ на 60%; если принять эту же пропорцію для штата Коммисіи, то получится, что за продолженіе работъ по храму на лишніи 16 лѣтъ казна сдѣлаетъ излишняго и дароваго расхода не 481.000 р., а 769.000 рублей.

Какъ исчислено, общій расходъ на строительныя работы собственно по довершенію храма по приблизительной смѣтѣ составляетъ сумму 5:870.000 руб. Если при продолженіи срока окончанія храма отъ 7 до 24 лѣтъ, т. е. на лишніи 17 лѣтъ, допустить, что за эти 17 лѣтъ цѣны на заготовленія и работы увеличатся только на 10% (что очевидно болѣе чѣмъ умѣренно), то переплата противъ смѣты составитъ сумму (minimum) въ 587.000 руб.

Такимъ образомъ, оставаясь въ предѣлахъ крайней умѣренности и осторожности въ расчетахъ, можно почти безошибочно принять въ соображеніе, что при увеличеніи пышнѣшаго кредита на сооруженіе храма Спасителя въ теченіи 7 лѣтъ отъ 276 т. р. до 845 т. р. и отъ ускоренія вслѣдствіе этого хода работъ отъ 24 лѣтъ до 7 лѣтъ, Государственное Казначейство непременно получить прямаго и несомнѣннаго сбереженія по меньшей мѣрѣ:

отъ измѣненія цѣнъ на .....	587.000 р.
„ скорѣйшаго прекращенія штатныхъ расходовъ на.....	769.000 р.
<hr/>	
А всего на....	1.356.000 р.

Представляемая вслѣдъ за симъ смѣта расходовъ по окончанію храма содержитъ въ себѣ указаніе всѣхъ статей и предметовъ, по которымъ возможно было сдѣлать или точныя или приблизительныя исчисленія.

Безъ опредѣленія отдѣльной стоимости остались только такіе предметы, цѣнность которыхъ вполнѣ зависитъ отъ произвола и отъ матеріаловъ на ихъ изготовленіе, какъ то предметы церковной утвари и ризница.

За симъ излишнимъ кажется объяснять о томъ, что въ настоящее время, безъ точнаго опредѣленія ежегоднаго размѣра средствъ, которые могутъ быть ассигнуемы на работы по храму, не было бы ни возможности, ни пользы составлять предположеній о постепенномъ ходѣ работъ и погодныхъ распредѣленій въ этомъ отношеніи. — Ходъ и распредѣленіе работъ зависятъ всецѣло отъ размѣра средствъ; — отъ этого же условія и отъ времени исполненія работъ зависятъ въ свою очередь цѣны на всѣ заготовленія и подряды. — Посему очевидно, что единственный вопросъ, отъ разрѣшенія котораго зависятъ всѣ распоряженія для окончанія работъ по сооруженію храма во имя Христа Спасителя, заключается въ опредѣленіи суммы нормальнаго ежегоднаго кредита, могущей быть ассигнованною на будущее время.



ОБЩАЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВСѢХЪ РАБОТЪ ПО СООРУЖЕНІЮ ХРАМА ВО ИМЯ  
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ, ДЛЯ СОВЕРШЕННАГО ЕГО ОКОНЧАНІЯ.

№		Частныя суммы.		Общiе итоги.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
НАРУЖНЫЯ РАБОТЫ:					
1	На устройство изъ Выборгскаго гранита тротуара вокругъ храма (*).	.....	.....	65.379	11
2	За сдѣланiе вновь 16-ти пневматическихъ печей для нагрѣванiя храма въ подвалахъ онаго (въ теченiи 24-хъ лѣтъ печи потребуютъ обновленiя по крайнѣй мѣрѣ одинъ разъ).	.....	.....	25.500	„
3	За вырубку украшенiя надъ оконными арками фасадовъ храма,—рядомъ съ дверными арками по смѣтѣ.	.....	.....	29.328	40
4	За окраску частей фасада, которыя оштукатурены, всего 689,4 . квадр. саж.	.....	.....	5859	90
5	За окраску крышъ храма и карнизовъ 1623 квадрат. саж.	.....	.....	2759	10
6	Мощенiе площади около храма до подземной водосточной трубы, подбутки подъ тротуаръ около крылецъ, устройство у тротуара ступеней, тумбъ и желѣзныхъ рѣшетокъ надъ колодцами водосточной трубы на сумму	.....	.....	22.013	99
ВНУТРЕННIЯ РАБОТЫ:					
7	Для сдѣланiя основанiя подъ внутреннюю облицовку мраморами.	.....	.....	16.339	74
8	Разбутка шапцами подъ главнымъ алтаремъ, — по смѣтѣ на сумму.	.....	.....	2957	55
9	Разбутка шапцами на хорахъ, по смѣтѣ на сумму.	.....	.....	6106	37
10	Выстилка кирпичемъ въ елку подъ мраморный полъ, по смѣтѣ на сумму.	.....	.....	4347	19
11	Сдѣланiе стѣнокъ на хорахъ для отдѣленiя придѣловъ, по смѣтѣ на сумму.	.....	.....	1154	58
12	Полъ на хорахъ изъ Протопоповскаго мрамора квадрат. сажень 316,5 по смѣтѣ на сумму.	.....	.....	36.106	40
13	Устройство двухъ лѣстницъ въ подвалы храма, по смѣтѣ на сумму.	.....	.....	1346	53
МЕТАЛЛИЧЕСКIЯ РАБОТЫ:					
14	Желѣзныя двери въ подвалахъ храма со всѣми принадлежностями на сумму.	.....	.....	761	60
(*) Предполагается сдѣлать изъ Выборгскаго гранита вмѣсто Финляндскаго мѣлкозернистаго, который гораздо дороже.					

№		Частныя суммы.		Общiе итоги.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
15	Желѣзныя оконныя рамы съ принадлежностями тамъ же.....			1020	»
16	Устройство въ подвалахъ храма ватерклозетовъ съ принадлежностями.....			3209	60
17	За сдѣланiе одной лѣстницы съ хоръ на чердакъ храма, и 4-хъ съ чердака на колокольни.....			27.200	»
18	За устройство металлическаго пола въ 4-хъ малыхъ куполахъ съ крытыми выходами и перилами.....			12.750	»
19	За сдѣланiе ходовъ по чердакамъ и подходовъ къ печамъ на пилонахъ храма.....			32.300	»
20	На устройство металлическихъ укрѣплений для колоколовъ на 4-хъ колокольняхъ.....			14.379	03
21	Колоколовъ по примѣру Исакиевскаго собора (11-ть колоколовъ разной величины), общiй ихъ вѣсъ 4349 пуд.....			52.725	41
22	На поднятiе и постановку металлическаго устройства для колоколовъ, и поднятiе самыхъ колоколовъ назначается примѣрно 10%, съ двухъ статей подъ NN <sup>о</sup> 20 и 21.....			6710	45
23	Сдѣланiе укрѣпленiя и крюковъ для навѣски 4-хъ большихъ люстръ.....			1371	56
24	Сдѣланiе 48-и флюгеровъ изъ мѣди на 24-хъ дымовыхъ трубахъ на крышахъ Храма, по смѣтѣ.....			5562	40
25	Потребность Итальянскихъ мраморовъ:				
	А. Бордиглио (голубоватый).				
	1) На двѣ четверти облицовки, кубическихъ вершковъ.....			778.787	
	2) На облицовку алтарной части.....			591.363	
	3) На полъ храма.....			1.398.290	
	4) На амвоны и въ алтарь.....			163.270	
	Итого кубическ. верш.....			2.931.810	
	или кубическ. четвертей 45.808 по 2 р. 70½ коп.	123.910	64		
	В. Желтый Сiенскiй.				
	1) На двѣ четверти облицовки кубическихъ верш.....			36.995	
	2) На облицовку алтарной части кубическ. верш.....			4096	
	3) На полъ храма.....			161.240	
	Итого кубическ. верш..			202.331	
	или кубическ. четвертей 3161,4 по 2 р. 57½ коп.	8140	60		

№		Частныя суммы.		Общіе итоги.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
	С. ЧЕРНЫЙ БЕЛЬГИЙСКІЙ.				
	1) На облицовку двухъ четвертей кубическихъ вершковъ.....	11.970			
	2) На алтарную часть.....	2.048			
	3) На полъ храма.....	12.288			
	Итого кубическ. верш..	26.306			
	или кубическ. четвертей 411 по 2 р. 70½ коп....	1111	75		
	D. БѢЛЫЙ 1-го сорта съ жилками.				
	1) На двѣ четверти облицовки, кубическихъ вершковъ.....	805.295			
	2) На облицовку алтарной части.....	650.212,5			
	3) На полъ храма.....	24.727,5			
	4) На иконостасъ.....	3.547.136			
	Итого кубическ. верш....	5.027.371			
	или кубическ. четвертей 78.552,67 по 2 руб. 70½ коп.....	212.484	97		
	E. Р О В Т А S A N T A .				
	1) На облицовку двухъ четвертей кубическ. верш.....	53.655			
	" .....	25.600			
	На облицовку алтарной части кубическ. верш .....	35.408			
	Итого кубическ. верш.....	114.663			
	или кубическ. четвертей 1791,6 по 2 р. 70½ коп.	4846	28		
	Итого серебромъ.....	350.494	24		
	Имѣется въ наличности оставшихся отъ одной четвертой части облицовки мраморовъ слѣдующее количество:				
	Бордиглио кубическихъ верш..	51.083,5			
	Чернаго Бельгійскаго.....	24.773			
	Бѣлаго съ жилками.....	90.028			
		165.884,5			
	или кубическ. четвертей 2591,93 по 2 р. 70½ к. 7011 р. 17 коп				
	Желтаго Сіенскаго куб. верш.....	55.020			
	или кубическ. четвертей 859,7 по 2 р. 57½ к.=2213 р. 72 к.	9224	89		
	за тѣмъ потребно суммы.....			341.269	35

№		Частныя суммы.		Общіе итоги.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
	Потребность русских мраморовъ:				
26	<p>Лабрадоръ, на облицовку и полъ храма:  Всей подрядной суммы..... 164.160 р.  Выдано по 1869 годъ..... 98.496 р.  Назначено на 1869 годъ..... 26.879 р. 79<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к.</p> <p>Всего..... 125.375 р. 79<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к.  Слѣдовательно пужна сумма.....</p>			38.784	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
27	<p>Шокшинскій порфиръ, на облицовку и на полъ Храма:  Всей подрядной суммы..... 390.000 р.  Выдано по 1869 годъ..... 83.638 р. 75<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к.  Назначено на 1869 годъ..... 39.000 р.</p> <p>Всего..... 122.638 р. 75<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к.  Слѣдовательно пужна сумма.....</p>			267.361	24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
28	<p>Стоимость мраморныхъ работъ:  (составлена согласно съ опытомъ на <sup>1</sup>/<sub>4</sub> части внутренней облицовки стѣнъ храма).</p> <p>1) За устройство остальныхъ трехъ четвертей облицовки мраморами.....</p> <p>2) За устройство иконостаса по соображенію съ опытомъ облицовки мраморами.....</p> <p>3) Полъ: въ храмѣ, въ корридорахъ, солея и клиросы, полъ въ главномъ алтарѣ и двухъ приделахъ со ступенями, возвышеніями для амвона и проч.....</p>			1.325.273	18
				248.936	70
				247.301	60
29	<p>Мозаики и инкрустаціи въ облицовкѣ:</p> <p>Во всей облицовкѣ храма мозаичныхъ украшеній квадрат. вер. 58.461.</p> <p>По цѣнѣ мозаическаго С.-Петербургскаго заведенія (которому Высочайше повелѣно исполнить сію работу) по 1 руб. 15 коп. за квадрат. верш.....</p> <p>Инкрустаціи изъ мраморовъ съ мозаиками въ иконостасѣ квадр. верш. 40.320 по 1 руб. 15 коп.....</p> <p>Итого мозаики и инкрустаціи..</p>	67.230	15	113.598	15
30	На сдѣланіе бронзовыхъ золоченныхъ крестовъ во фризѣ облицовки 99 штукъ.....	2945	25		
31	Душишковъ и поддувалъ мѣдныхъ вызолоченныхъ черезъ огонь 112 штукъ, на сумму.....	4760	—		
32	Бронзовыя рѣшетчатыя двери три большія, изъ которыхъ одна сдѣлана для образца, а за двѣ остальные.	24.097	50		
33	Такихъ же малыхъ дверей шесть, изъ коихъ сдѣлана одна для образца, а за пять остальныхъ.....	55.568	75		
34	Бронзовая рѣшетка на 4-хъ лѣстницахъ ведущихъ на хоры храма, изъ которыхъ одна сдѣлана, а за три остальные.....	34.195	50		
35	Бронзовый золоченый балюстрадъ на хорахъ, соображаясь съ цѣпностію рѣшетки въ главномъ куполѣ.	108.800	—		
	Итого.....		—	230.367	—

№		Частныя суммы.		Общiе итоги.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
36	33 бронзовыя двойныя оконныя рамы на хорахъ храма, по цѣнѣ трехъ исполненныхъ рамъ (*). . . . .	.....	.....	330.288	75
37	Семь таковыхъ же рамъ для пѣжняго корридора, по цѣнѣ одной исполненной рамы (**). . . . .	.....	.....	56.525	„
38	За зеркальныя стекла для оконъ по 462 руб. 60 коп. за каждое (цѣна контрактная на стекла въ куполѣ) а за 44 окна. . . . .	.....	.....	20.354	40
39	Мраморныя подоконки въ 32 окнахъ на хорахъ и въ 7 окнахъ корридоровъ, всего 39 штукъ по цѣнѣ сдѣланныхъ для купола, по 646 р. (***). . . . .	.....	.....	25.194	„
40	Штукатурка корридоровъ. Вся сумма работъ и матеріаловъ по смѣтѣ составляла... 113.511 р. 80 к. Предвидится сбереженія противъ смѣты и контракта на..... 17.304 р. 58 96.207 р. 22 к. Въ 1868 году уплачено и имѣется на уплату въ 1869 году, всего. 62.388 р. 22 к. 33.819 р. Слѣдовательно въ 1870 г. нужна сумма..... 33.819				
41	Живопись:  Въ тамбурѣ главнаго купола Г. профессора Басина по контракту..... 51.000 Въ парусахъ образа и Евангелисты ректора Бруни (по назначенной цѣнѣ самимъ художникомъ)..... 136.000 (*****) Мѣстные и запрестольные образа профессора Нефа (по цѣнѣ назначенной самимъ художникомъ)..... 34.000 Четыре образа надъ окнами на хорахъ храма, составляющіе большія картины (по цѣнѣ назначенной профессоромъ Шамшинымъ) (****). . . . . 68.000 По бокамъ оконъ 16 фигуръ..... 16.000 Въ 4 сводахъ 16 фигуръ Ангеловъ по 500 руб.. 8.000 У боковыхъ арокъ и подъ сводами, считая и круглый образъ за фигуру, 9 фигуръ = 72 фигуры по 1000 руб..... 72.000 Медальоны въ аркахъ и въ облицовкѣ 82 медальона по 500 руб..... 41.000 Въ 4 нишахъ четыре образа большихъ размѣровъ по 6000 руб..... 24.000 Въ алтарѣ 4 образа около боковыхъ дверей, также большихъ размѣровъ по 5000 руб..... 20.000 Въ алтарѣ же надъ дверями два образа по 2000 р. 4000				
	(*) Всѣхъ оконъ 36, изъ нихъ въ трехъ сдѣланы рамы. (**) Всѣхъ оконъ 8, сдѣлана одна рама. (***) На хорахъ 36, изъ нихъ 4 сдѣланы, въ корридорѣ 8, изъ нихъ сдѣланъ одинъ. (****) Цѣна прочей живописи выставлена соображаясь съ величиною и сложностію сюжетовъ и съ цѣнами, назначенными художниками. (*****) Послѣ составленія сей смѣты проф. Бруни уменьшилъ сію цѣну до 116.000 руб.				



№		Частныя суммы.		Общiе итоги.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
	Въ иконостасѣ:				
	Восемь образовъ по 1000 руб. ....	8000	40		
	32 образа по 1000 руб. ....	32.000	—		
	16 образовъ по 500 руб. ....	8000	—		
	4 образа по 500 руб. ....	2000	—		
	16 образовъ въ шатръ надъ престоломъ (изображенiя Ангеловъ) по 250 руб. ....	4000	—		
	Въ клиросахъ 4 образа по 1000 руб. ....	4000	—		
	Для анамиевъ выносныхъ образовъ 39, по 65 р. (*).	2535	—		
	Святцевъ 12 мѣсяцевъ по 200 р. за мѣсяць. ....	2400	—		
	Итого на сумму. ....	536.935	—		
	А за вычетомъ выданныхъ Г. профессору Басину по 1869 г. .... 20.000 р. и на 1869 годъ назначенныхъ... 15.500 р. 35.500 р. и назначенныхъ Г. Нефу на 1869 г. 3.500 р.				
	Всего къ вычету. ....	39.000	—		
	За тѣмъ потребно на живописныя работы. ....	497.935	—		
42	По Высочайшему повелѣнiю назначено росписать нижнiе и верхнiе корридоры изображенiями въ память событiй народныхъ войнъ. Въ нижнемъ корридорѣ 60 мѣстъ по 3000 руб.. Въ верхнихъ корридорахъ 32 мѣста по 3500 р. (*).	180.000 112.000	— —		
	Итого въ нижнемъ и въ верхнихъ корридорахъ на сумму. ....	292.000	—		
	Вообще на живописныя работы потребно суммы. ....			789.935	
43	Загрунтовка подъ живопись: Въ самомъ храмѣ и въ алтарѣ квадр. арш. 3303,2. Въ корридорахъ: верхнихъ и нижнемъ квадрат. аршинъ 6723,75. ....	14.038 28.575	60 94		
	Итого загрузкивки подъ образами на сумму. ....			42.614	54
44	Росписанiе стѣнъ внутренности храма съ позолотою, всего квадрат. аршинъ 12.027,87.—Соображаясь съ опытомъ въ куполѣ Храма на сумму. ....			149.061	39
45	Росписанiе стѣнъ верхнихъ и нижнихъ корридоровъ: Всего квадратныхъ аршинъ 17.912,41.—Соображаясь съ цѣною опыта въ окнѣ купола храма, на сумму. ....			152.184	09
	(*) По примѣру Исакиевскаго собора. (*) Цѣна назначена, соображаясь съ цѣною уже заказанныхъ подобныхъ живописныхъ работъ профессору Басину.				


№		Частныя суммы.		Общіе итоги.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
46	На сдѣланіе дубовыхъ тамбуровъ съ дверями къ наружнымъ бронзовымъ дверямъ, со стороны корридора за три большіе..... За восемь малыхъ боковыхъ.....	7650 13.600	— —		
	Итого.....			21.250	—
47	Дубовыя стеклянныя двери изъ алтаря въ корридоръ, двѣ двери.....			5.100	—
48	Престолы и жертвенники изъ лабрадора и краснаго Итальянскаго мрамора, имѣющихся въ наличности. Три престола въ трехъ алтаряхъ: одинъ большой и два малыхъ, и три жертвенника, всего поверхности 94 квадратныхъ аршинъ, за работу.....			8205	73
49	Два малыхъ иконостаса деревянные и вызолоченныя, со всѣми иконами.....			34.000	—
50	Три каминна для трехъ придѣловъ.....			1000	—
51	Кіотъ деревянныхъ, золоченныхъ: въ нижнемъ корридорѣ 16, каждая 3 аршина ширины и 5 аршинъ вышины.....			20.400	—
52	Бронза золоченная:  Люстры, подсвѣчники, канделябры, свѣтъ надъ иконостасомъ, рѣшетка на солеѣ и разные мелкіе предметы изъ золоченной бронзы (примѣняясь къ числу предметовъ въ Исакіевскомъ Соборѣ).....			442.243	02
	Итого.....			5 322.255	26
	А на разные мелочныя и непредвидимыя расходы полагается примѣрно 5%.....			267.000	—
	Всей суммы.....			5.589.255	26
53	Кромѣ этой суммы потребуются расходы на разные предметы, какъ то: на мебель, ковры, утварь золотую и серебрянную, машины для спуска лампадъ, хоругви, помѣщеніе для архива и ризницы и самая ризница, по примѣрному исчисленію, придерживаясь описи Исакіевскаго Собора, но замѣняя въ матеріалахъ золото серебромъ, и въ большой части серебро золоченою бронзою (*)......			281.376	82
	Вообще на окончаніе Храма потребно суммы.....			5.870.632	08
	(*) На утварь, мебель и прочіе предметы сего разряда по Исакіевскому собору израсходовано. .... 529.115				



ФАСАДЪ ХРАМА, ВО ИМЯ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.

ФОТОГРАФИИ  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА  
ШЕРЕРЪ, НАБОЛЬЦЪ И КО  
БЛИЗЪ А. СЕРГІЕВА  
27 МОСКВА



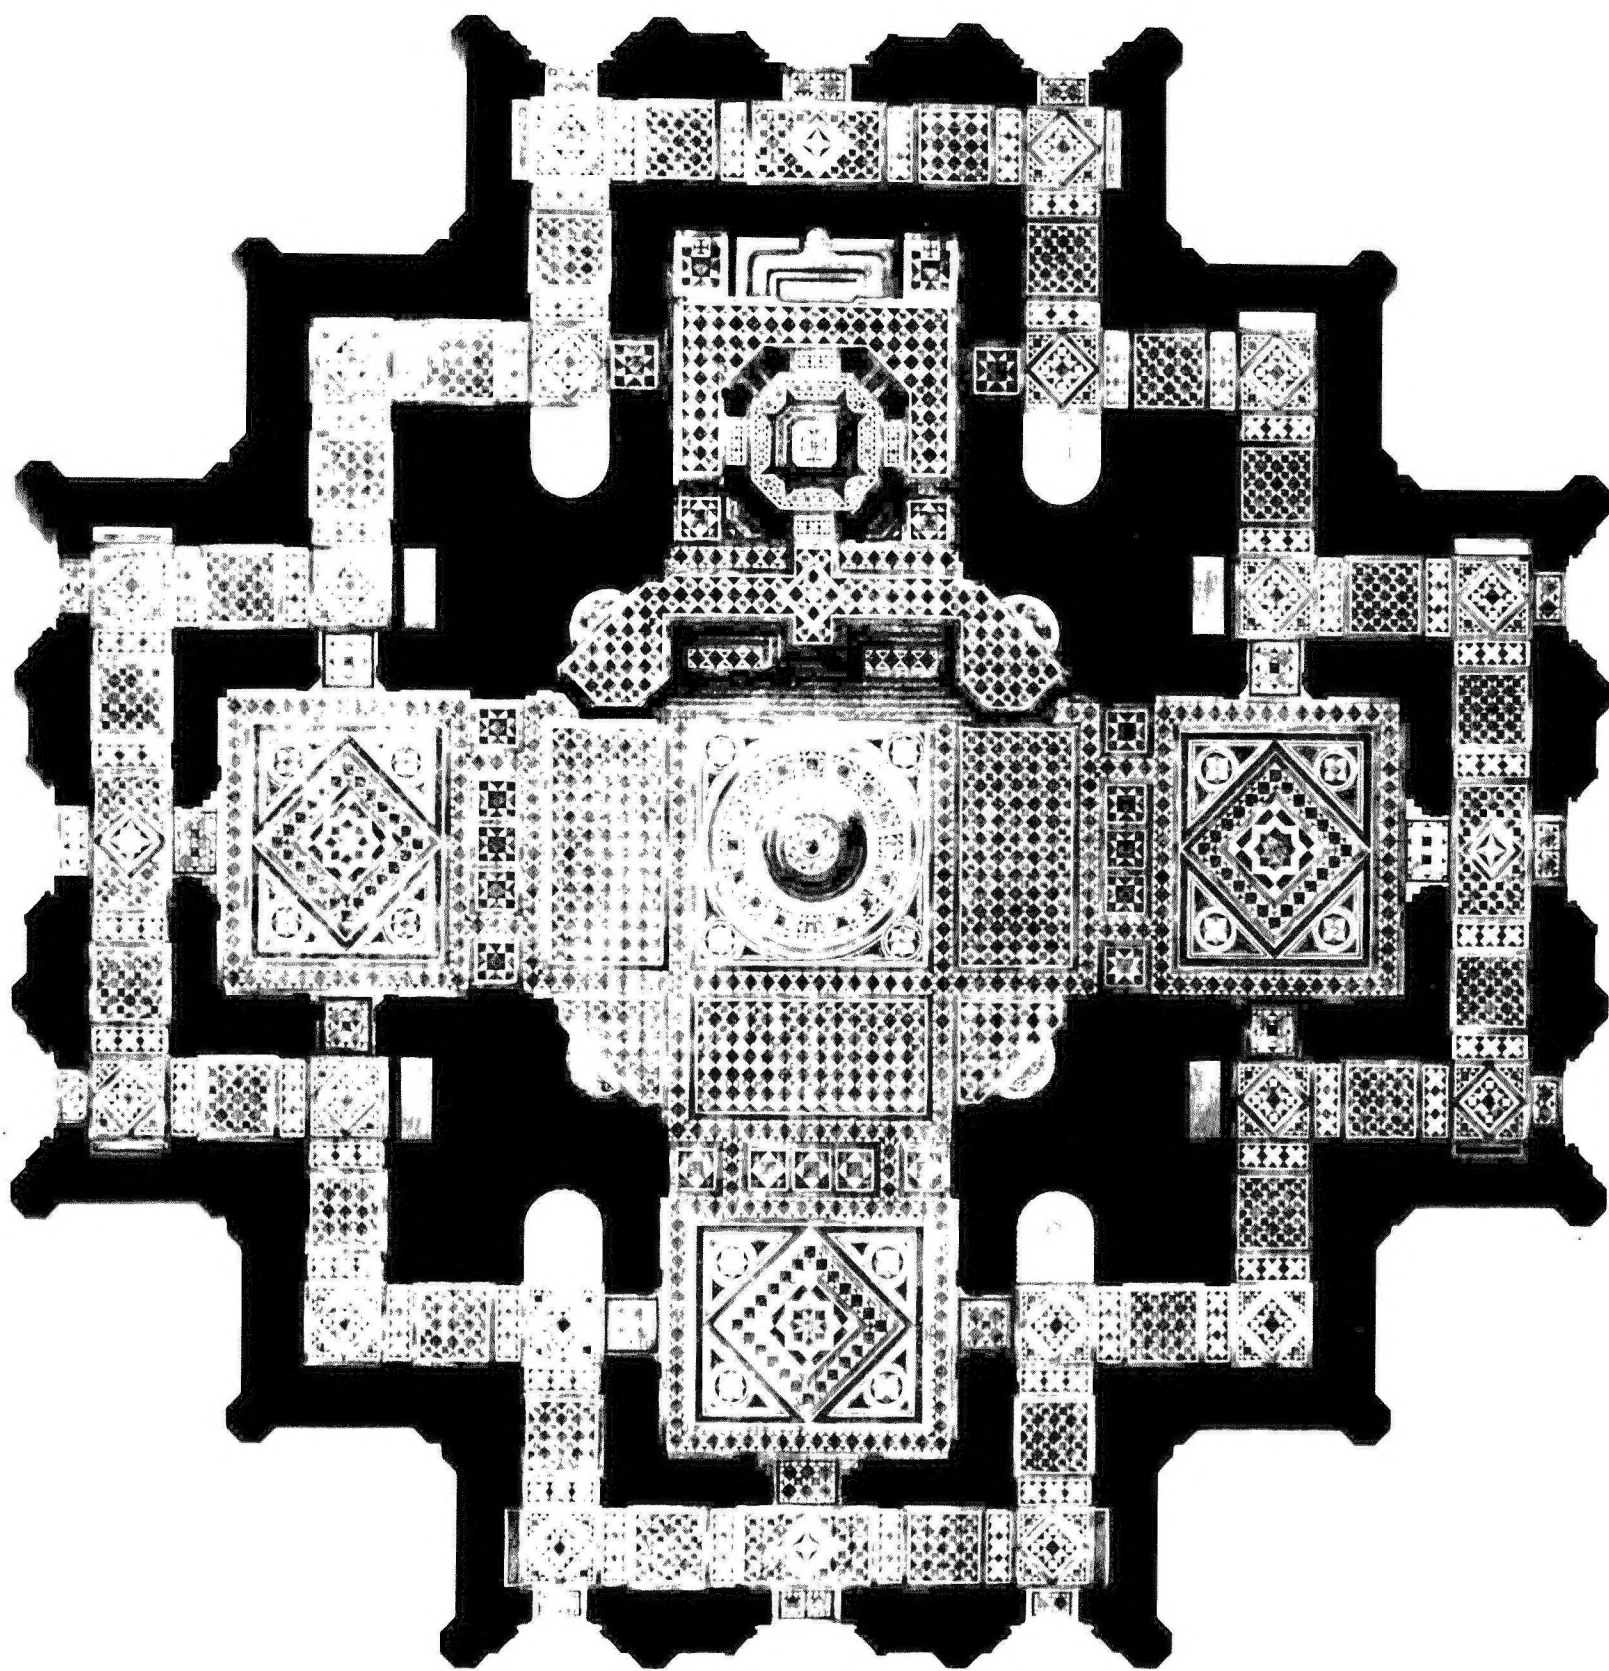

17


*А. С. Савва*

# ОБЩІЙ ПЛАНЪ ХРАМА, СЪ МОЗАИЧНЫМЪ ПОЛОМЪ.



ФОТОГРАФИ  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  
ШЕРЕРЪ, НАБОЛЬЦЪ И КО  
БЫВШ АБЕРГНЕРА  
ВЪ МОСКВѢ.


5.

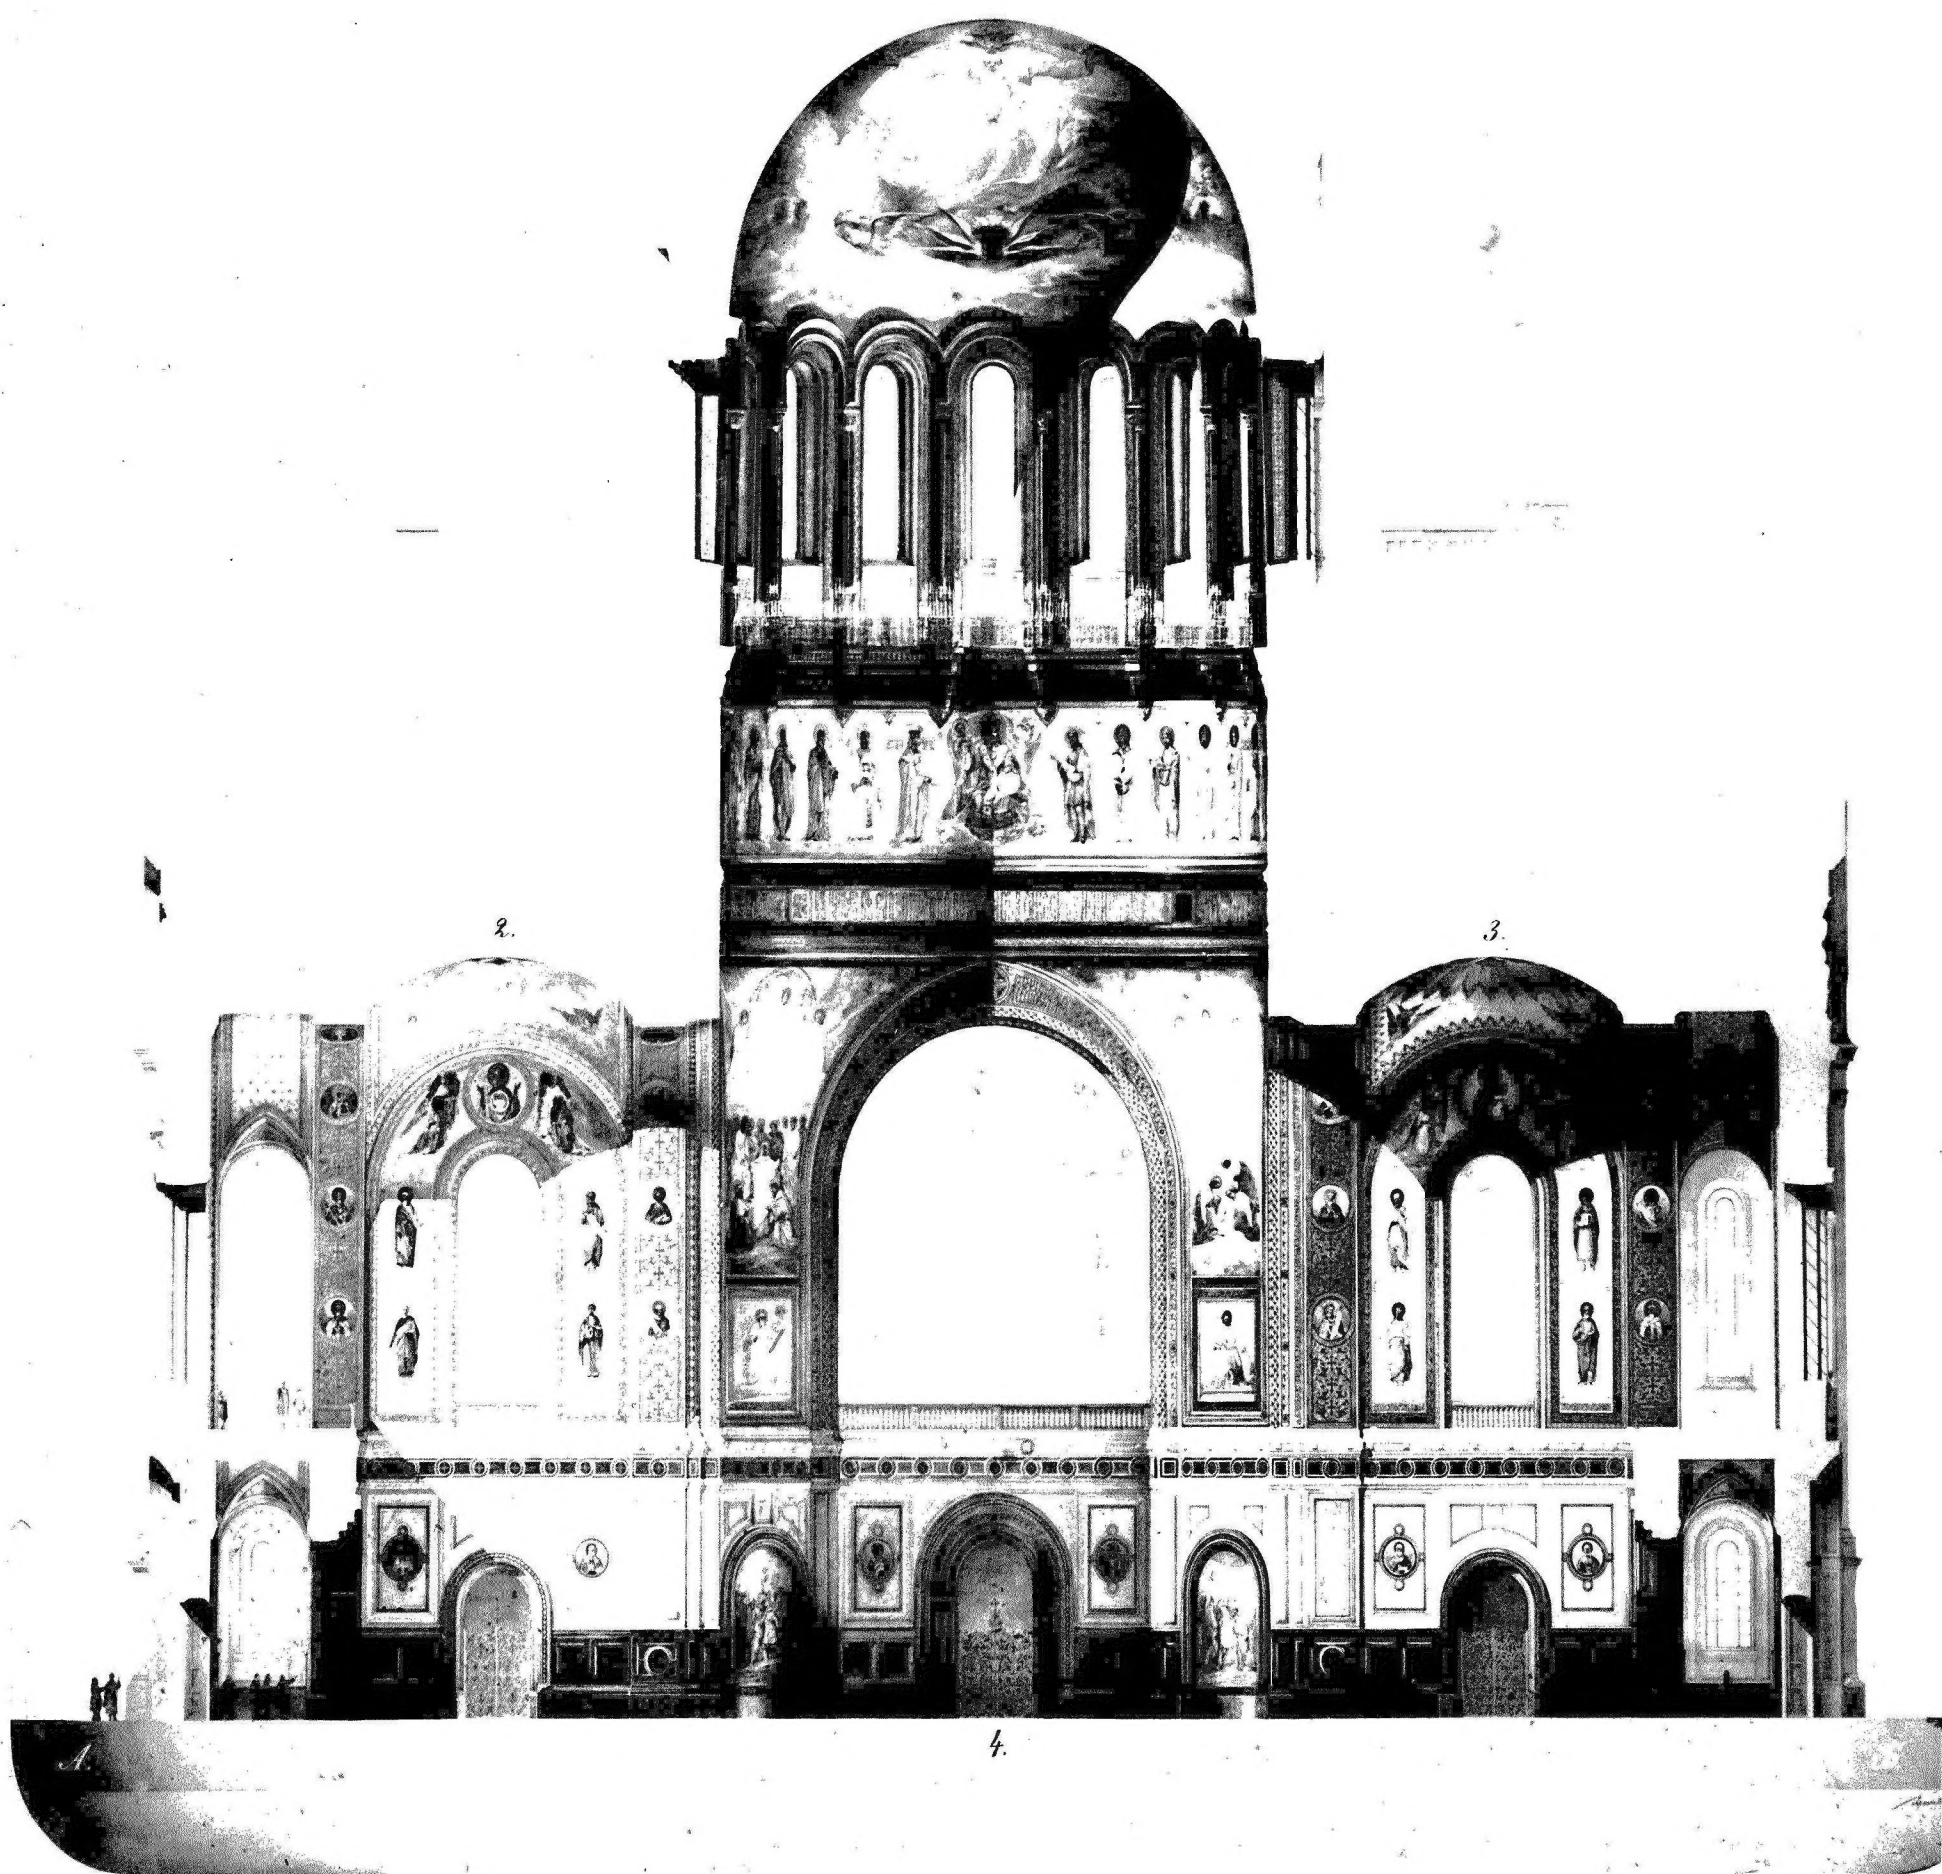

РАЗРѢЗЪ ПО ЛИНІИ А.Б.

ФОТОГРАФЫ  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  
ШЕРЕРЪ, НАБОЛЬЦЪ И К?  
БЫВШ. А. КЕРГЕНЕРА  
ВЪ МОСКВѢ.



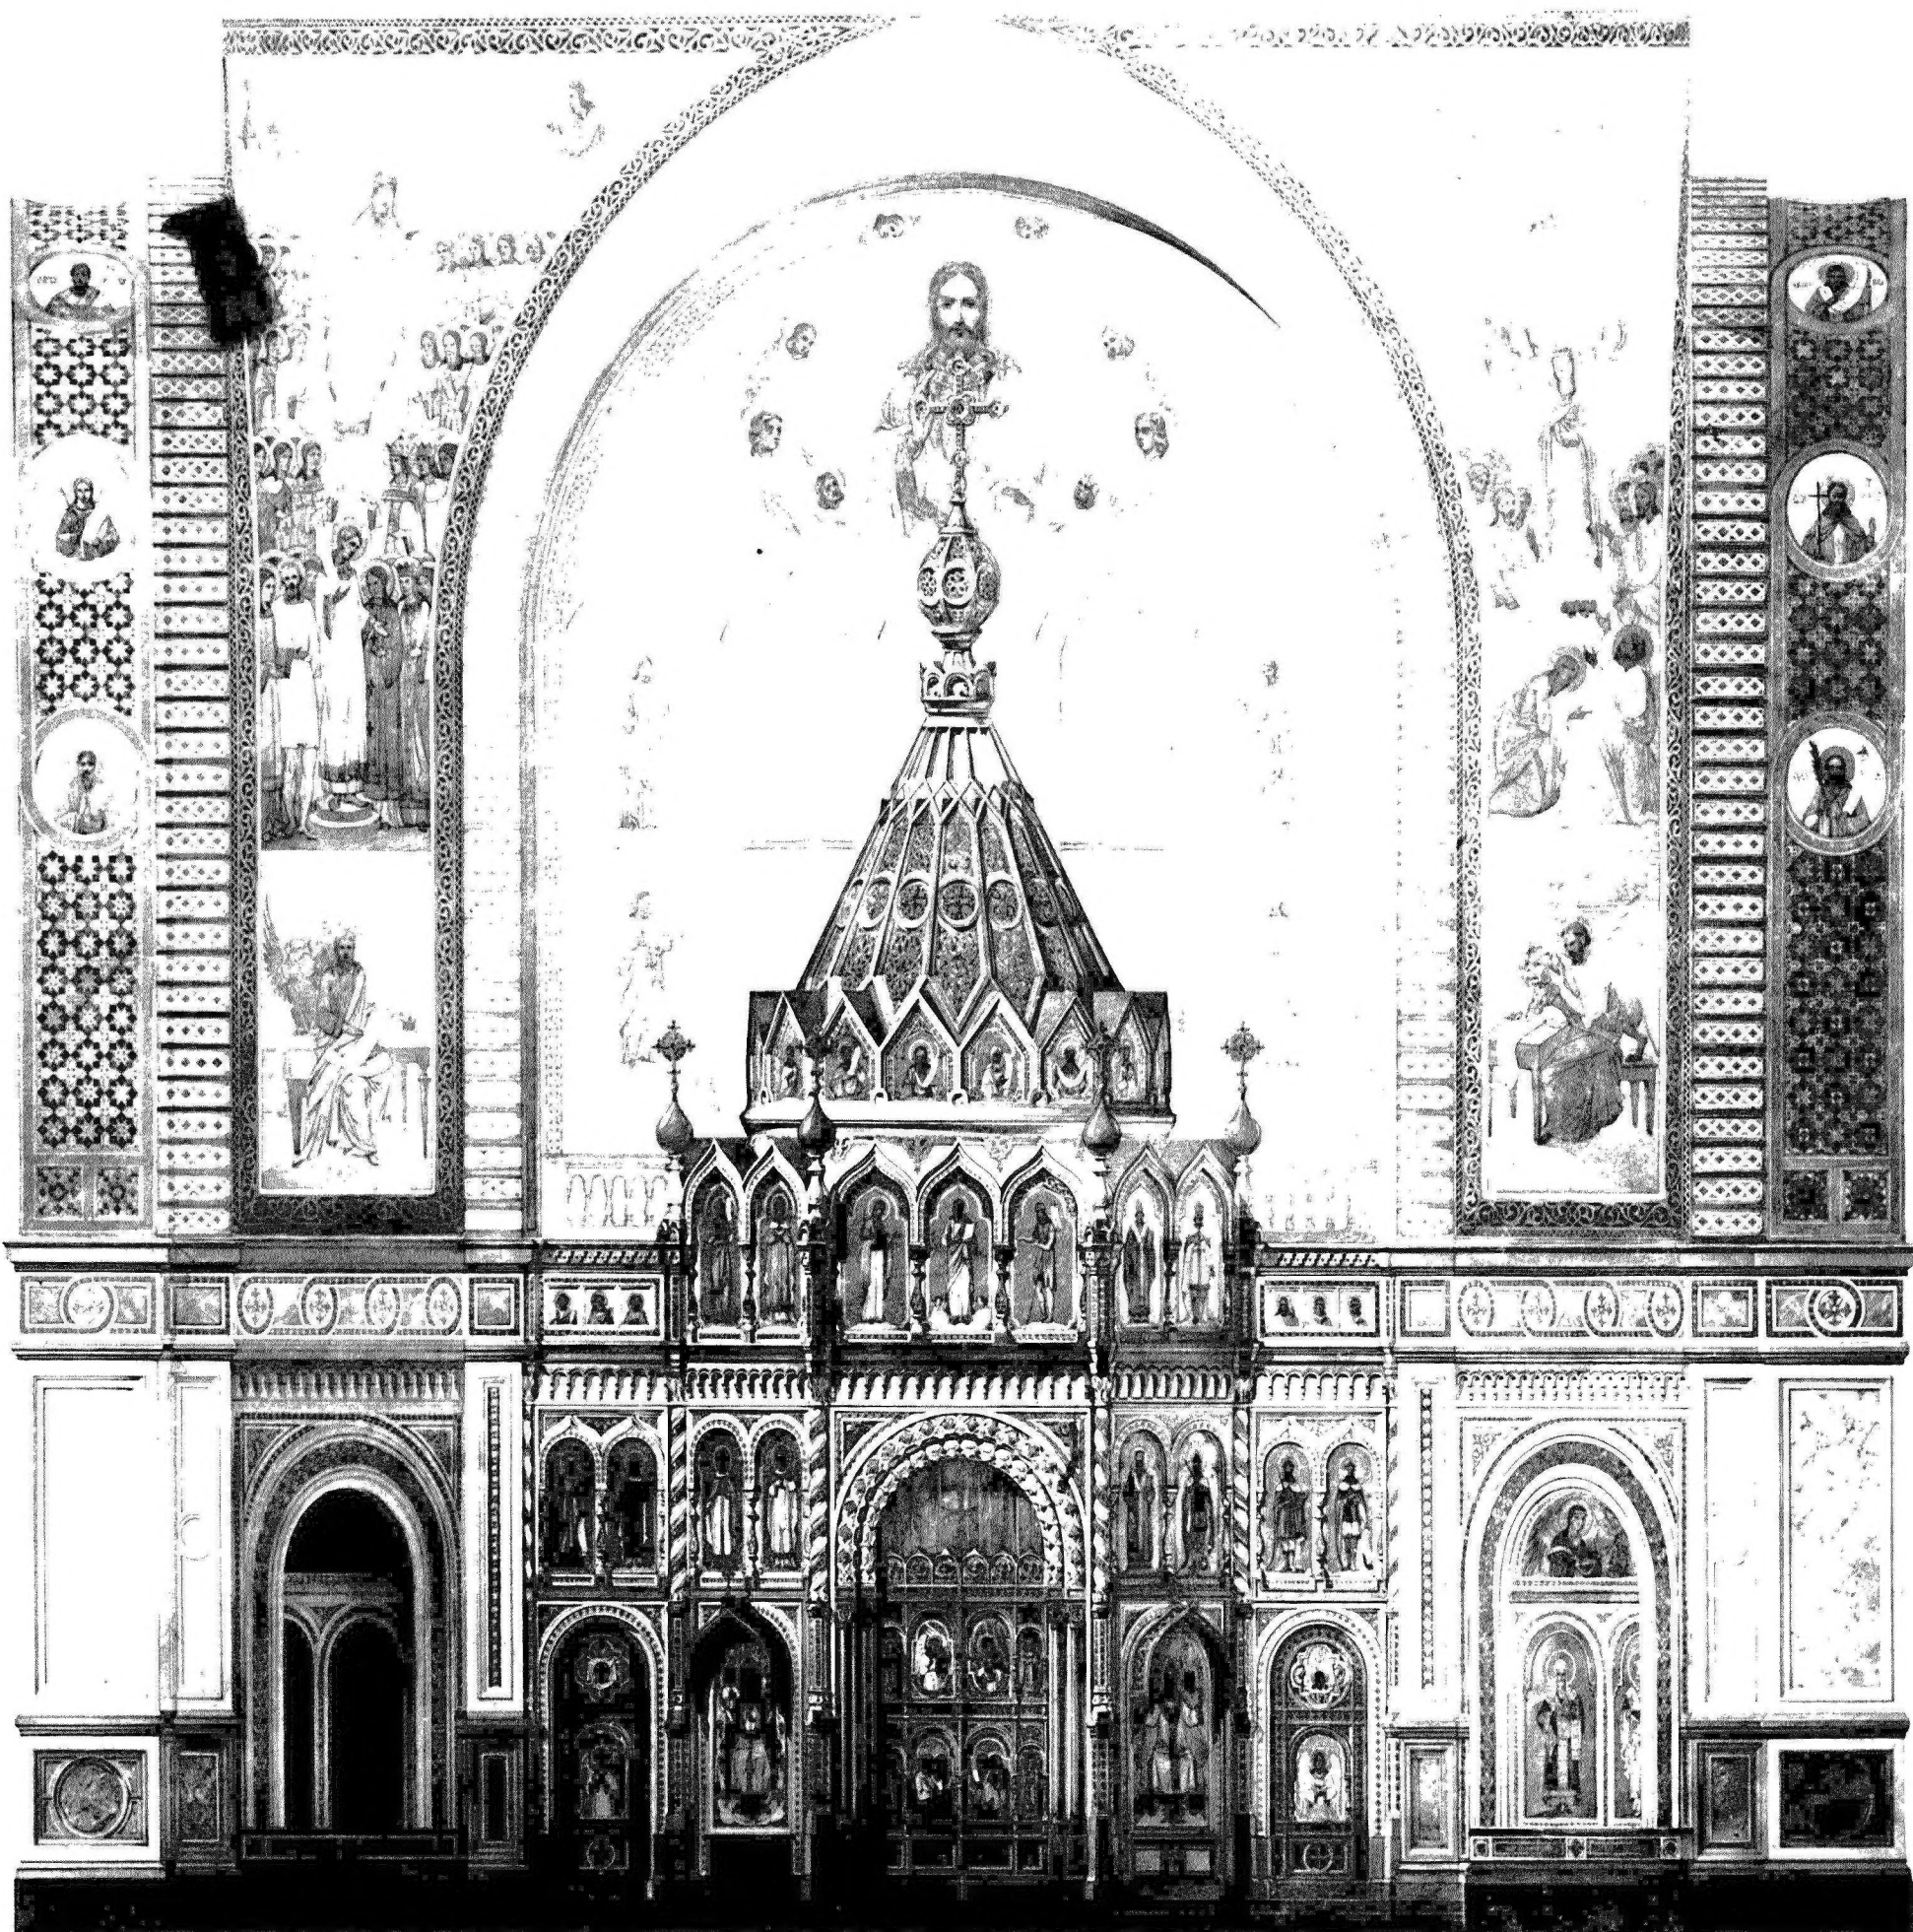

ГЛАВНЫЙ ИКОНОСТАСЪ ХРАМА, ВО ИМЯ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.



ФОТОГРАФИИ  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  
ШЕРЕРЪ, НАБОЛЬЦЪ и К<sup>о</sup>  
БЫВШ. А. БЕРГМАН  
ВЪ МОСКВѢ.